


onninen

SAMSUNG gaiss-ūdens SPLIT siltumsūkņi un monobloki

SAMSUNG
Climate Solutions

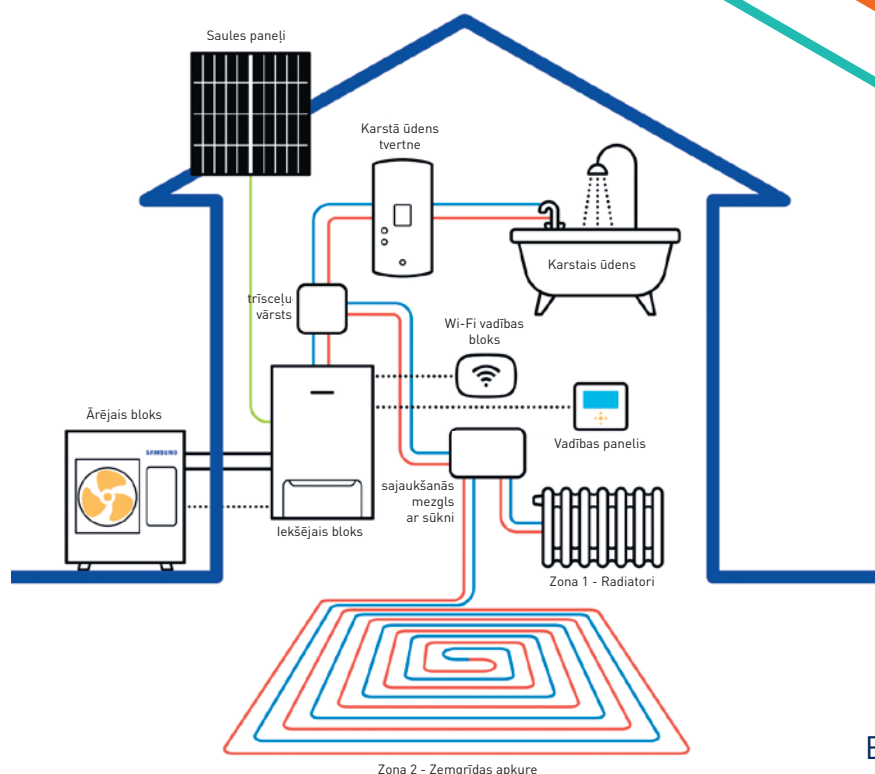


Papildus informācija:
Kristaps Pakšķis
T.29458397

E-pasts: kristaps.pakskis@onninen.com

SAMSUNG gaiss-ūdens siltumsūknis


- o A+++ Efektivitātes klase
- o Īpaši kluss āra bloks
- o Maksimālā pieplūdes temperatūra 65°C
- o Efektīva darbība līdz -25°C ārējais temperatūras
- o R32 aukstumnesējs
- o Kompakts iekšējais bloks
- o Dzesēšanas funkcija
- o Komplektā ietilpst kontrolieris ar krāsainu displeju
- o Iespējams kontrolēt attālināti (kontrolieris MIM-H04N 164EUR)
- o 2 zonu vadības opcija
- o Karstā ūdens tvertne jāiegādājas atsevišķi
- o Iebūvēts elektriskais tēns sildīšanas režīmam

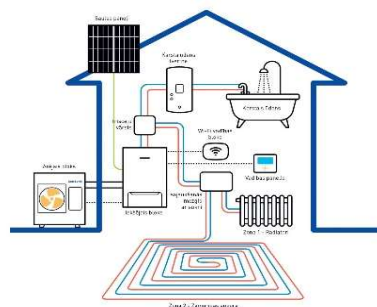

Ārējais bloks		AE040RXEDEC	AE060RXEDEC	AE090RXEDEC	AE090RXEDGG
Iekšējais bloks		AE090RNYDEC	AE090RNYDEC	AE090RNYDEC	AE090RNYDGG
Elektropiesl.	Fāze, Spriegums, Frekvence	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz			3Φ,380-415 V,50
Nominālā jauda	A+7/W35, kW	4.4	6.0	9.0	9.0
	A-7/W35, kW	4.6	5.5	7.9	7.9
EER	A+35/W18	4.59	4.42	4.12	4.12
COP	A+7/W35	5.20	4.92	4.81	4.81
	A-7/W35	2.97	2.75	2.72	2.72
SCOP (35°C)		4.58	4.58	4.45	4.45
Efektivitātes klase		A+++			
Izmēri	Iekšējais bloks, mm (AugstumsxPlatumsxGarums)	880 x 638 x 315			
	Ārējais bloks, mm (AugstumsxPlatumsxGarums)	880 x 638 x 310			
Svars	Iekšējais bloks, Kg	45.0			46.5
	Ārējais bloks, Kg	46.5		73.0	72.0
Ārējais darba temperatūra	Sildīšanai, °C	-25 - 35			
	Dzesēšanai, °C	10 - 46			
	Karstajam ūdenim, °C	-25 - 43			
Piegādātās temperatūras robežas	Sildīšanai, °C	15 - 65			
	Dzesēšanai, °C	5 - 25			
Skaņas līmenis	Sildīšana /Dzesēšana, dB(A)	44/46	47/47	49/49	49/49
	Iekšējais bloks, dB(A)	26			
Aukstumnesējs	Tips	R32			
	Freona daudzums, kg	1.2	1.2	1.4	1.4
	Cauruļvadu pievienojumi	1/4" + 5/8"			
Komplekta cena bez PVN, EUR		3 477 €	3 774 €	4 088 €	4 242 €

SAMSUNG gaiss-ūdens siltumsūknis


- o A++ Efektivitātes klase
- o Īpaši kluss āra bloks
- o Maksimālā pieplūdes temperatūra 55°C
- o Efektīva darbība līdz -25°C ārējais temperatūras
- o R410A aukstumnesējs
- o Kompakts iekštelpu bloks
- o Dzesēšanas funkcija
- o Iespējams kontrolēt attālināti (kontrolieris MIM-H04N 164EUR)
- o 2 zonu vadības opcija
- o Karstā ūdens tvertne jāiegādājas atsevišķi
- o Iebūvēts elektriskais tēns sildīšanas režīmam

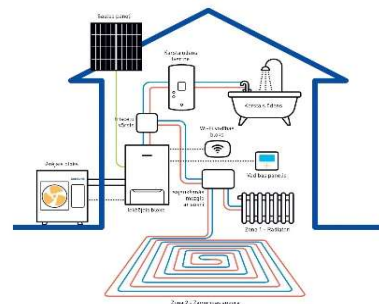

Ārējais bloks		AE120JXEDEH	AE160JXEDEH	AE120JXEDGH	AE160JXEDGH
Iekšējais bloks		AE160JNYDEH	AE160JNYDEH	AE160JNYDGH	AE160JNYDGH
Elektropiesl.	Fāze, Spriegums, Frekvence	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz		3 Φ, 380-415 V, 50 Hz	
Nominālā jauda	A+7/W35, kW	12.0	16.0	12.0	16.0
	A-7/W35, kW	11.3	13.8	11.3	13.8
EER	A+35/W18	3.87	3.62	3.87	3.62
COP	A+7/W35	4.63	4.26	4.63	4.26
	A-7/W35	2.76	2.53	2.76	2.53
SCOP (35°C)		4.67	4.40	4.67	4.40
Efektivitātes klase		A++			
Izmēri	Iekšējais bloks, mm (AugstumsxPlatumsxGarums)	510 x 850 x 315			
	Ārējais bloks, mm (AugstumsxPlatumsxGarums)	940 x 1420 x 330			
Svars	Iekšējais bloks, Kg	45.0		46.5	
	Ārējais bloks, Kg	100.0		101.5	
Ārējais darba temperatūra	Sildīšanai, °C	-25 - 35			
	Dzesēšanai, °C	10 - 46			
	Karstajam ūdenim, °C	-25 - 43			
Piegādātās temperatūras robežas	Sildīšanai, °C	15 - 65			
	Dzesēšanai, °C	5 - 25			
Skaņas līmenis	Sildīšana /Dzesēšana, dB(A)	50/50	52/54	50/50	52/54
	Iekšējais bloks, dB(A)	33			
Aukstumnesējs	Tips	R410A			
	Freona daudzums, kg	2.98			
	Cauruļvadu pievienojumi	3/8" + 5/8"			
Komplekta cena bez PVN, EUR		4 907 €	5 634 €	5 156 €	5 918 €

SAMSUNG Monobloks


- o A+++ Efektivitātes klase
- o Īpaši kluss āra bloks
- o Maksimālā pieplūdes temperatūra 65°C
- o Efektīva darbība līdz -25°C ārējais temperatūras
- o **R32 aukstumnesējs**
- o Kompakts iekšējais bloks
- o **Dzesēšanas funkcija**
- o Komplektā ietilpst kontrolieris ar krāsainu displeju
- o Iespējams kontrolēt attālināti (kontrolieris MIM-H04N 164EUR)

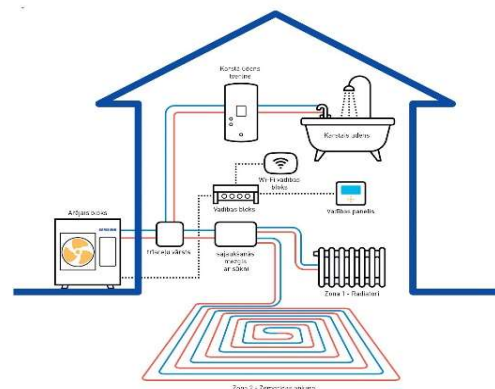

Ārējais bloks		AE050RXYDEG	AE080RXYDEG	AE080RXYDGG
Iekšējais bloks		MIM-E03CN	MIM-E03CN	MIM-E03CN
Elektropiesl.	Fāze, Spriegums, Frekvence	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz		
Nominālā jauda	A+7/W35, kW	5.0	8.0	8.0
	A-7/W35, kW	5.1	7.35	7.35
EER	A+35/W18	4.39	3.95	3.95
COP	A+7/W35	4.85	4.52	4.52
	A-7/W35	2.92	2.60	2.60
SCOP (35°C)		4.58	4.58	4.44
Efektivitātes klase		A+++	A+++	A+++
Izmēri	Iekšējais bloks, mm (AugstumsxPlatumsxGarums)	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	
	Ārējais bloks, mm (AugstumsxPlatumsxGarums)			
Svars	Iekšējais bloks, Kg	58.5	76.0	
	Ārējais bloks, Kg			
Ārģaisa darba temperatūra	Sildģšanasai, °C	-25 - 35		
	Dzesģšanasai, °C	10 - 46		
	Karstajam ūdenim, °C	-25 - 43		
Pieģadģtģs temperatģras robeģas	Sildģšanasai, °C	15 - 65		
	Dzesģšanasai, °C	5 - 25		
Skaņas lģmenis	Sildģšana /Dzesģšana, dB(A)	45/45	48/48	
	Iekšģjais bloks, dB(A)			
Aukstumnesģjs	Tips	R32		
	Freona daudzums, kg	1.15	2.20	
	Cauruļvadu pievienojumi	28		
Komplekta cena bez PVN, EUR		2 867 €	3 370 €	3 370 €

SAMSUNG Monobloks

- o A+++ Efektivitātes klase
- o Īpaši kluss āra bloks
- o Maksimālā pieplūdes temperatūra 65°C
- o Efektīva darbība līdz -25°C ārējais temperatūras
- o R32 aukstumnesējs
- o Kompakts iekšējais bloks
- o Dzesēšanas funkcija
- o Komplektā ietilpst kontrolieris ar krāsainu displeju
- o Iespējams kontrolēt attālināti (kontrolieris MIM-H04N 164EUR)

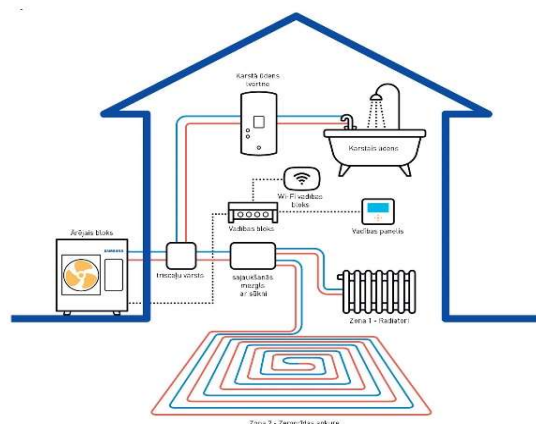

Ārējais bloks		AE120RXYDEG	AE160RXYDEG	AE120RXYDGG	AE160RXYDGG
Iekšējais bloks		MIM-E03CN	MIM-E03CN	MIM-E03CN	MIM-E03CN
Elektropiesl.	Fāze, Spriegums, Frekvence	1 Φ, 220-240 V, 50 Hz		3 Φ, 380-415 V, 50 Hz	
Nominālā jauda	A+7/W35, kW	12.0	16.0	12.0	16.0
	A-7/W35, kW	12.0	14.6	12.0	14.6
EER	A+35/W18	4.33	4.27	4.33	4.27
COP	A+7/W35	4.53	4.42	4.53	4.42
	A-7/W35	2.71	2.63	2.71	2.63
SCOP (35°C)		4.69	4.48	4.69	4.48
Efektivitātes klase		A+++	A+++	A+++	A+++
Izmēri	Iekšējais bloks, mm (AugstumsxPlatumsxGarums)	940 x 1420 x 330			
	Ārējais bloks, mm (AugstumsxPlatumsxGarums)				
Svars	Iekšējais bloks, Kg	110.0			
	Ārējais bloks, Kg				
Ārējais darba temperatūra	Sildīšanai, °C	-25 - 35			
	Dzesēšanai, °C	10 - 46			
	Karstajam ūdenim, °C	-25 - 43			
Piegādātās temperatūras robežas	Sildīšanai, °C	15 - 65			
	Dzesēšanai, °C	5 - 25			
Skaņas līmenis	Sildīšana /Dzesēšana, dB(A)	50/50	52/24	50/50	52/24
	Iekšējais bloks, dB(A)				
Aukstumnesējs	Tips	R32			
	Freona daudzums, kg	2.20			
	Cauruļvadu pievienojumi	28			
Komplekta cena bez PVN, EUR		3 978 €	4 389 €	4 149 €	4 579 €