

ALU LAMELLA MAT

Izstrādājuma informācija

Vertikāli orientētas šķiedras ruļļpaklājs
Marķējuma kods: MW-EN 14303-T4-ST(+)+250-WS1-MV2
Sertifikāts: 1390-CPR-0342/12/P

Tehniskie dati


- Deklarētā siltumvadītspēja:

Temperatūra, [°C]	10	50	150	250
λ [W/mK]	0,039	0,050	0,083	0,134


- Īstermiņa ūdens absorbcija: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**
- Ūdens tvaika difūzijas ekvivalents gaisa slāņa biezums: **> 200 m**
- Maksimālā darba temperatūra: **+250°C**

Produkta pielietojums

Akmens vates ruļļpaklāju ALU LAMELLA MAT izmanto cauruļvadu, rezervuāru, ventilācijas kanālu, siltumtīklu, gaisa vadu siltumizolācijai.

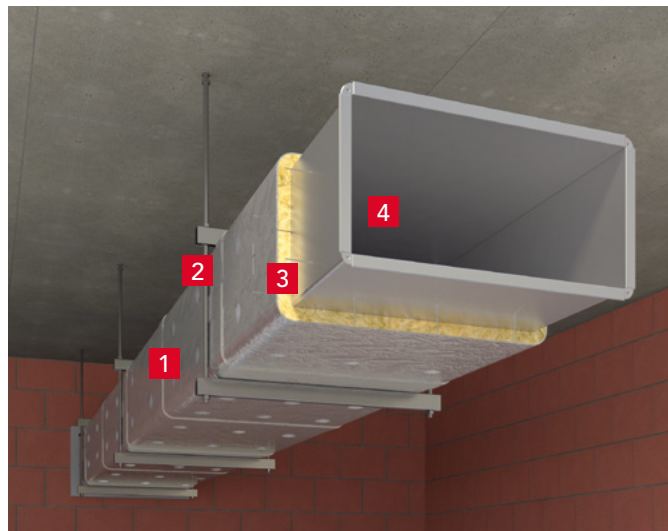

- 1 Gaisa kanāla stīpurnājums
- 2 Savilkšanas josta
- 3 **ALU LAMELLA MAT**
- 4 Ventilācijas kanāls



Garums [mm]	Platums [mm]	Biezums [mm]	Materiāla kods	Daudzums		
				rollī [m ²]	paletē [m ²]	
10000	1000	20	189380	10,0	24	240,0
8000	1000	30	189381	8,0	24	192,0
6000	1000	40	189383	6,0	24	144,0
5000	1000	50	187245	5,0	24	120,0
4000	1000	60	189384	4,0	24	96,0
3000	1000	80	189385	3,0	24	72,0
2500	1000	100	189386	2,5	24	60,0

Paletes izmēri, mm: 2360 x 1100 x 2650.