



Tronic 2000/6000/8000T **Elektriskie ūdenssildītāji**

Ūdenssildītāji katram dzīves gadījumam



BOSCH

Tehnika dzīvei


Uzticami risinājumi karstā ūdens sagatavošanai



Bosch sērijas Tronic elektriskais ūdenssildītājs ir kompakta un ērta iekārta, kas paredzēta karstā ūdens uzsildīšanai ar elektroenerģiju.

- ▶ Stikla keramikas pārklājums droši pasargā no korozijas un nodrošina augstu ūdens higiēnu. Pārklājums garantē ilglaicīgu ekspluatācijas laiku un ūdenssildītāja nepārtrauktu darbību
- ▶ Magnija anods
- ▶ Atloks, kas nodrošina ērtu ūdens tvertnes katlakmens noņemšanu un vieglu piekļuvi elektriskajiem sildelementiem
- ▶ Drošības vārsts
- ▶ Nerūsējošā tērauda karstā ūdens izvads
- ▶ 5 gadu garantija tvertnei
- ▶ Jauns Bosch izstrādāts dizains

Tronic sērijā ir plašs modeļu klāsts, turklāt katram modelim ir savas priekšrocības. Tronic 2000T modeļi nodrošina ērtu vadību un ātru karstā ūdens sagatavošanu ar salīdzinoši zemām izmaksām. Sērijā ir arī Slim formāta tvertnes (diametrs = 36 cm), kas piemērotas uzstādīšanai telpās ar ierobežotu platību. Tronic 6000/8000T modeļus raksturo augsta līmeņa tehniskais izpildījums, plašs funkciju klāsts un sevišķa izturība. To nodrošina sausais sildelements (tens) un unikāla temperatūras regulēšanas sistēma, kas ļauj iestatīt temperatūru ar augstu precizitāti. Turklāt 50–120 litru modeļus var uzstādīt gan horizontāli, gan vertikāli. Pateicoties parocīgai montāžas platei un komplektā iekļautajam montāžas trafaretam, uzstādīšana norit ātri un ērti.

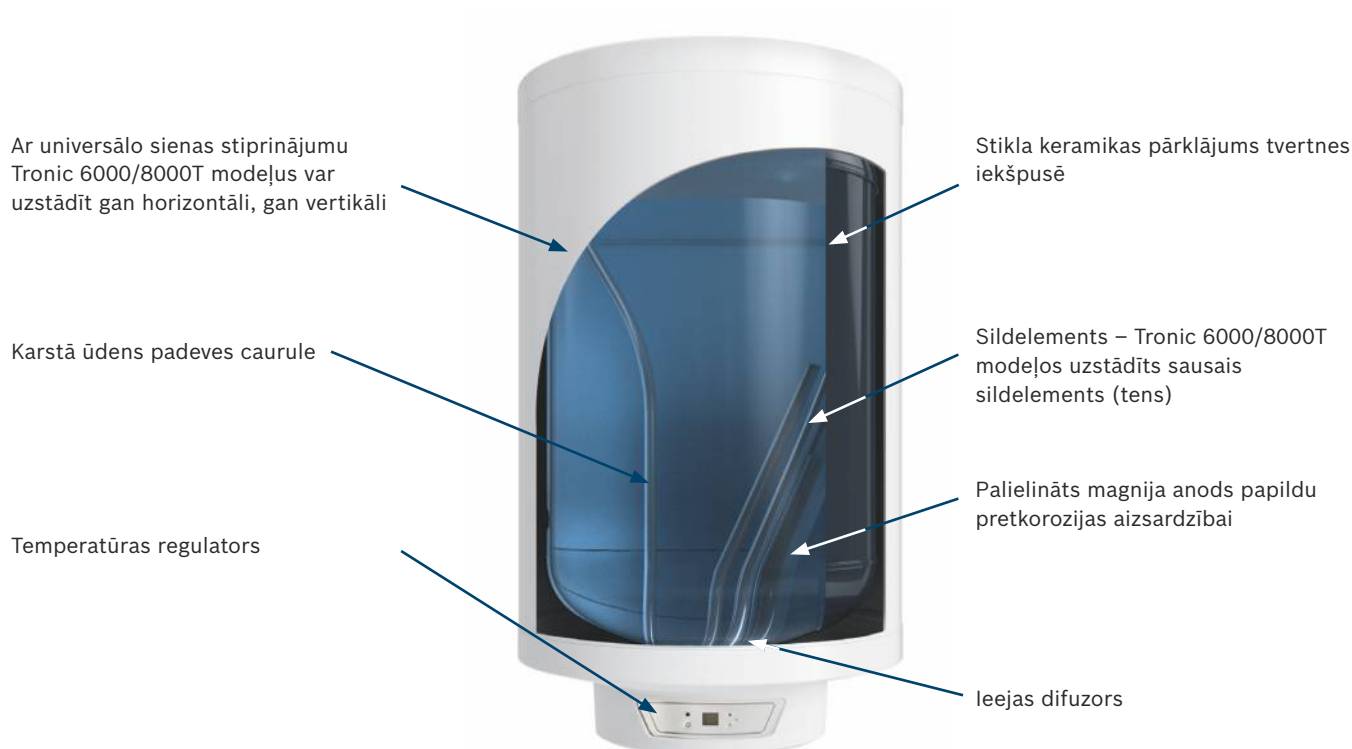

Izvēlēties savām vajadzībām atbilstošu ūdenssildītāju:

	30 l	50 l	80 l	100 l	120 l	150 l
Virtuves izlietne	●					
Vannas istabas izlietne	●					
Duša		●	● ●			
Vanna			●	● ●		
+		●	● ●			
+ +			●	● ●		
+			●	● ●		
+				●	● ●	● ●
+ +				●	●	● ●
+ +						● ●
+ +						● ●

● Pamata ● ● Ieteicamais

Tronic 2000T-2 ar mehānisko regulatoru



Tronic 2000T-2

- Ātra uzsildīšana ar jaudīgu sildelementu
- Mehāniska temperatūras regulēšana
- Antibakteriāls stikla keramikas pārklājums tvertnes iekšpusē
- Iekšpusē pārklājuma augsta noturība pret sistēmas spiediena svārstībām
- 30 l modelis Slim izpildījumā (diametrs – 36 cm)
- Niecīgi siltuma zudumi unikālas izolācijas dēļ
- Ērti pieslēgumi
- Aizsardzība pret pārkaršanu
- Drošības vārsts iekļauts komplektā
- Bosch inženieru izstrādāts atjaunots dizains un konstrukcija

5 gadu garantija tvertnei

2 gadu garantija elektronikai

Modelis		ES 30	ES 50	ES 75	ES 100	ES 120	ES 150
Erp		 D	 D	 D	 D	 D	 D
Tilpums	l	30	50	80	100	120	150
Tvertnes tips		Slim	Round	Round	Round	Round	Round
Jauda	kW	1,2	1,5	2	2	2	2
Regulēšanas sistēma		mehāniska	mehāniska	mehāniska	mehāniska	mehāniska	mehāniska
Siltumizolācijas biezums (± 4 mm)	mm	18	18	18	18	18	18
Maks. pieļaujamais spiediens ieejā	bar	8	8	8	8	8	8
Temperatūras ieregulēšanas diapazons	°C	līdz 70	līdz 70	līdz 70	līdz 70	līdz 70	līdz 70
Karstā/aukstā ūdens pieslēgums	G	G ½	G ½	G ½	G ½	G ½	G ½
Ūdens uzsildīšanas laiks (no 15 līdz 65 °C)	min	1 h 27 min	1 h 56 min	2 h 10 min	2 h 55 min	3 h 17 min	4 h 21 min
Aizsardzības klase		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Iesl./izsl. indikācija		Nē	Nē	Nē	Nē	Nē	Nē
Siltuma zudumi gaidīšanas režīmā	kWh/24h	0,9	1,23	1,34	1,65	2,05	2,26
Tīkla spriegums	V	230	230	230	230	230	230
Frekvence	Hz	50	50	50	50	50	50
Izmēri (augstums x platums x dziļums)	mm	520x370x350	550x460x440	780x460x440	930x460x440	1080x460x440	1300x460x440
Svars (bez iepakojuma)	kg	11,8	17,7	21,4	24	28	33,5

Tronic 2000T minitvertne



Uzstādīšana virs izlietnes



Uzstādīšana zem izlietnes

- Ātra uzsildīšana jaudīgā sildelementa un tvertnes nelielā tilpuma dēļ (sildelementa jauda – 1,5 kW)
- Mehāniska temperatūras noregulēšana
- Modeļi ar pieslēgumiem augšpusē un apakšpusē montāžas atvieglošanai
- Vienkārša uzstādīšana pat telpās ar ierobežotu platību
- Antibakteriāls stikla keramikas pārklājums tvertnes iekšpusē
- Darbības indikācija
- Niecīgi siltuma zudumi unikālās izolācijas dēļ
- Aizsardzība pret pārkaršanu
- Pretsala aizsardzība
- Palielināts magnija anods ar nomaīņas iespēju
- Elektrotīkla vads ar spraudni
- Drošības vārsts iekļauts komplektā
- Bosch inženieru izstrādāts atjaunots dizains un konstrukcija

5 gadu garantija tvertnei

2 gadu garantija elektronikai

Modelis		ES 10	ES 15	ES 10	ES 15
Erp					
Tilpums	l	10	15	10	15
Pieslēgumi		apakšā	apakšā	augšā	augšā
Jauda	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Regulēšanas sistēma		mehāniska	mehāniska	mehāniska	mehāniska
Siltumizolācijas biezums (± 4 mm)	mm	20	20	20	20
Maks. pieļaujamais spiediens ieejā	bar	8	8	8	8
Ieregulēšanas diapazons	°C	līdz 70	līdz 70	līdz 70	līdz 70
Karstā/aukstā ūdens pieslēgums	G	½	½	½	½
Ūdens uzsildīšanas laiks (no 15 līdz 65 °C)	min	23 min	35 min	23 min	35 min
Aizsardzības klase		IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Iesl./izsl. indikācija		Jā	Jā	Jā	Jā
Siltuma zudumi gaidīšanas režīmā	kWh/24h	0,61	0,72	0,74	0,97
Tīkla spriegums	V	220	220	220	220
Frekvence	Hz	50	50	50	50
Izmēri (augstums x platums x dziļums)	mm	408x368x246	408x368x312	408x368x312	408x368x246
Svars (bez iepakojuma)	kg	6,6	8,3	6,6	8,3

Tronic 6000T ar “sausu” sildelementu un kapilāro termostatu



Tronic 6000T

- Stikla keramikas pārklājums tvertnes iekšpusē nodrošina pirmklasīgu karstā ūdens sagatavošanas komfortu
- Iekšpusē pārklājuma augsta noturība pret sistēmas spiediena un temperatūras svārstībām
- “Sausais” sildelements (tens)
- Kapilārais termostats precīzai temperatūras noregulēšanai
- Palielināts magnija anods papildu pretkorozijas aizsardzībai
- Iespēja uzstādīt gan vertikāli, gan horizontāli
- Pretsala aizsardzība
- Necīgi siltuma zudumi unikālas izolācijas dēļ
- Darbības indikācija
- Modeļi līdz 150 litriem
- Ērti pieslēgumi
- Drošības vārsts iekļauts komplektā
- Bosch inženieru izstrādāts atjaunots dizains un konstrukcija

5 gadu garantija tvertnei

2 gadu garantija elektronikai

Modelis		ES 50	ES 80	ES 100	ES 120	ES 150
Erp						
Tilpums	l	50	80	100	120	150
Jauda	kW	1,6	2	2	2	2,4
Sildelementa tips		sausais	sausais	sausais	sausais	sausais
Montāža		vert./hor.	vert./hor.	vert./hor.	vert./hor.	vert./hor.
Siltumizolācijas biezums (± 4 mm)	mm	32	32	32	32	32
Maks. pieļaujamais spiediens ieejā	bar	8	8	8	8	8
Temperatūras ieregulēšanas diapazons	°C	līdz 70	līdz 70	līdz 70	līdz 70	līdz 70
Karstā/aukstā ūdens pieslēgums	G	½	½	½	½	½
Ūdens uzsildīšanas laiks (no 15 līdz 65 °C)	min	1 h 49 min	2 h 10 min	2 h 54 min	3 h 29 min	3 h 38 min
Aizsardzības klase		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Iesl./izsl. indikācija		Jā	Jā	Jā	Jā	Jā
Izmēri (augstums x platums x dziļums)	mm	585x470x486	810x470x486	960x470x486	1010x470x486	1330x470x486
Svars (bez iepakojuma)	kg	18,8	22,5	25,8	29,3	35

Tronic 8000T ar "sauso" sildelementu un elektronisko regulatoru



Tronic 8000T

- Temperatūras regulēšana ar augstu precizitāti ar elektronisko termostatu
- Drošs "sausais" sildelements (tens) veicina paātrinātu uzsildīšanu
- Antibakteriāls stikla keramikas pārklājums tvertnes iekšpusē
- Iekšpusē pārklājuma augsta noturība pret spiediena un temperatūras svārstībām
- Palielināts magnija anods papildu pretkorozijas aizsardzībai
- Iespējams uzstādīt gan vertikāli, gan horizontāli
- Niecīgi siltuma zudumi unikālas izolācijas dēļ
- Modeļi līdz 120 litriem
- Pretsala aizsardzība
- Elektronisks termometrs
- Darbības indikācija
- Ērti pieslēgumi
- Drošības vārsts iekļauts komplektā
- Termostats aizsardzībai no pārkaršanas
- Bosch inženieru izstrādāts atjaunots dizains un konstrukcija

5 gadu garantija tvertnei

2 gadu garantija elektronikai

Modelis		ES35	ES50	ES80	ES100	ES120
Erp						
Tilpums	l	35	50	80	100	120
Jauda	kW	1,2	1,6	2	2	2
Sildelementa tips		sausais	sausais	sausais	sausais	sausais
Regulēšanas sistēma		elektron.	elektron.	elektron.	elektron.	elektron.
Montāža		vert.	vert./hor.	vert./hor.	vert./hor.	vert./hor.
Siltumizolācijas biezums (± 4 mm)	mm	32	32	32	32	32
Maks. pieļaujamais spiediens ieejā	bar	8	8	8	8	8
Temperatūras ieregulēšanas diapazons	°C	līdz 70	līdz 70	līdz 70	līdz 70	līdz 70
Karstā/aukstā ūdens pieslēgums	G	½	½	½	½	½
Ūdens uzsildīšanas laiks (no 15 līdz 65 °C)	min	1 h 41 min	1 h 49 min	2 h 10 min	2 h 54 min	3 h 29 min
Aizsardzības klase		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Iesl./izsl. indikācija		Jā	Jā	Jā	Jā	Jā
Izmēri (augstums x platums x dziļums)	mm	485x470x486	585x470x486	810x470x486	960x470x486	1110x470x486
Svars (bez iepakojuma)	kg	11,8	19,2	22,5	25,8	29,3

Robert Bosch SIA
Mūkusalas iela 101
Rīga, LV-1004
Tālrunis: +371 67802080
www.junkers.lv

TT 1608 LV