



Aanmaken van een manueel
scenario met zon **én**
temperatuur functies:
Zomer avond.



Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**



1. Ga naar Scenario's en kies 'Een nieuw scenario aanmaken'



Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**

+


2. Kies 'Mijn eigen scenario aanmaken'



Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**




3. Kies 'Geavanceerd'

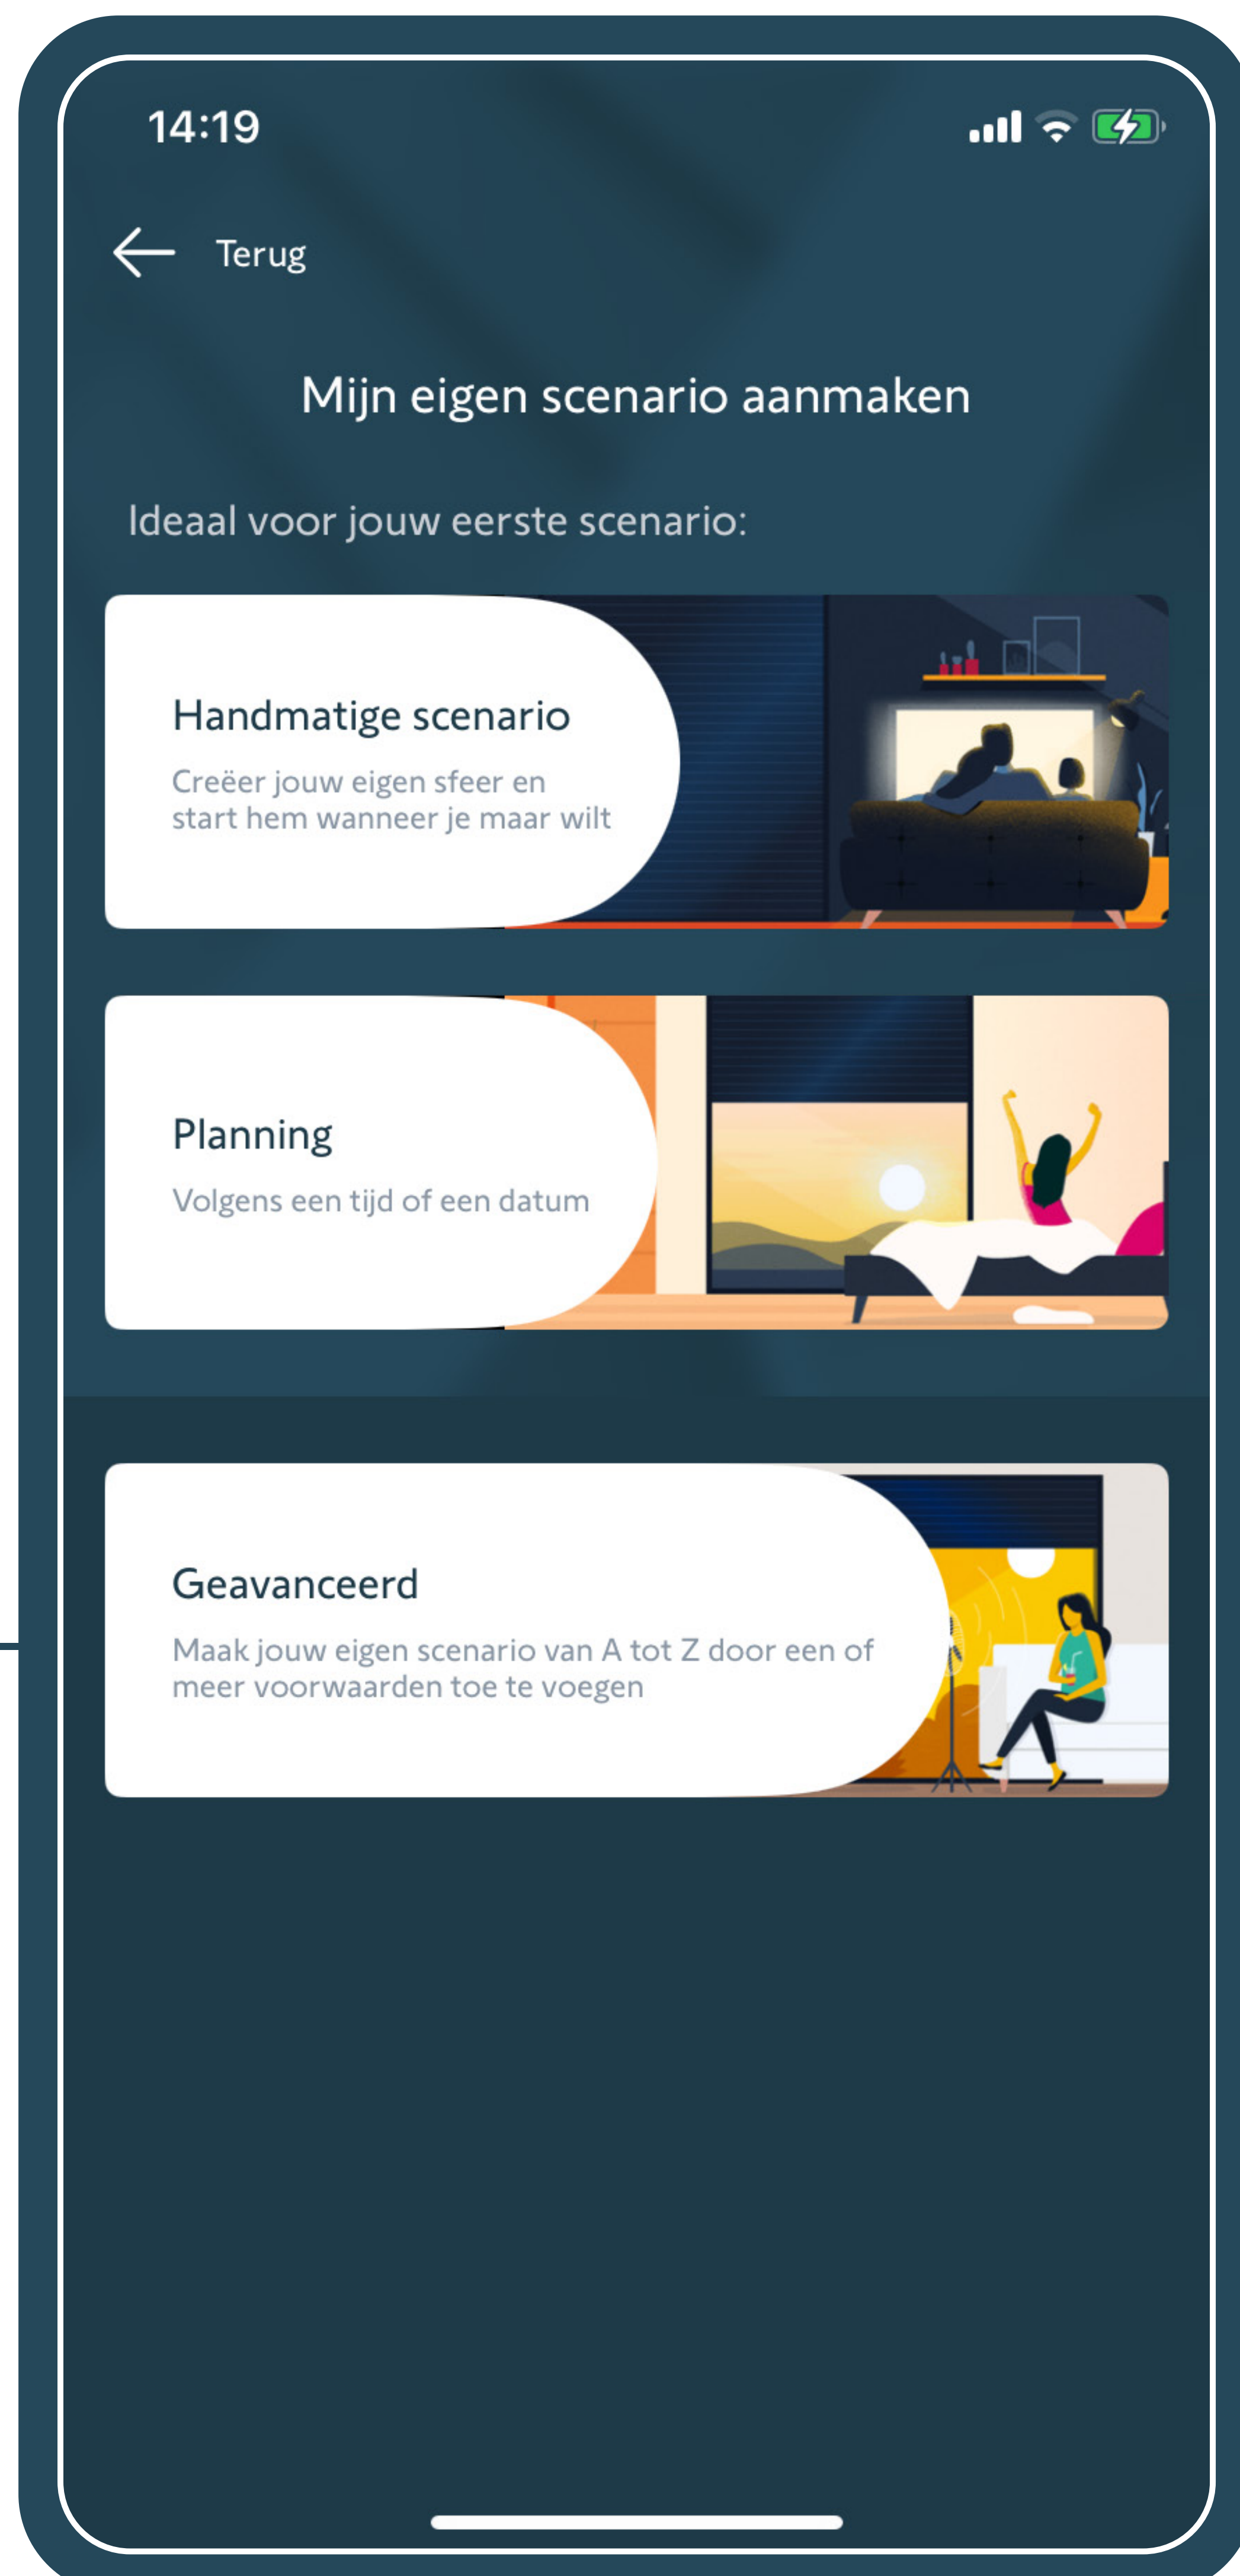

Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**


+

4. Kies 'Helderheid' als je het scenario wilt laten reageren op lichtintensiteit

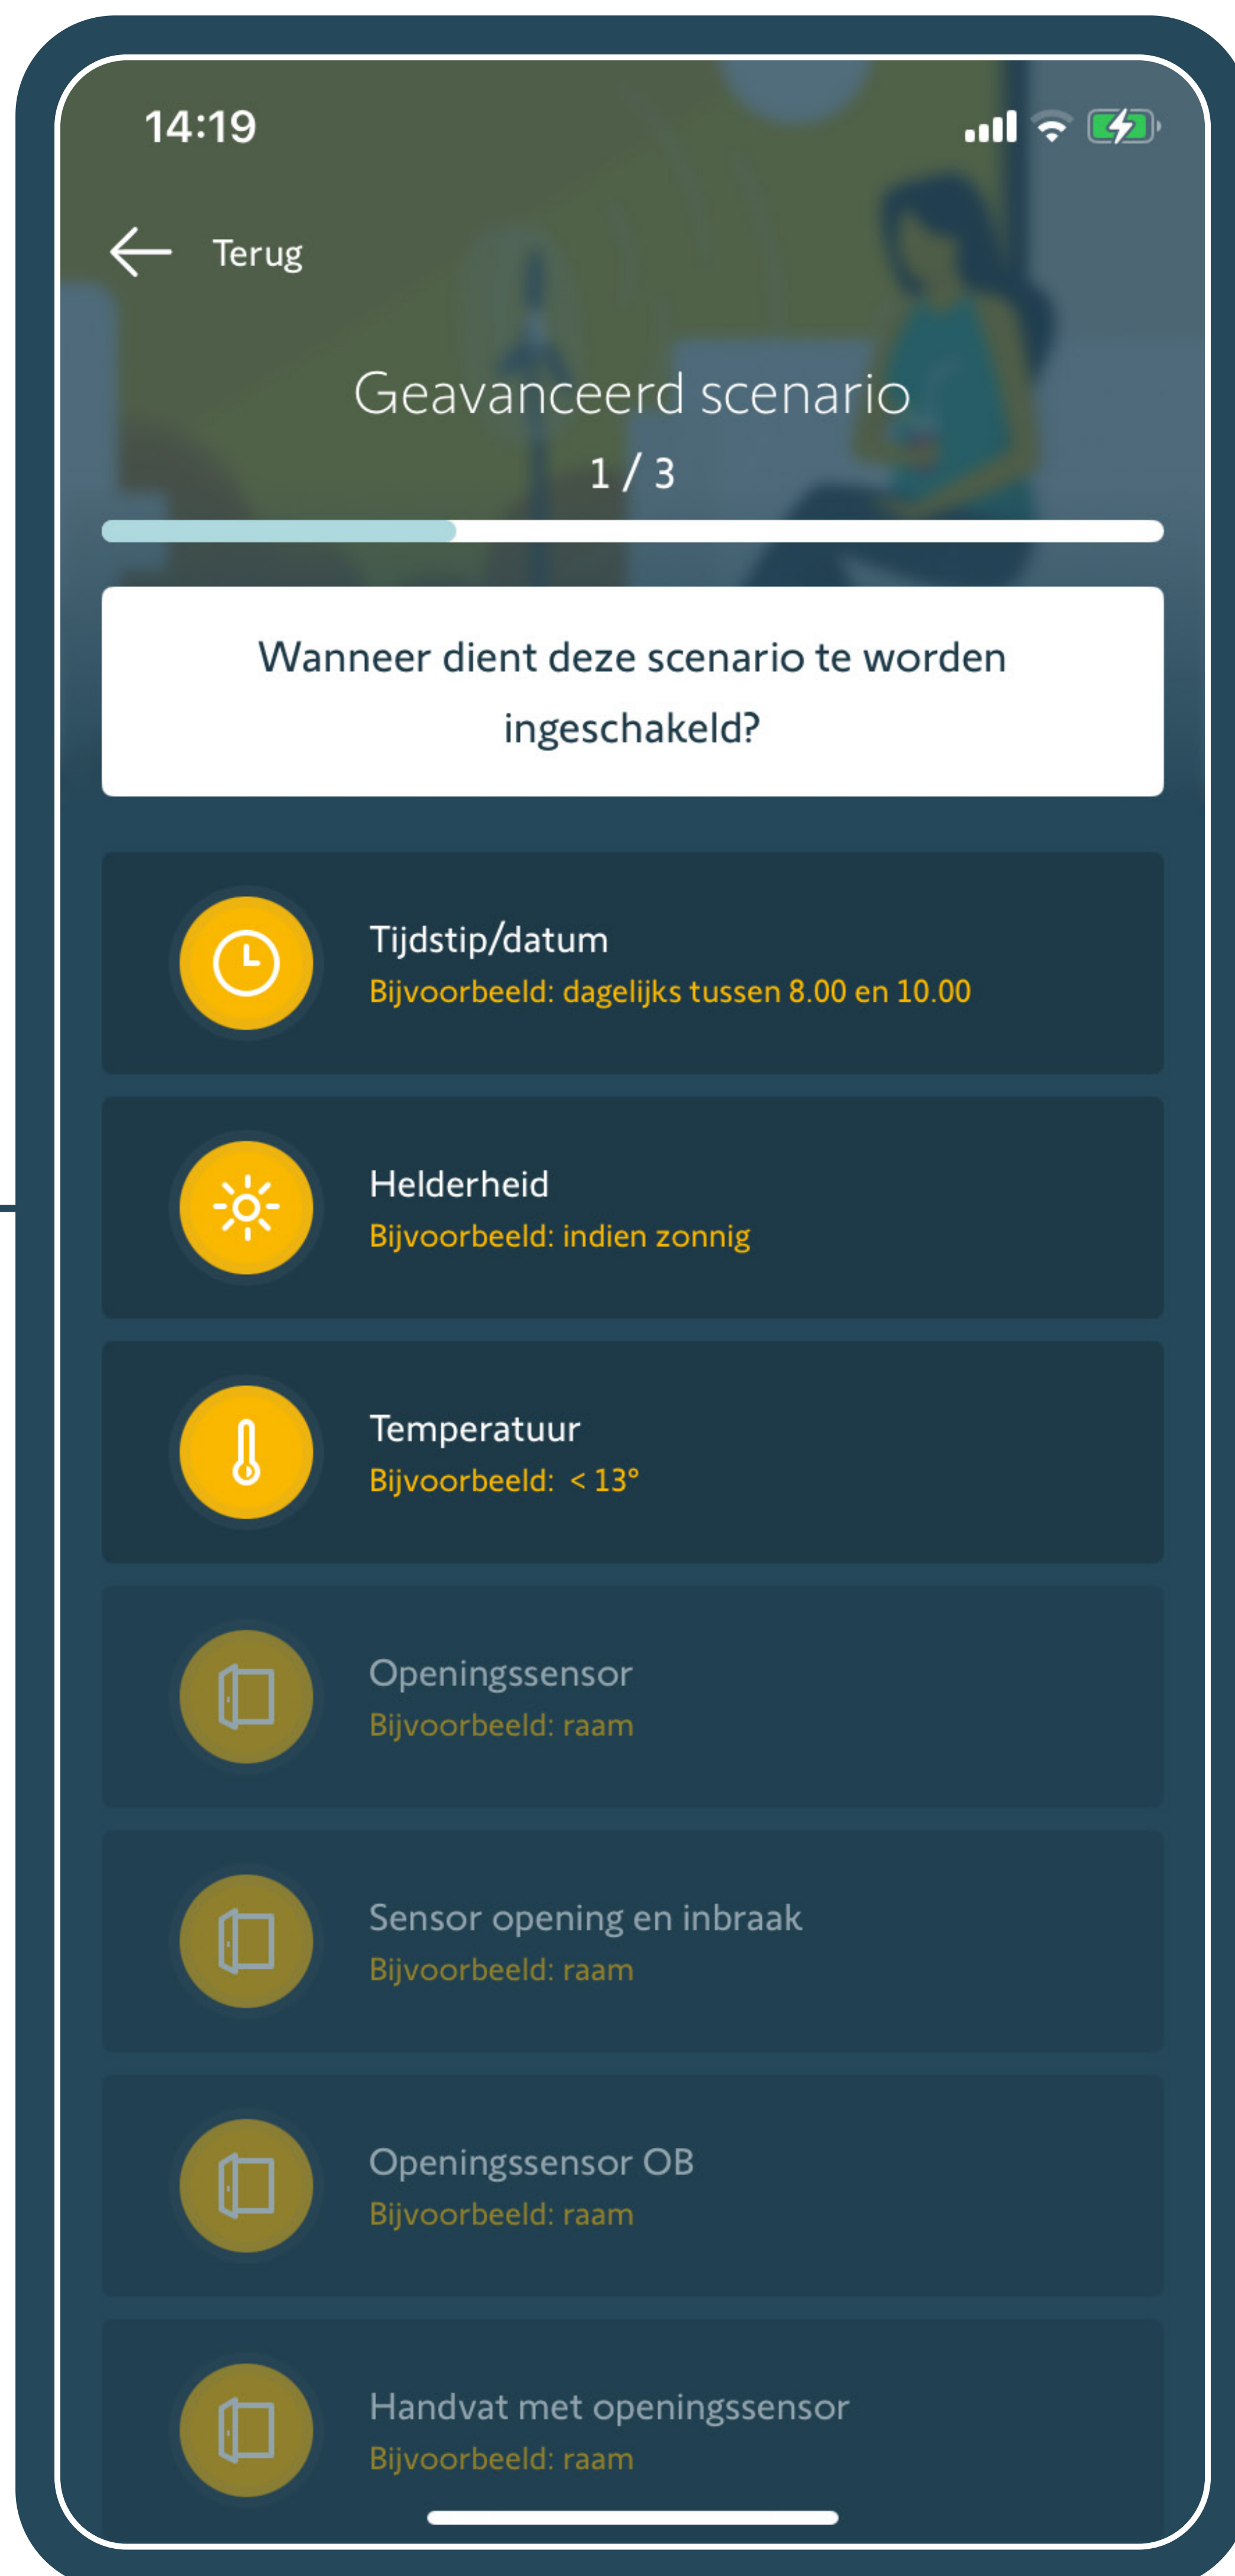

Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**

- +** a. Kies een gekoppelde zonsensor

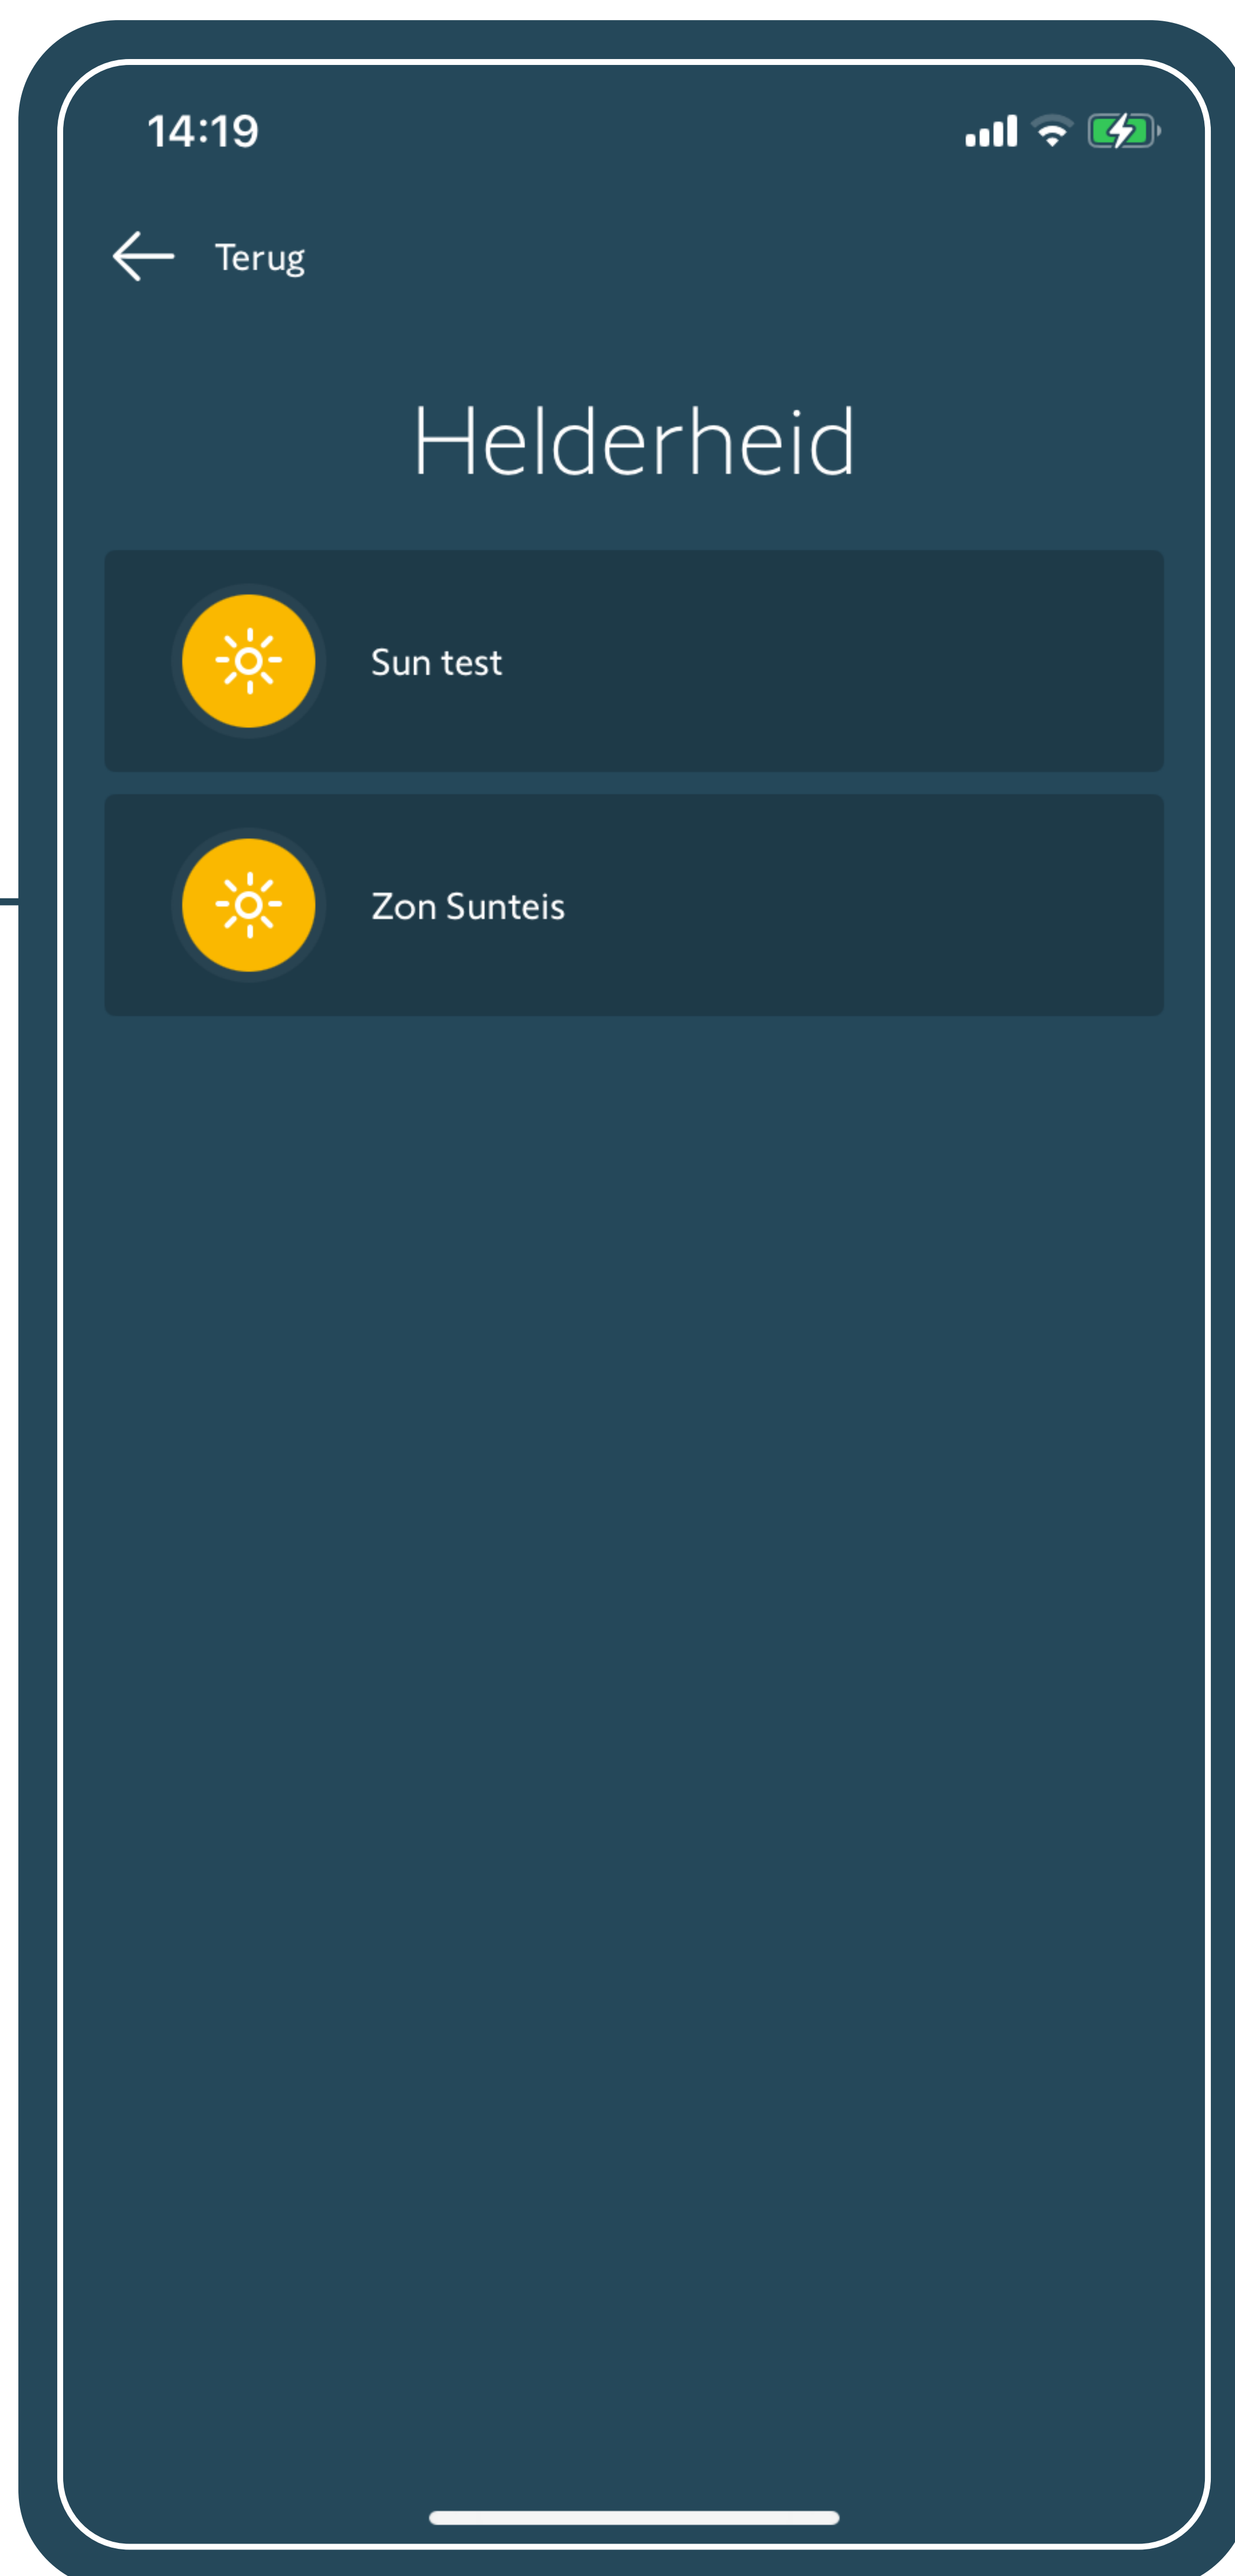

Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**

+

b. Selecteer de sensor opnieuw om de lichtgevoeligheid aan te passen



Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**





c. Stel een waarde in en bevestig

Kies 'Lager dan' als de producten moeten reageren wanneer er te weinig zonlicht is

Bovenaan zie je de huidige waarde als referentie


Je kunt ook manueel een waarde ingeven

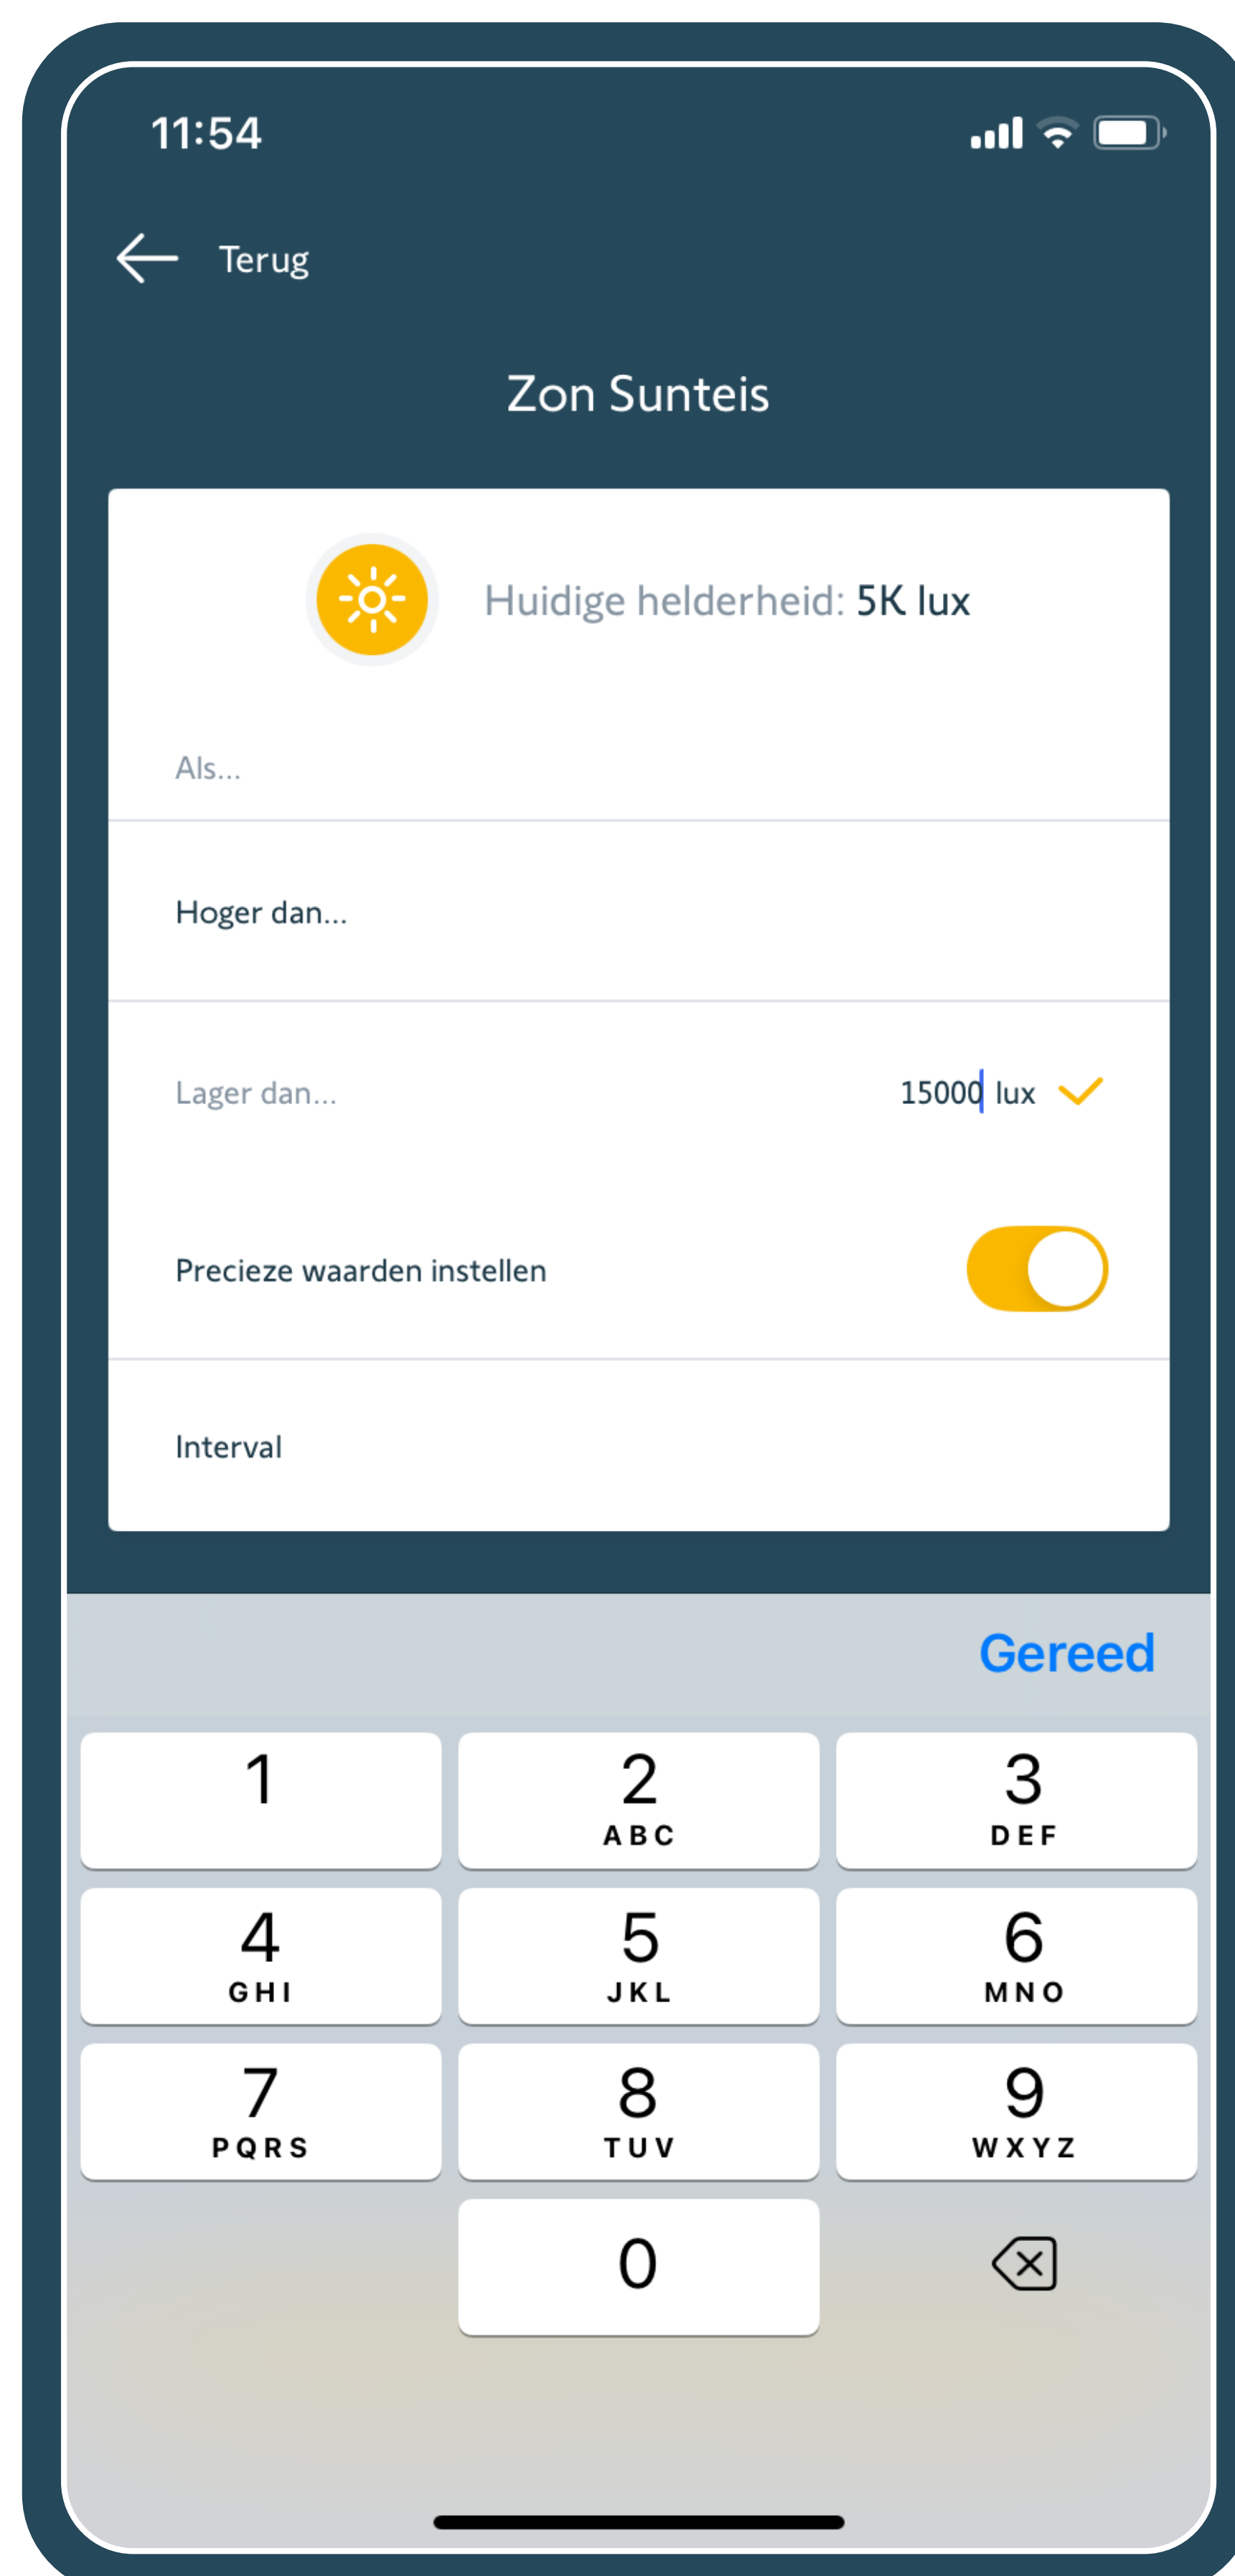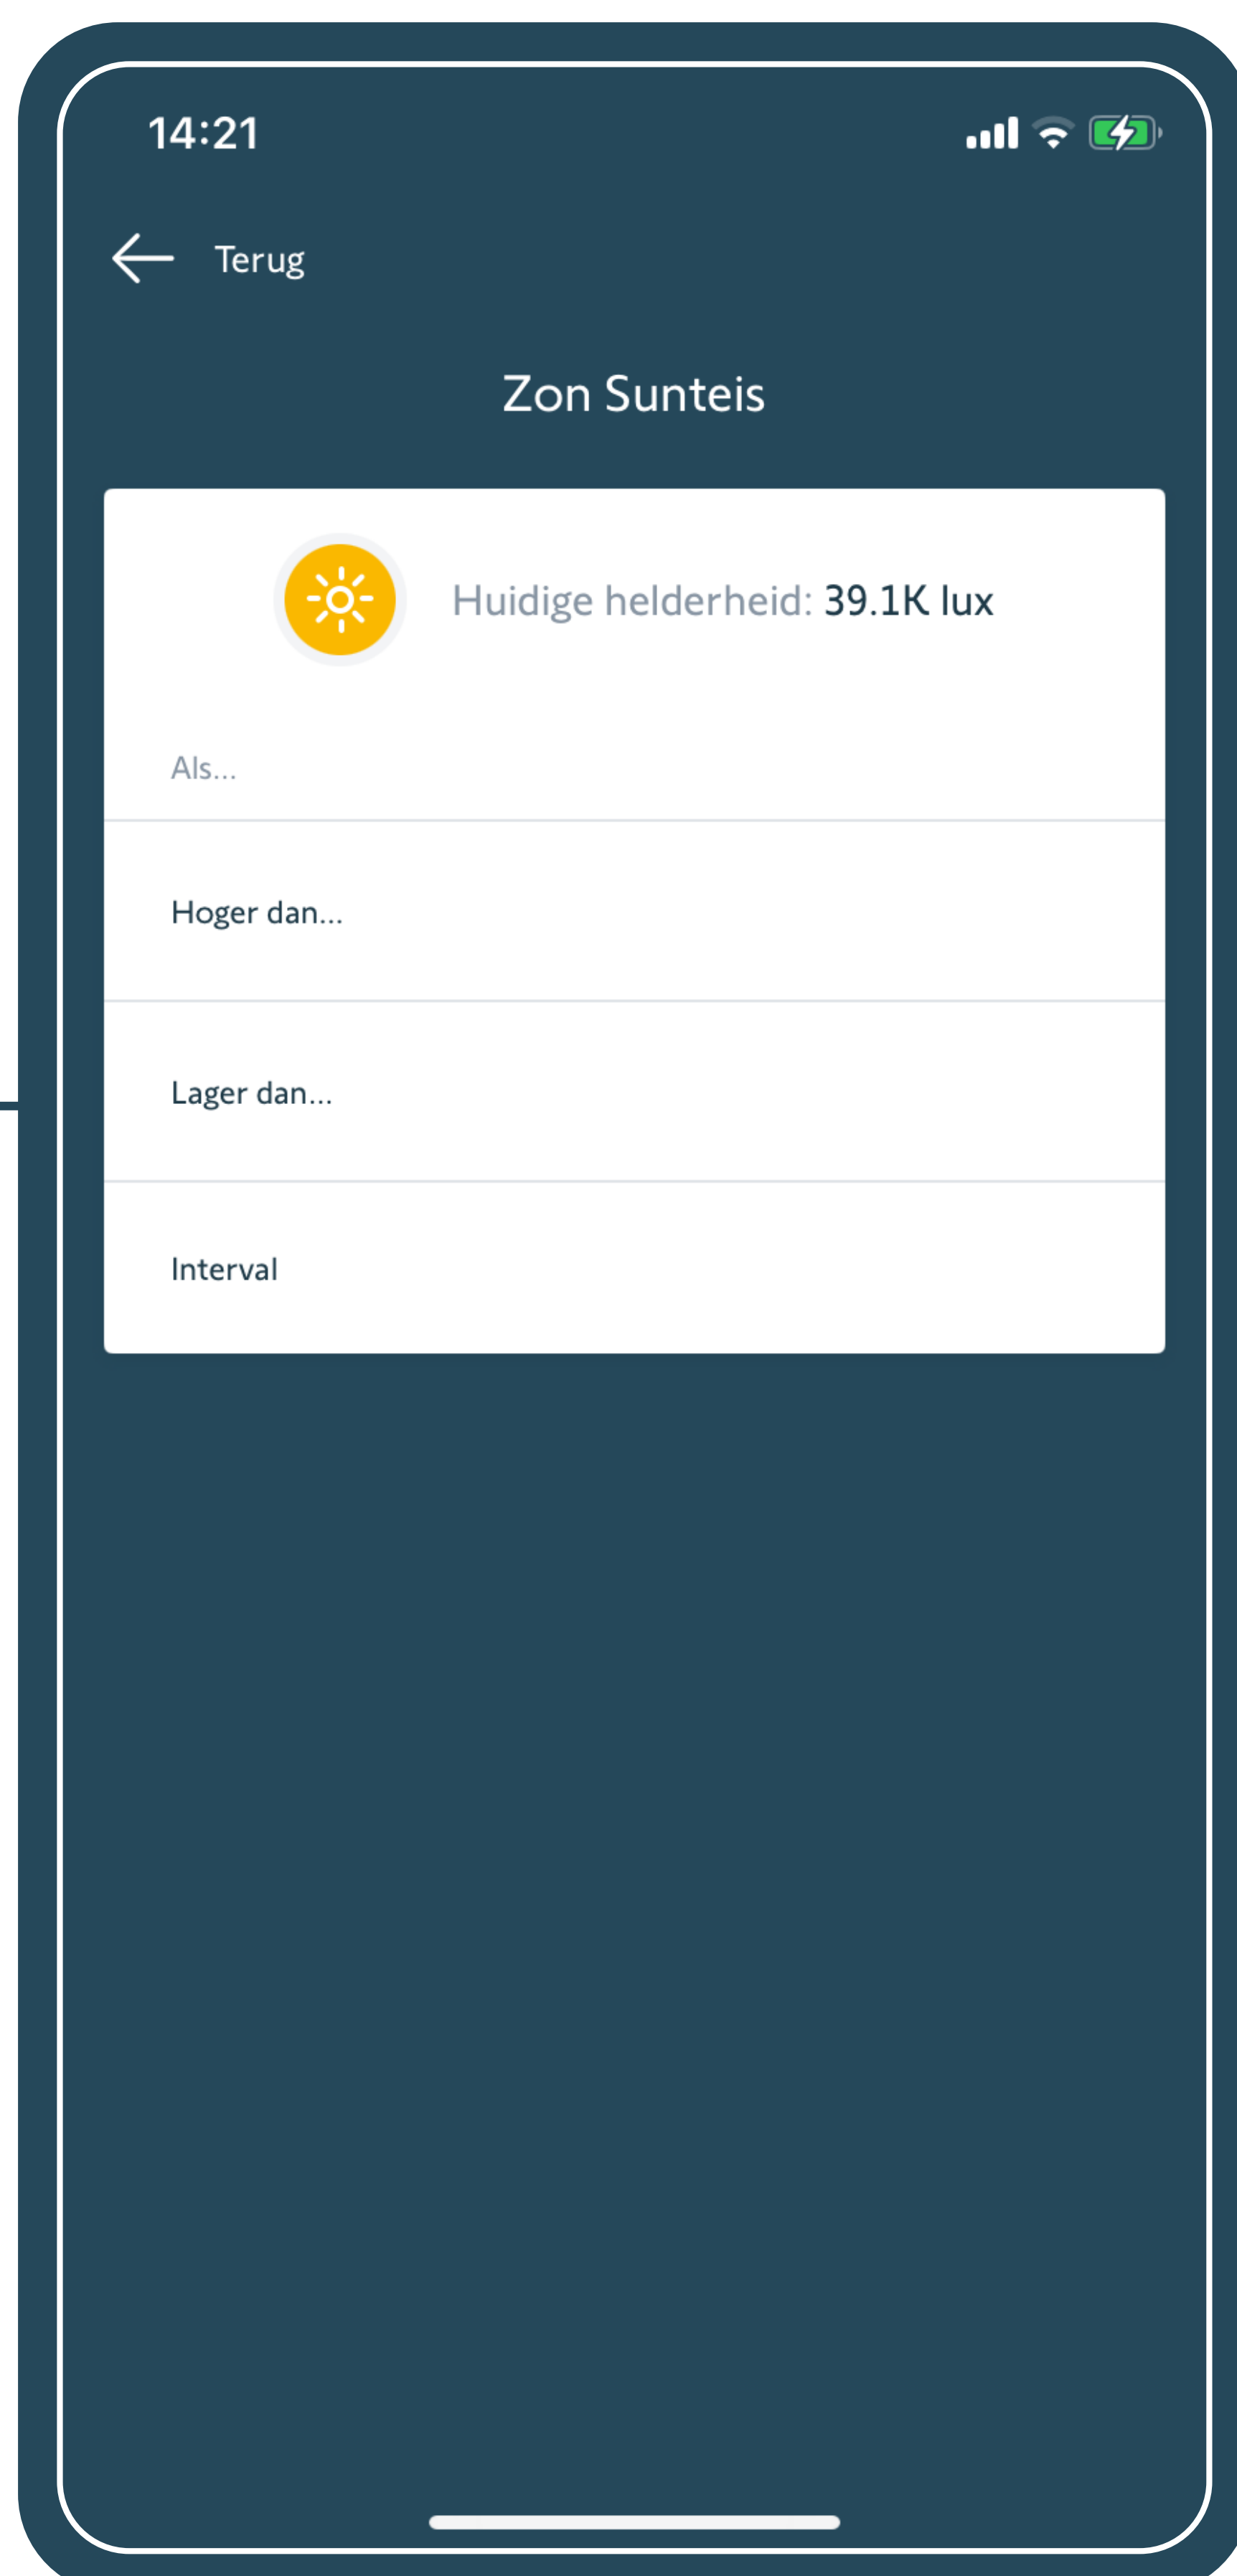

Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**



d. Bevestig de instelling

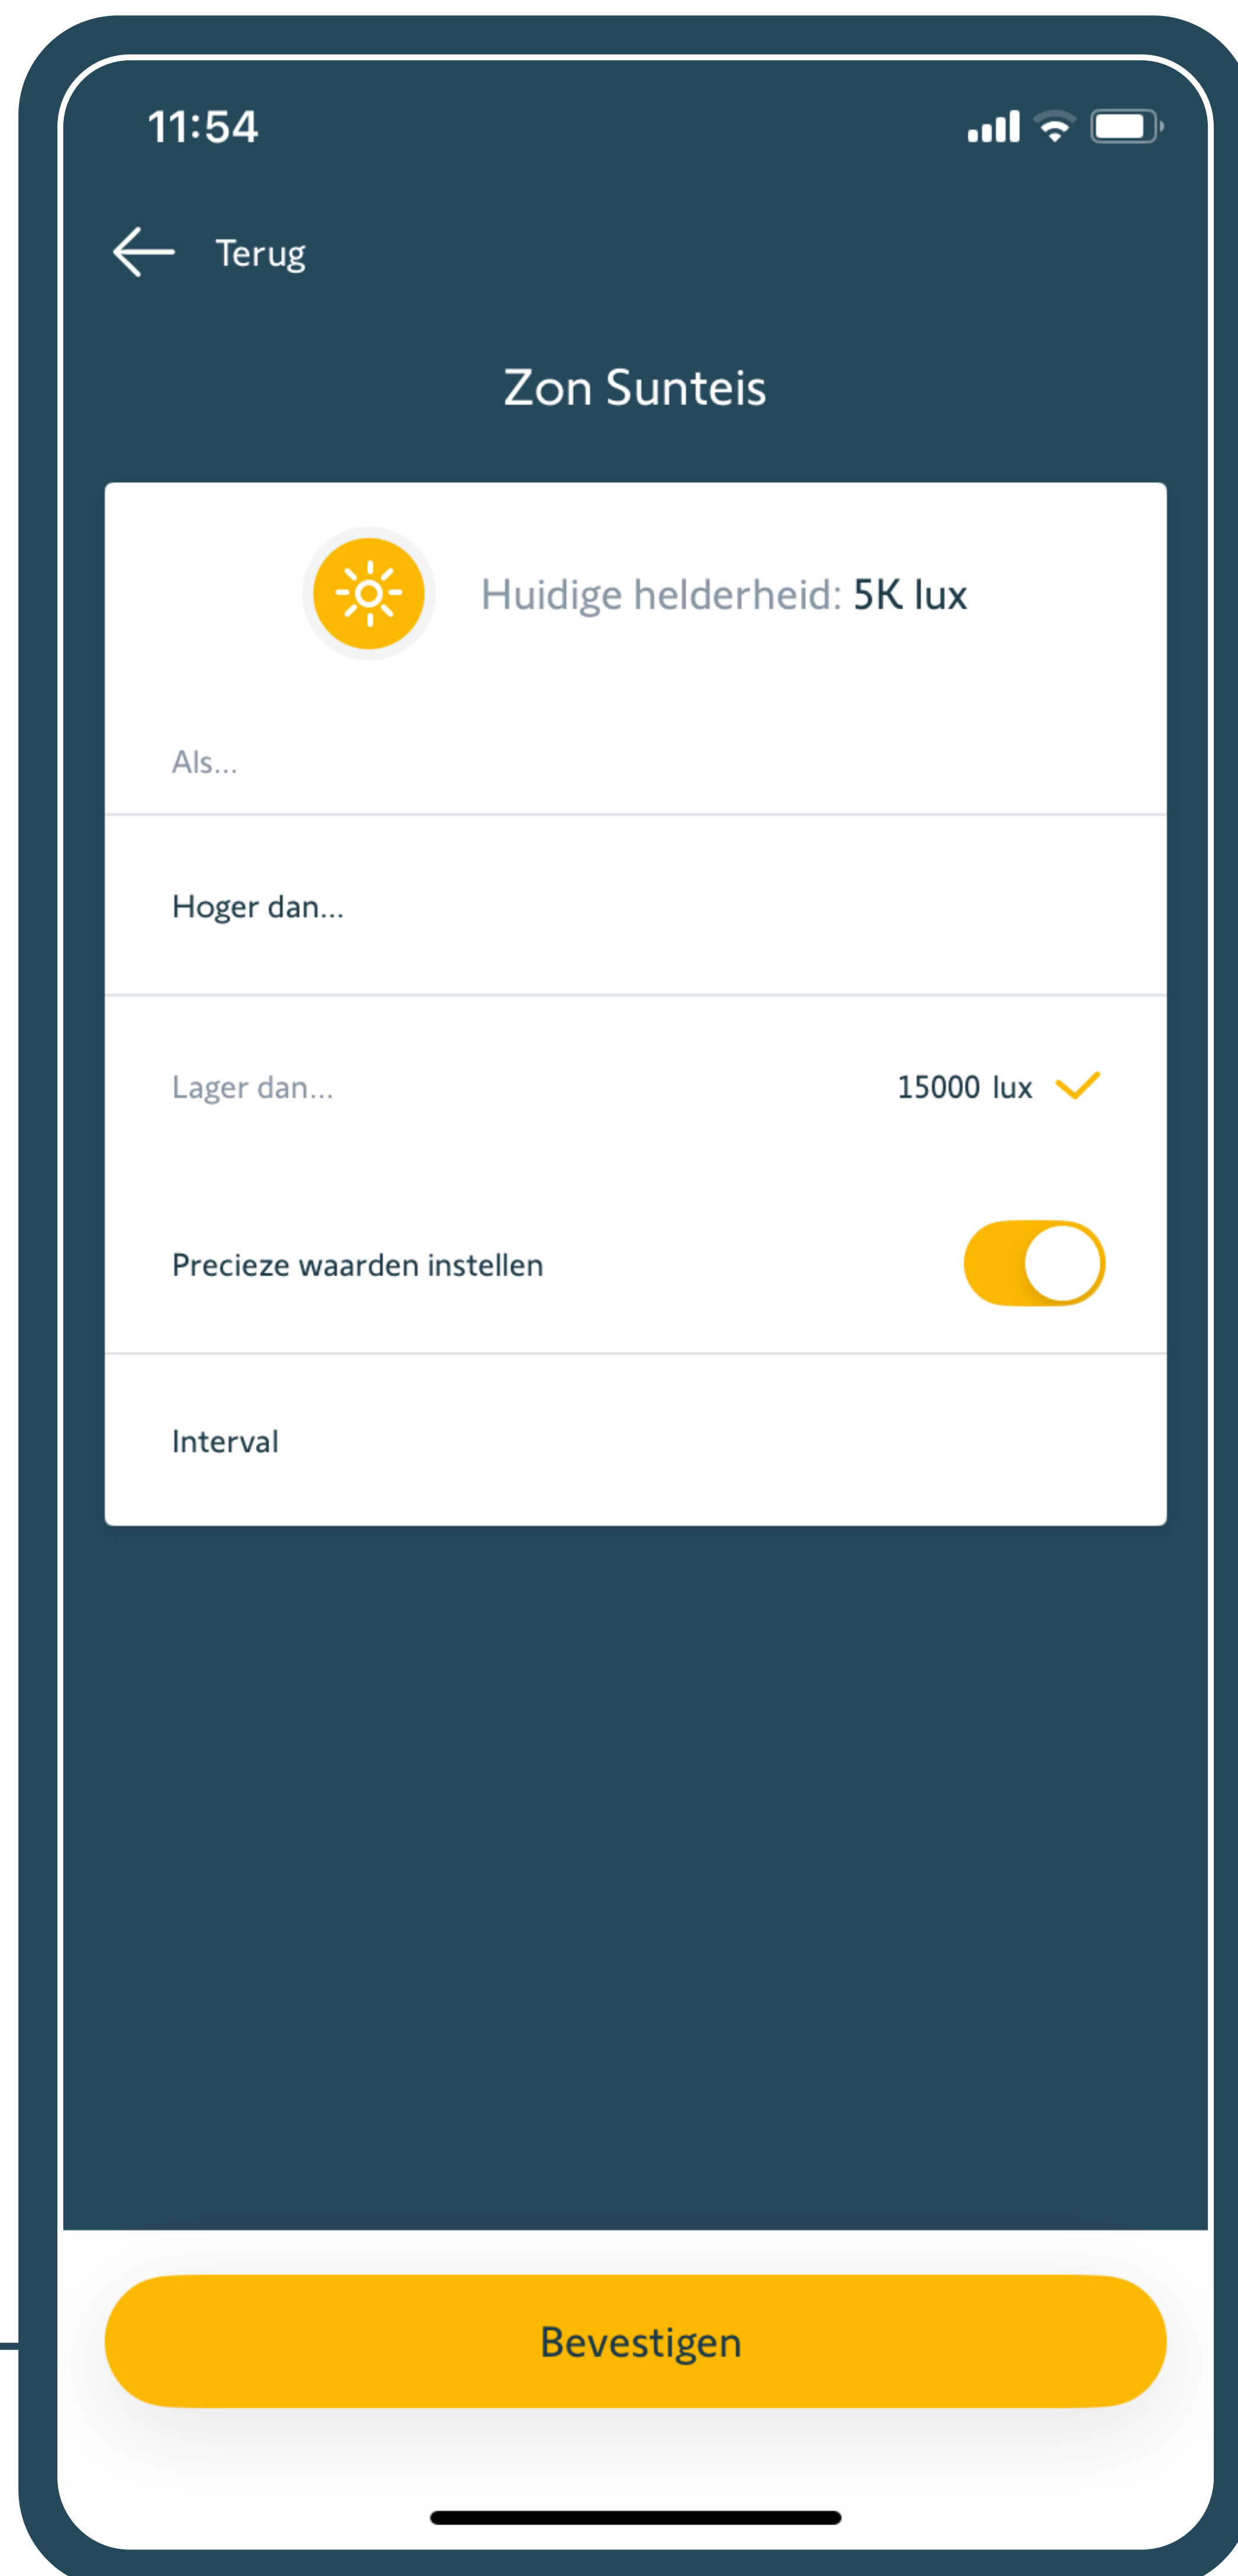

Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**




5. Voeg een 2e sensor toe
a. Kies 'Een ander inschakelmoment toevoegen'



Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**




b. Kies het type sensor:
bijvoorbeeld 'Temperatuur'

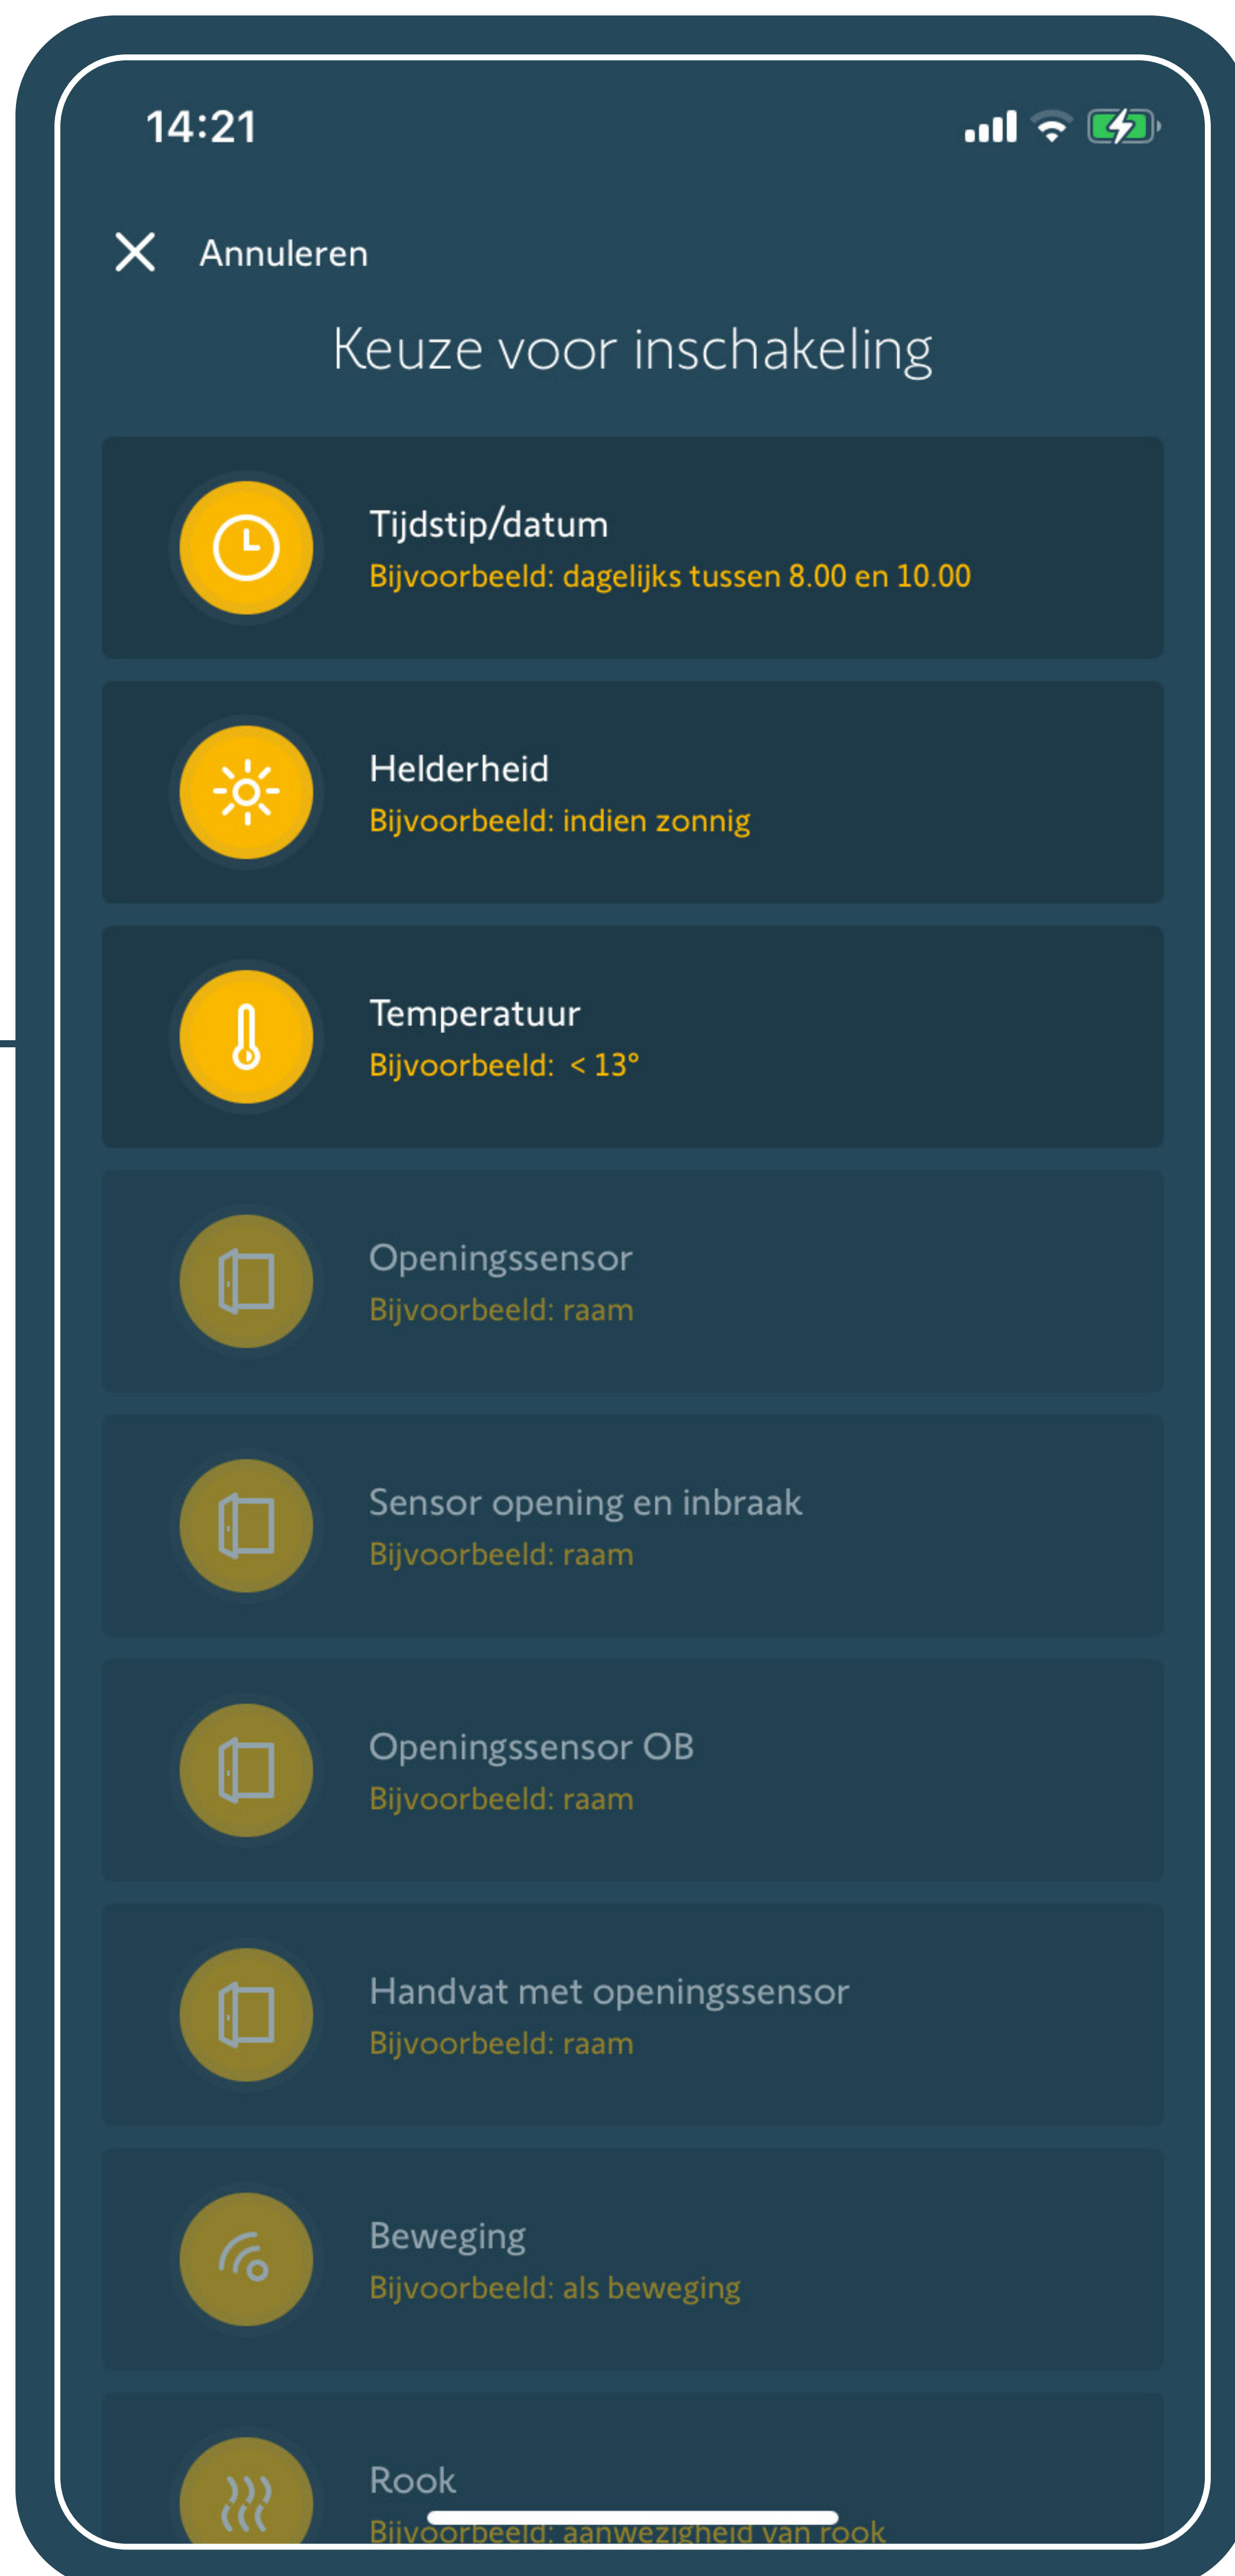

Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**

+

c. Selecteer de gewenste temperatuursensor: 'Amy'


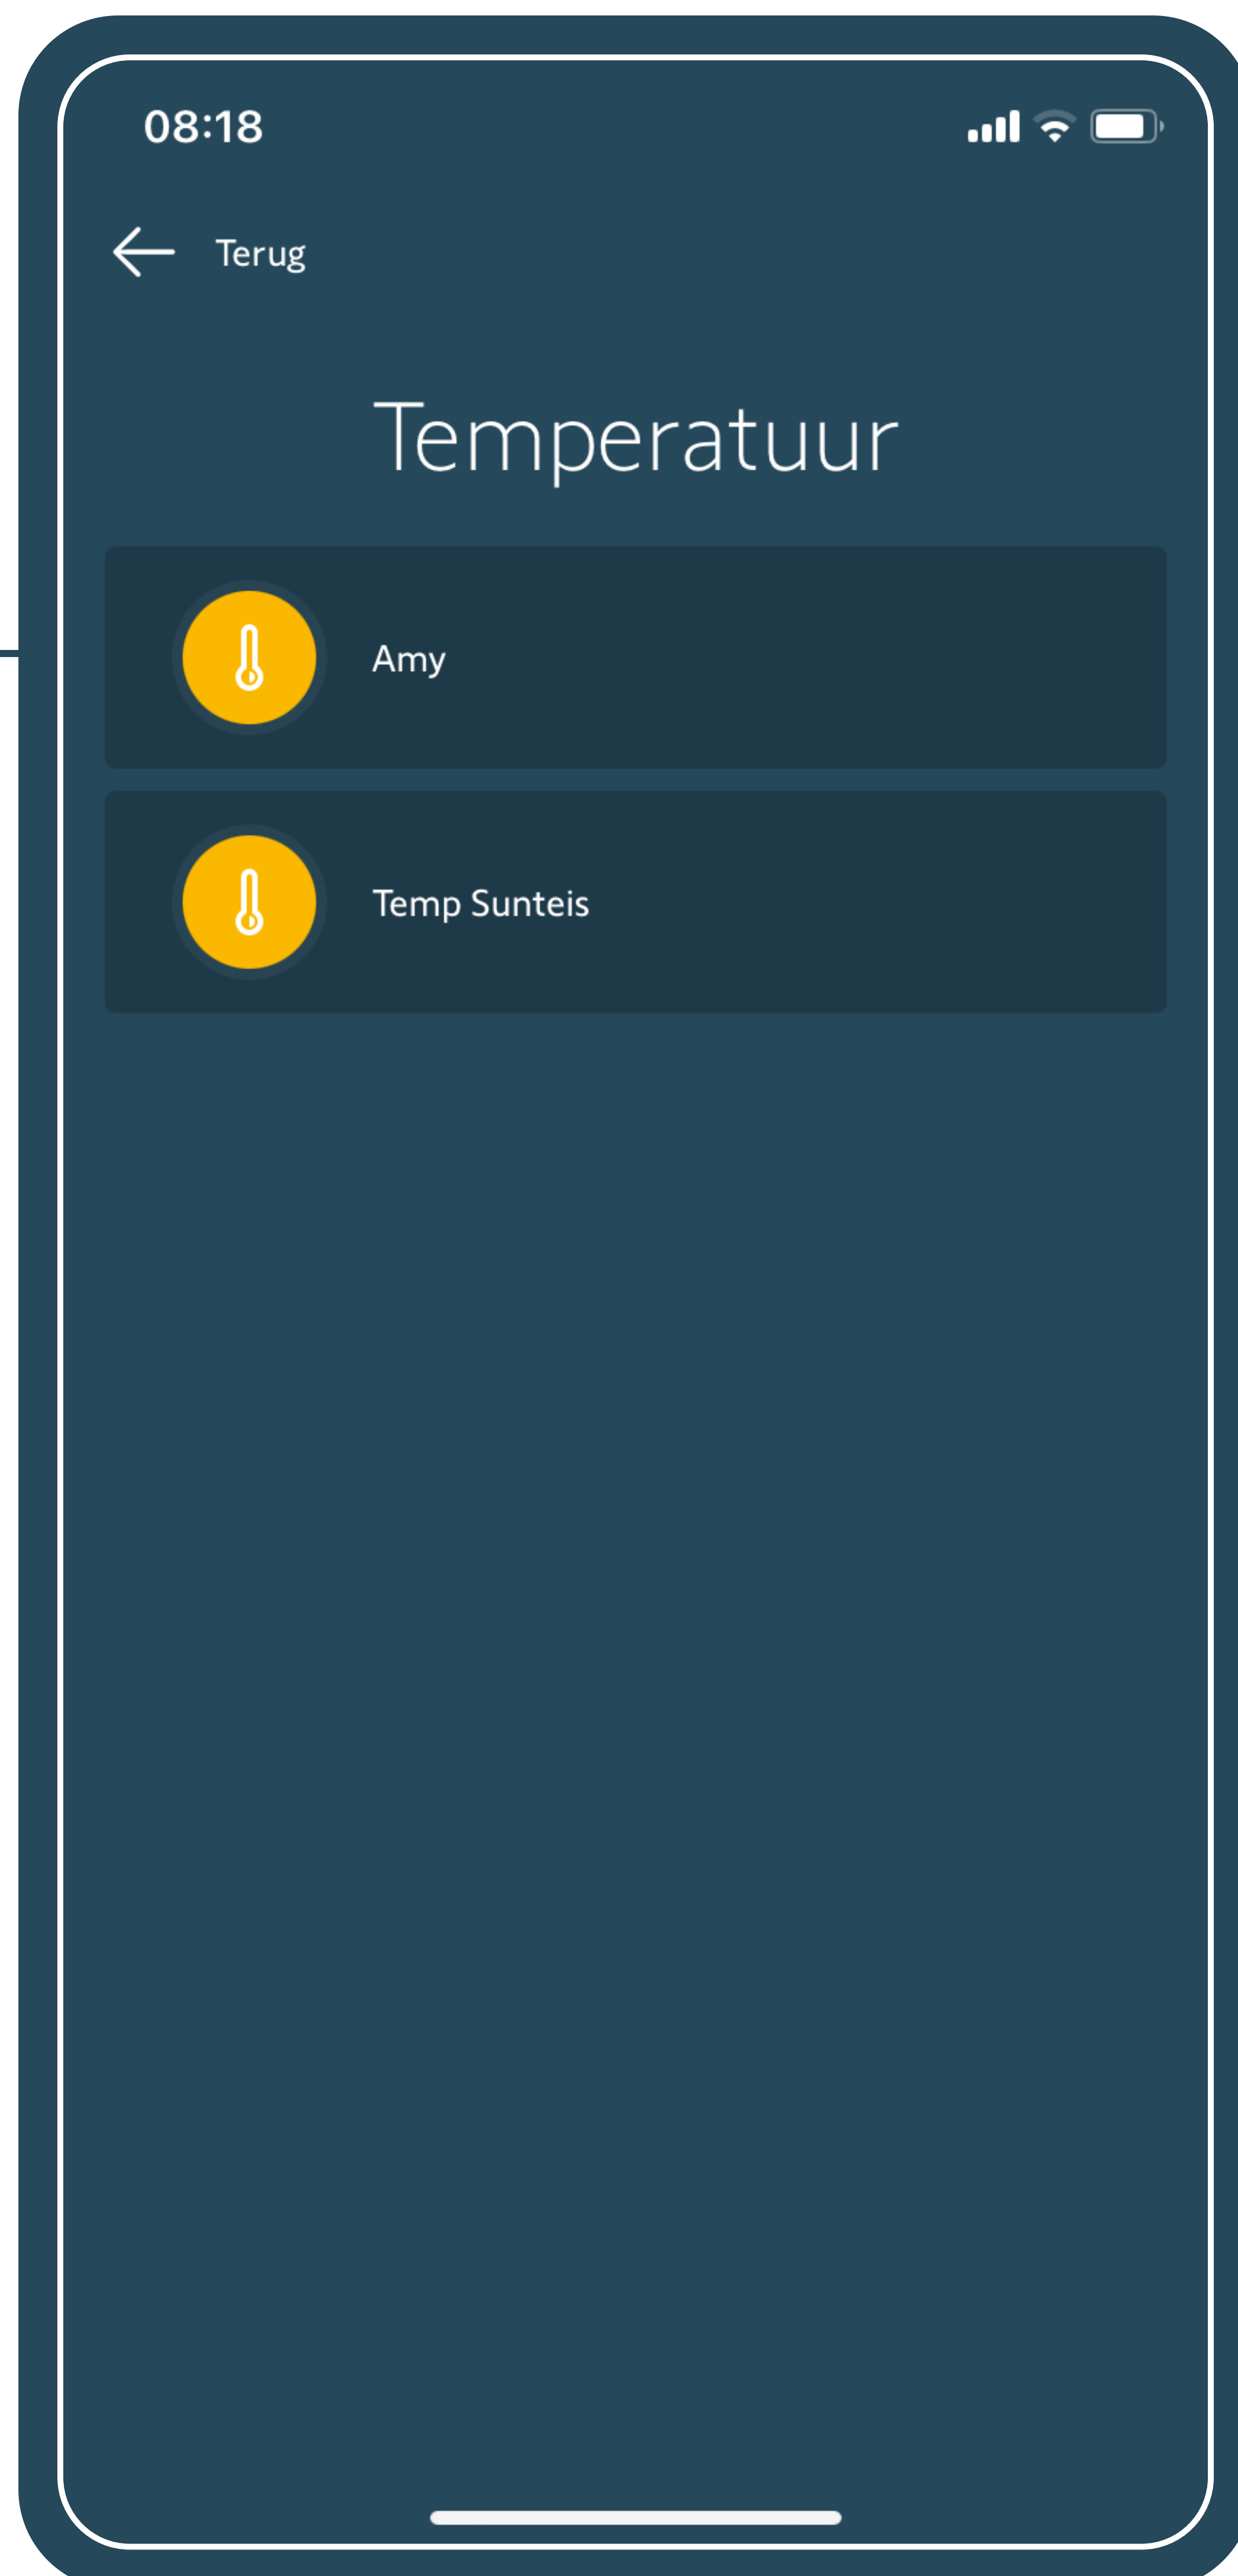


Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**

+

d. Kies 'Lager dan' en stel de gewenste temperatuur in en bevestig

+

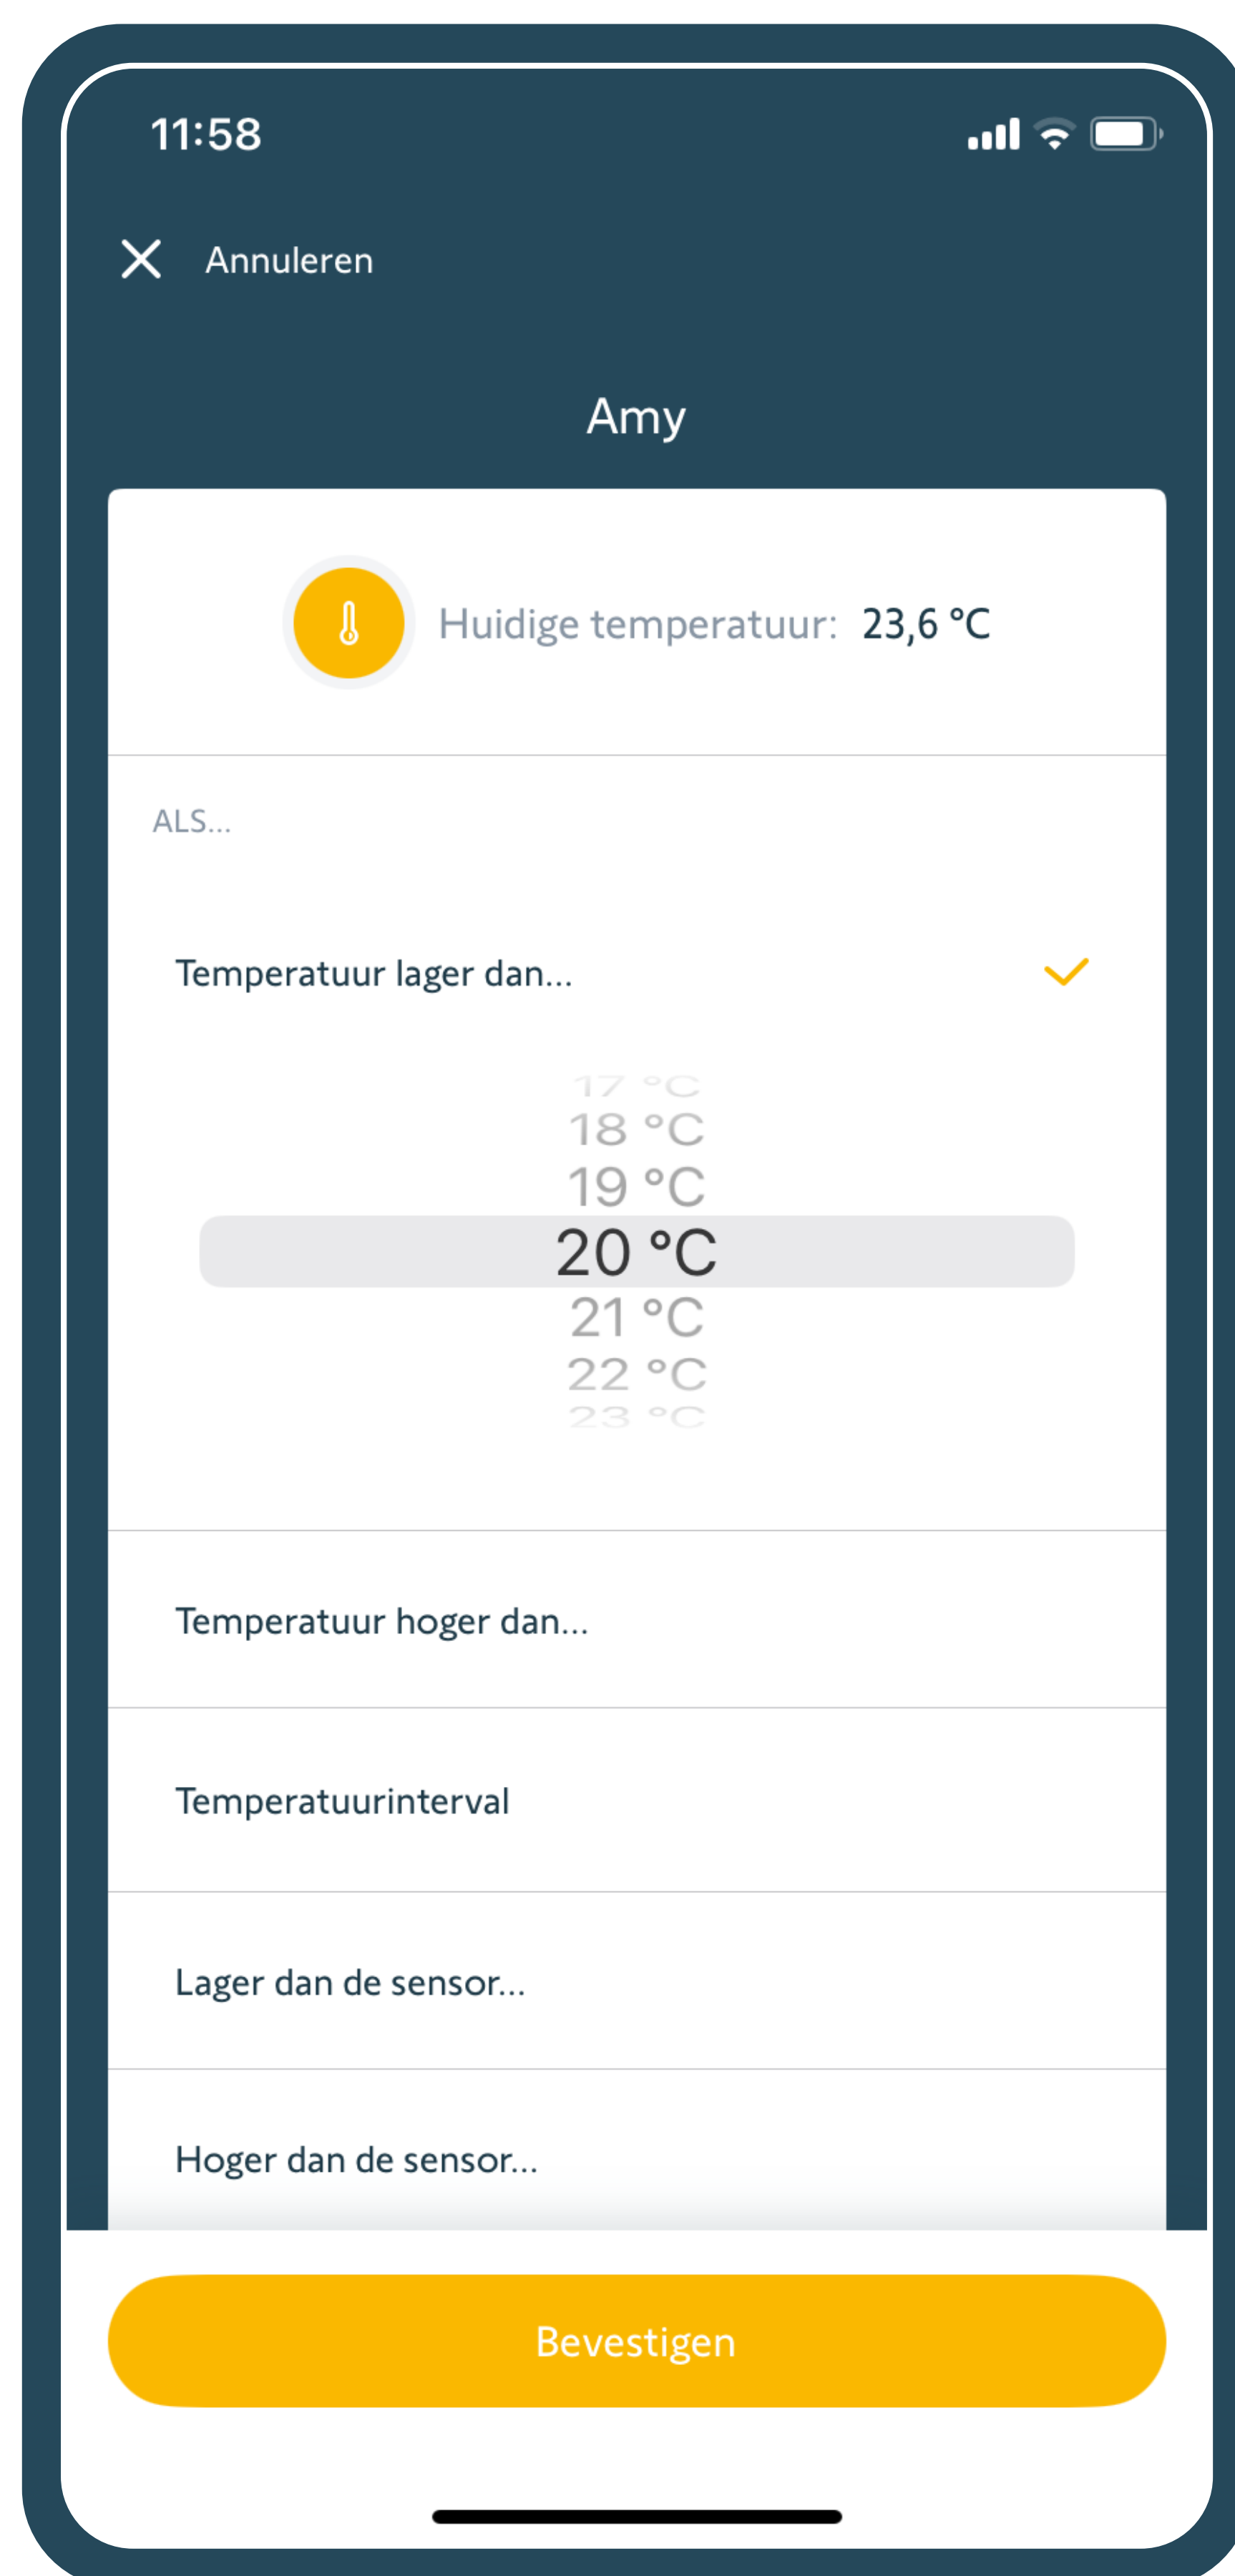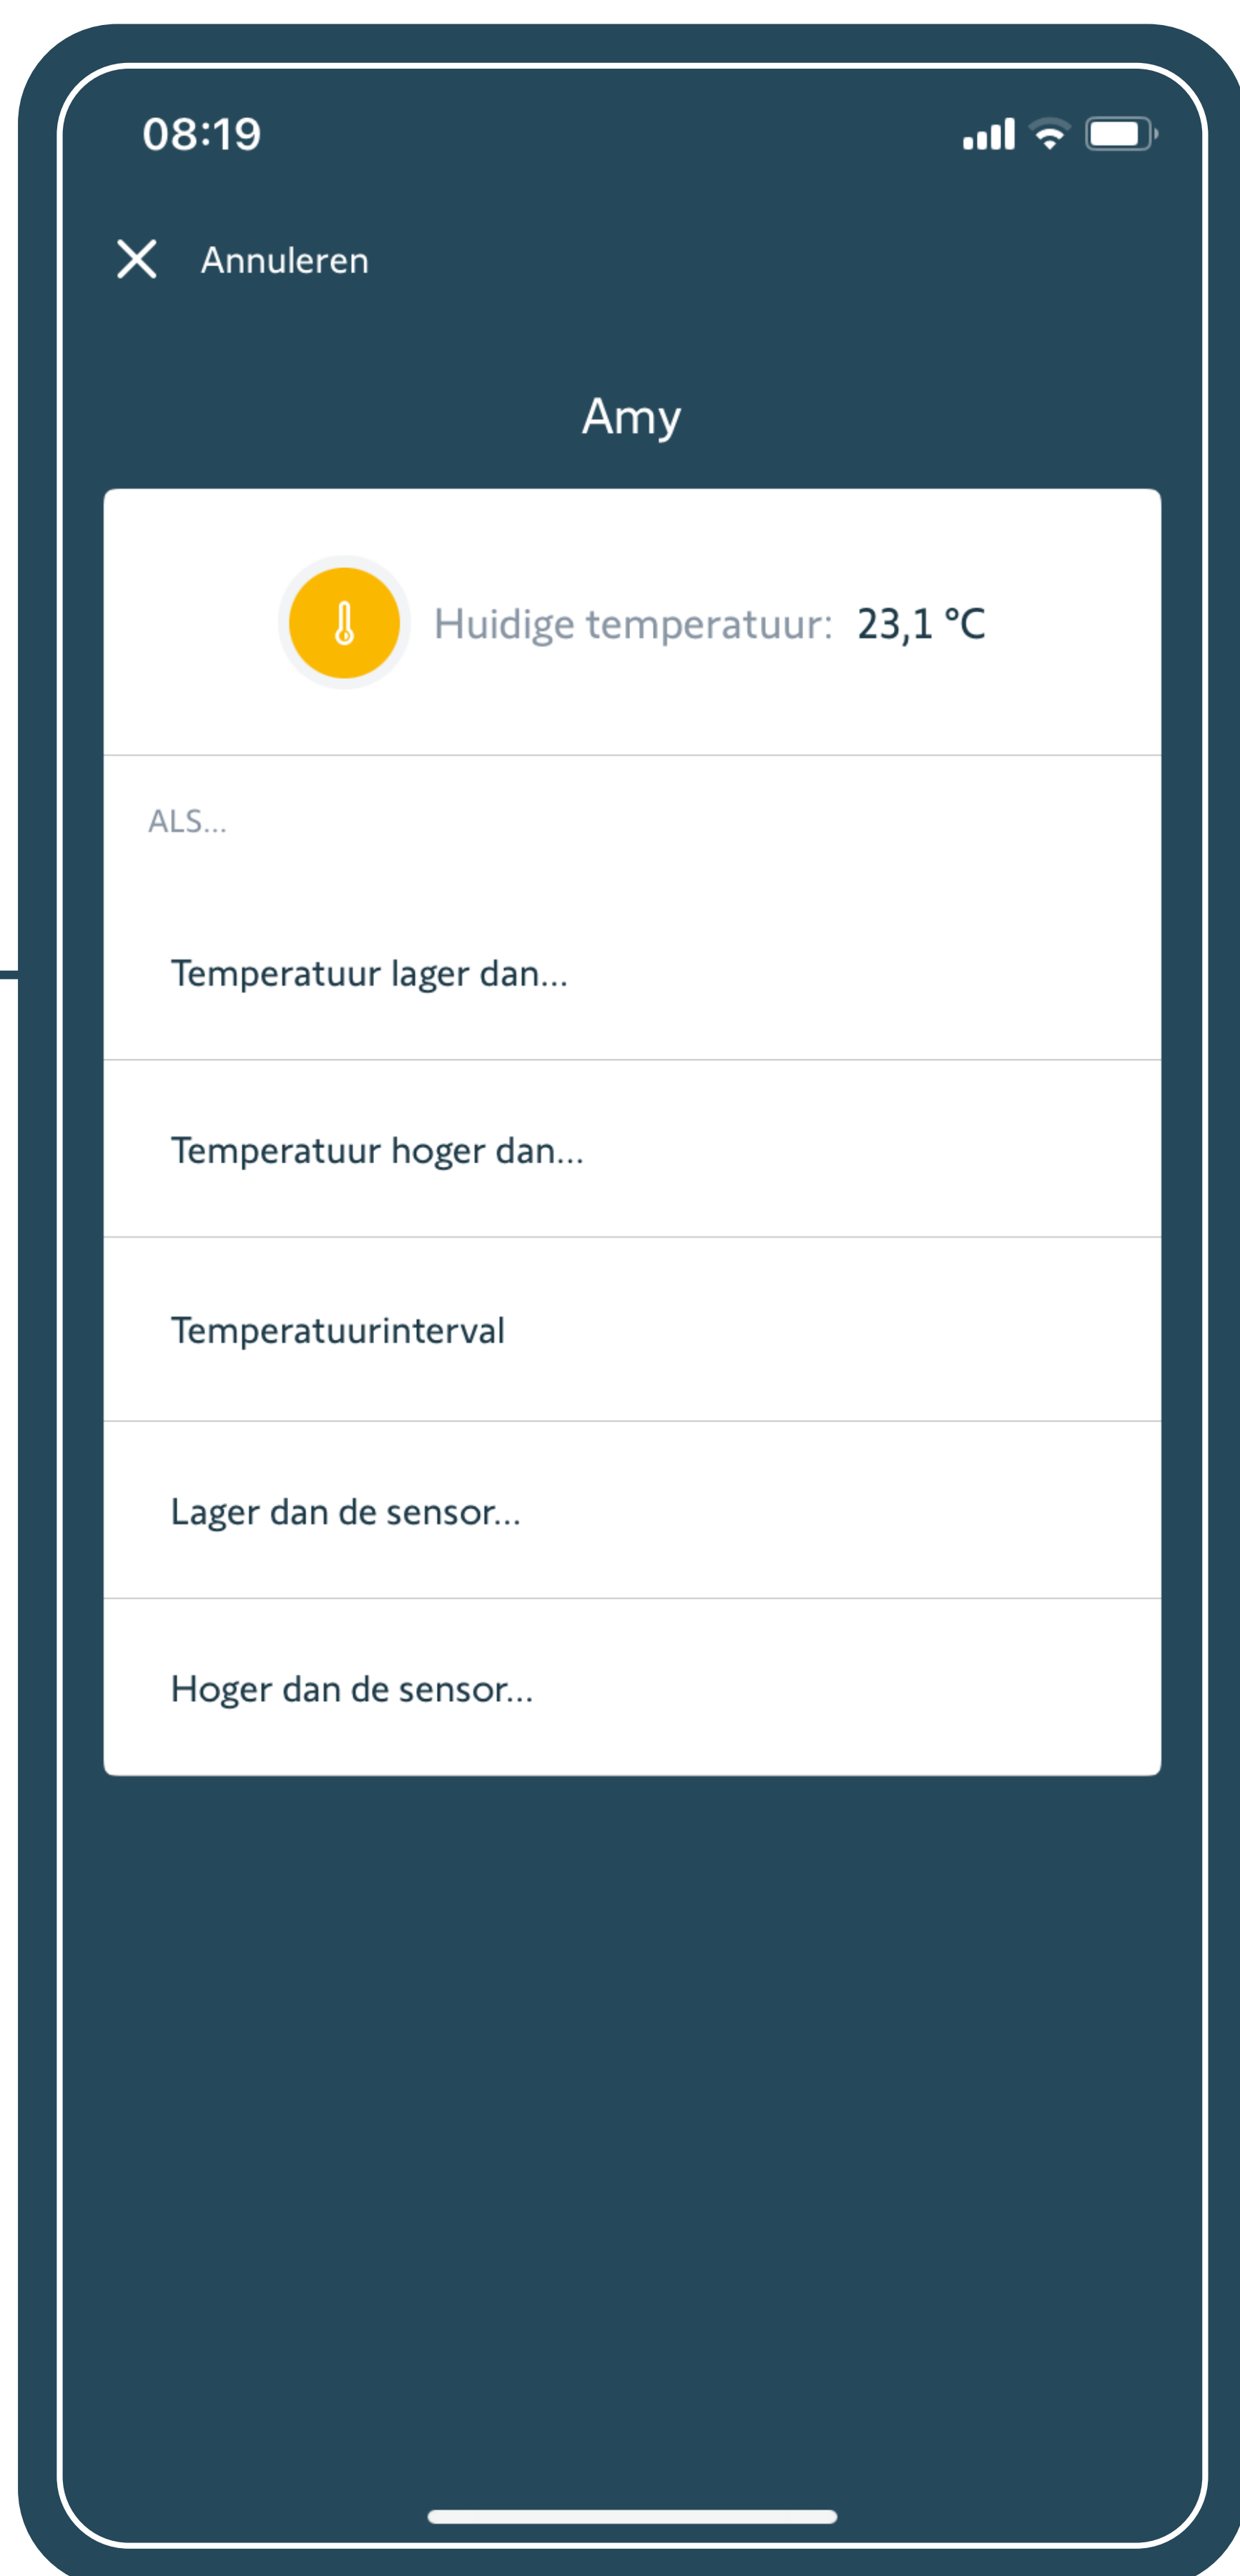

+

Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**




- e. Voor een efficiënte werking in de zomer kun je de zonwering het beste pas omhoog halen wanneer aan beide voorwaarden is voldaan. Kies daarom 'EN' en druk daarna op 'Volgende'



Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**

+

- f. Voeg een tijdstip toe wanneer dit scenario de zonwering omhoog mag sturen in de zomer
Kies 'Een tijdstip/datum' toevoegen

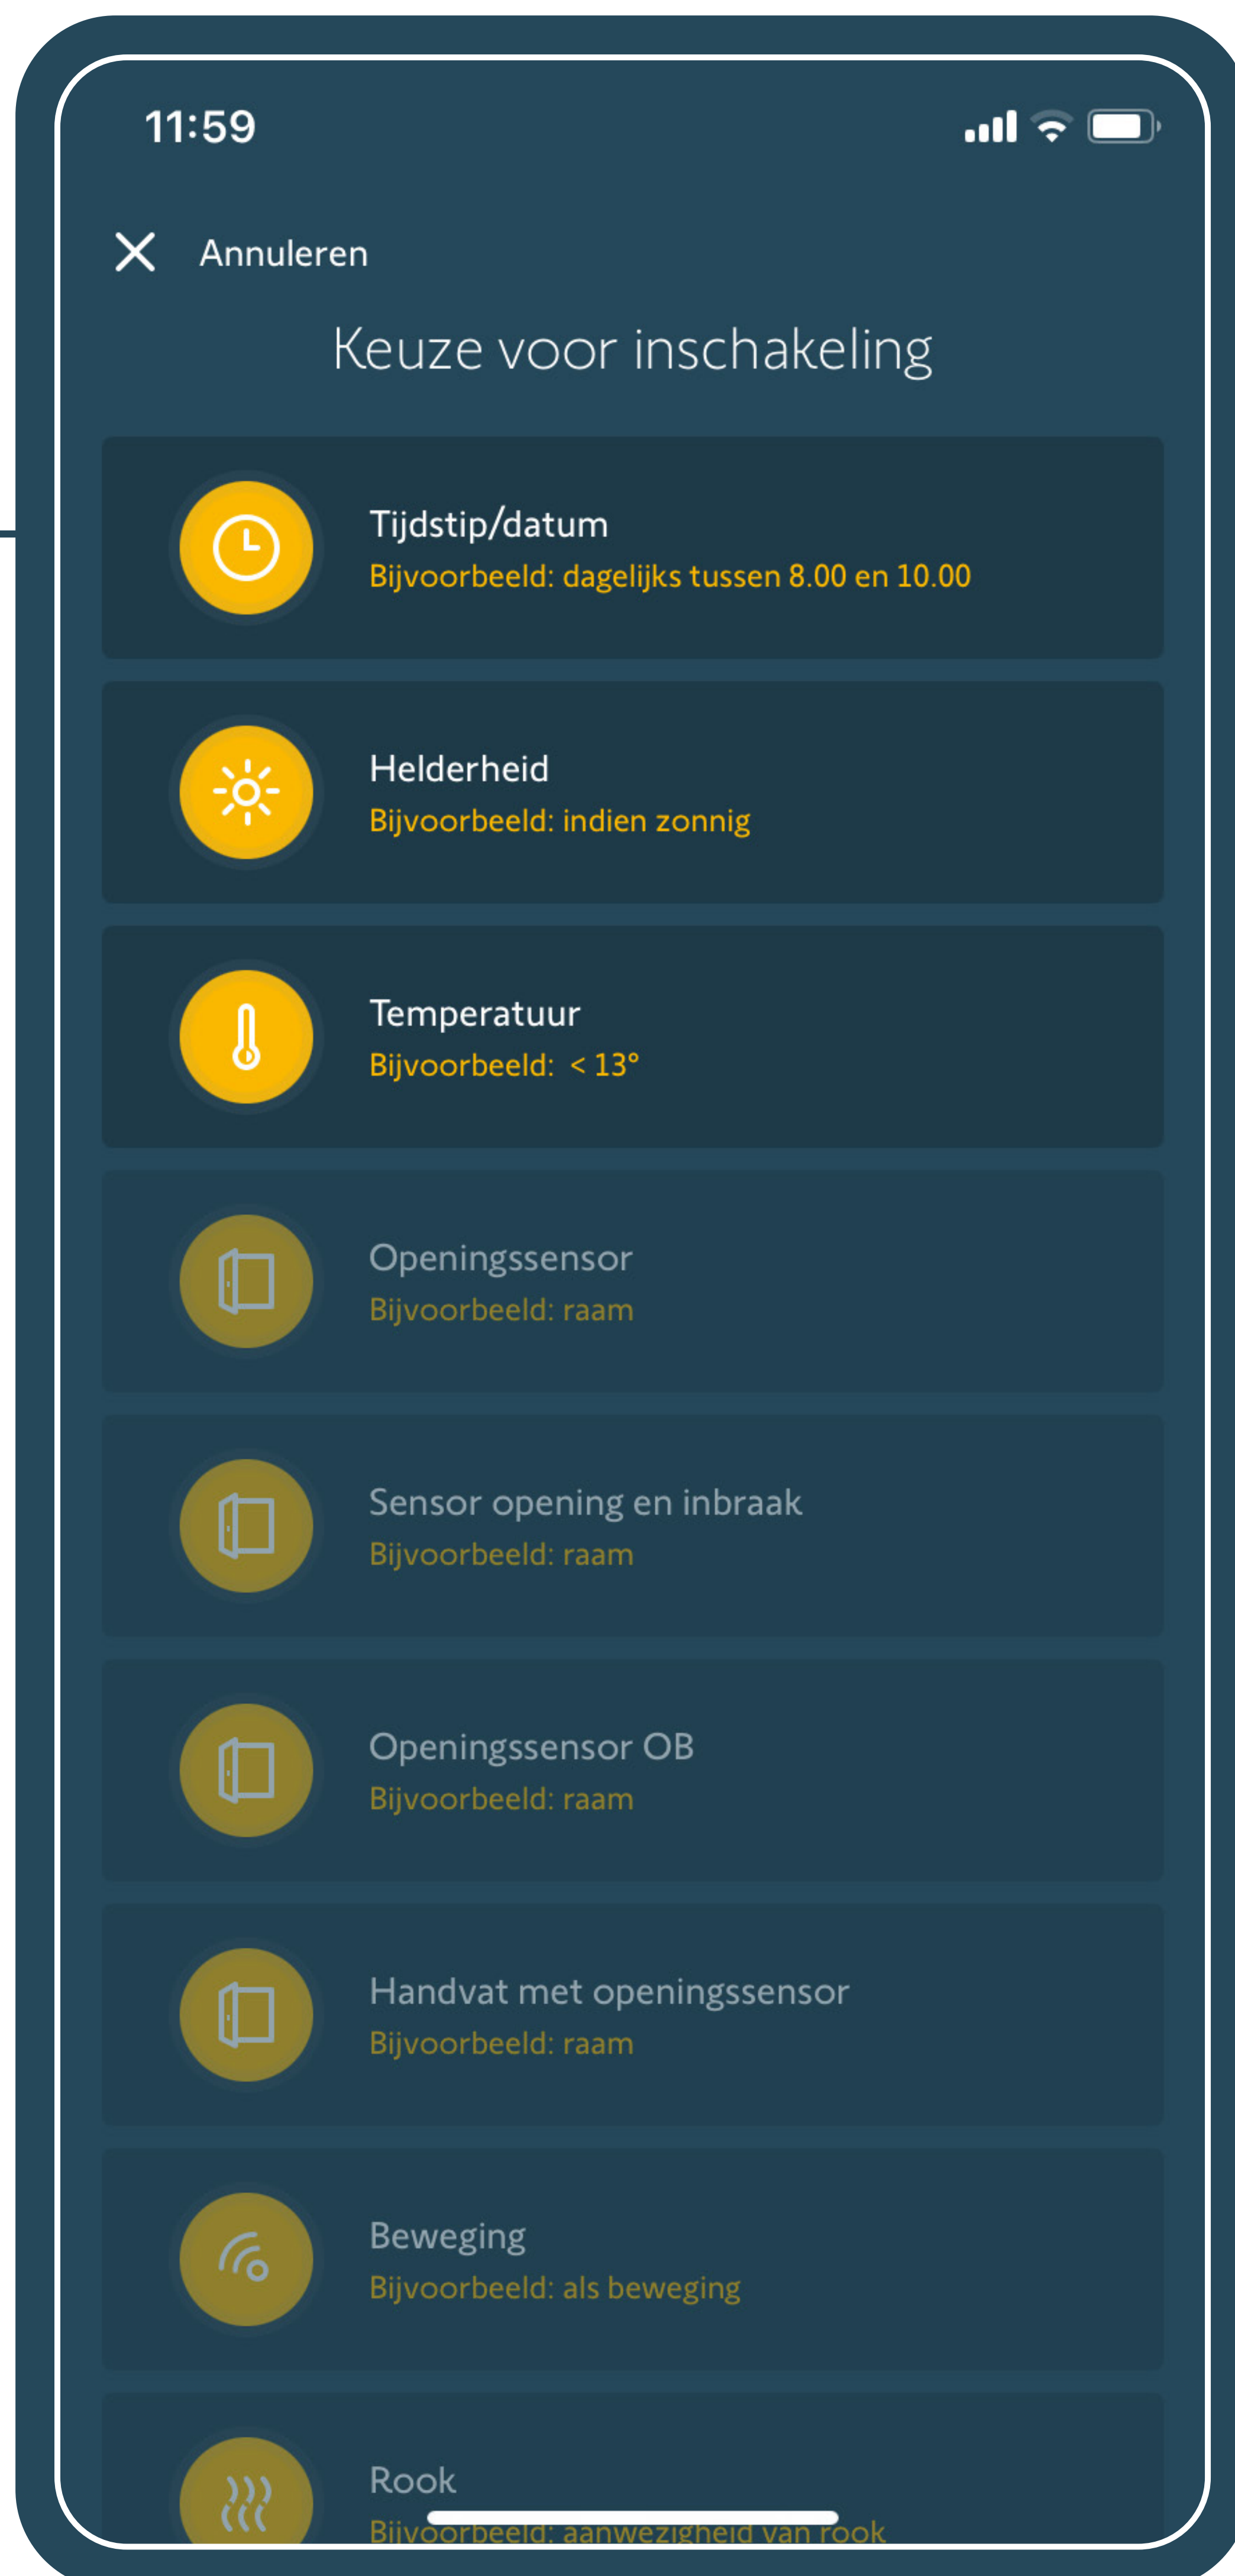

Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**

+

g. Voer een begin- en eindtijd in en bevestig beide

+

+

11:59

← Terug

Tijdstip/datum

Selecteer het tijdslot waarin het scenario actief zal zijn:

TIJD

Een hele dag ☐

Tijdstip begin Vaststellen >

Eindtijd Vaststellen >

HERHALING Elke dag

M D W D V Z Z

11:59

← Terug

Tijdstip begin

Op welk moment? Exacte tijd >

TIJDSTIP VAN DE APPLICATIE

19	58
20	59
21	00
22	01
23	02

Het scenario zal vanaf 21:00 actief zijn.

Bevestigen

+

Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**

+

- h. Bevestig beide instellingen en kies eventueel dagen wanneer het scenario niet uitgevoerd moet worden (in het wit)

The screenshot shows the 'Tijdstip/datum' (Time/Date) configuration screen in the Somfy app. At the top, the status bar shows 12:01, signal strength, Wi-Fi, and battery. Below the title bar, there is a back arrow and the word 'Terug'. The main heading is 'Tijdstip/datum'. A white box contains the instruction 'Selecteer het tijdslot waarin het scenario actief zal zijn:'. Under the heading 'TIJD', there is a toggle switch for 'Een hele dag' which is currently turned off. Below this, 'Tijdstip begin' is set to 21:00 and 'Eindtijd' is set to 23:00, both with right-pointing arrows. A light blue button with a plus icon and the text 'Een andere periode toevoegen' is visible. The 'HERHALING' (Repetition) section shows '6 dagen per week' and a row of seven day selection buttons: M, D, W, D, V, Z, Z. The 'W' button is currently white, while the others are orange. At the bottom, there is a large orange button labeled 'Bevestigen'.

Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**



i. Overzicht van de ingestelde functies en tijden Kies 'Volgende'

The screenshot shows the 'Tijdstip/datum' (Time/Date) configuration screen in the Somfy app. At the top, the status bar shows the time 12:01, signal strength, Wi-Fi, and battery. Below the title bar, there is a back arrow and the word 'Terug'. The main section is titled 'Tijdstip/datum' and contains the instruction 'Selecteer het tijdslot waarin het scenario actief zal zijn:'. Under the 'TIJD' (Time) section, there is a toggle for 'Een hele dag' (All day) which is currently off. Below this, there are two time selection fields: 'Tijdstip begin' (Start time) set to 21:00 and 'Eindtijd' (End time) set to 23:00, both with right-pointing arrows. A dashed circle with a plus sign highlights the '+ Een andere periode toevoegen' (Add another period) option. The 'HERHALING' (Repetition) section shows '6 dagen per week' (6 days per week) and a row of seven day selection buttons: M, D, W, D, V, Z, Z. The 'W' button is currently selected. At the bottom, there is a large yellow button labeled 'Bevestigen' (Confirm).

Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**

+


j. Kies de toepassingen welke op deze sensoren moeten reageren: bijvoorbeeld kies 'Zonweringen'



Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**




- k. Kies de producten en druk op **'De actie vaststellen'** om aan te geven naar welke positie het product moet gaan

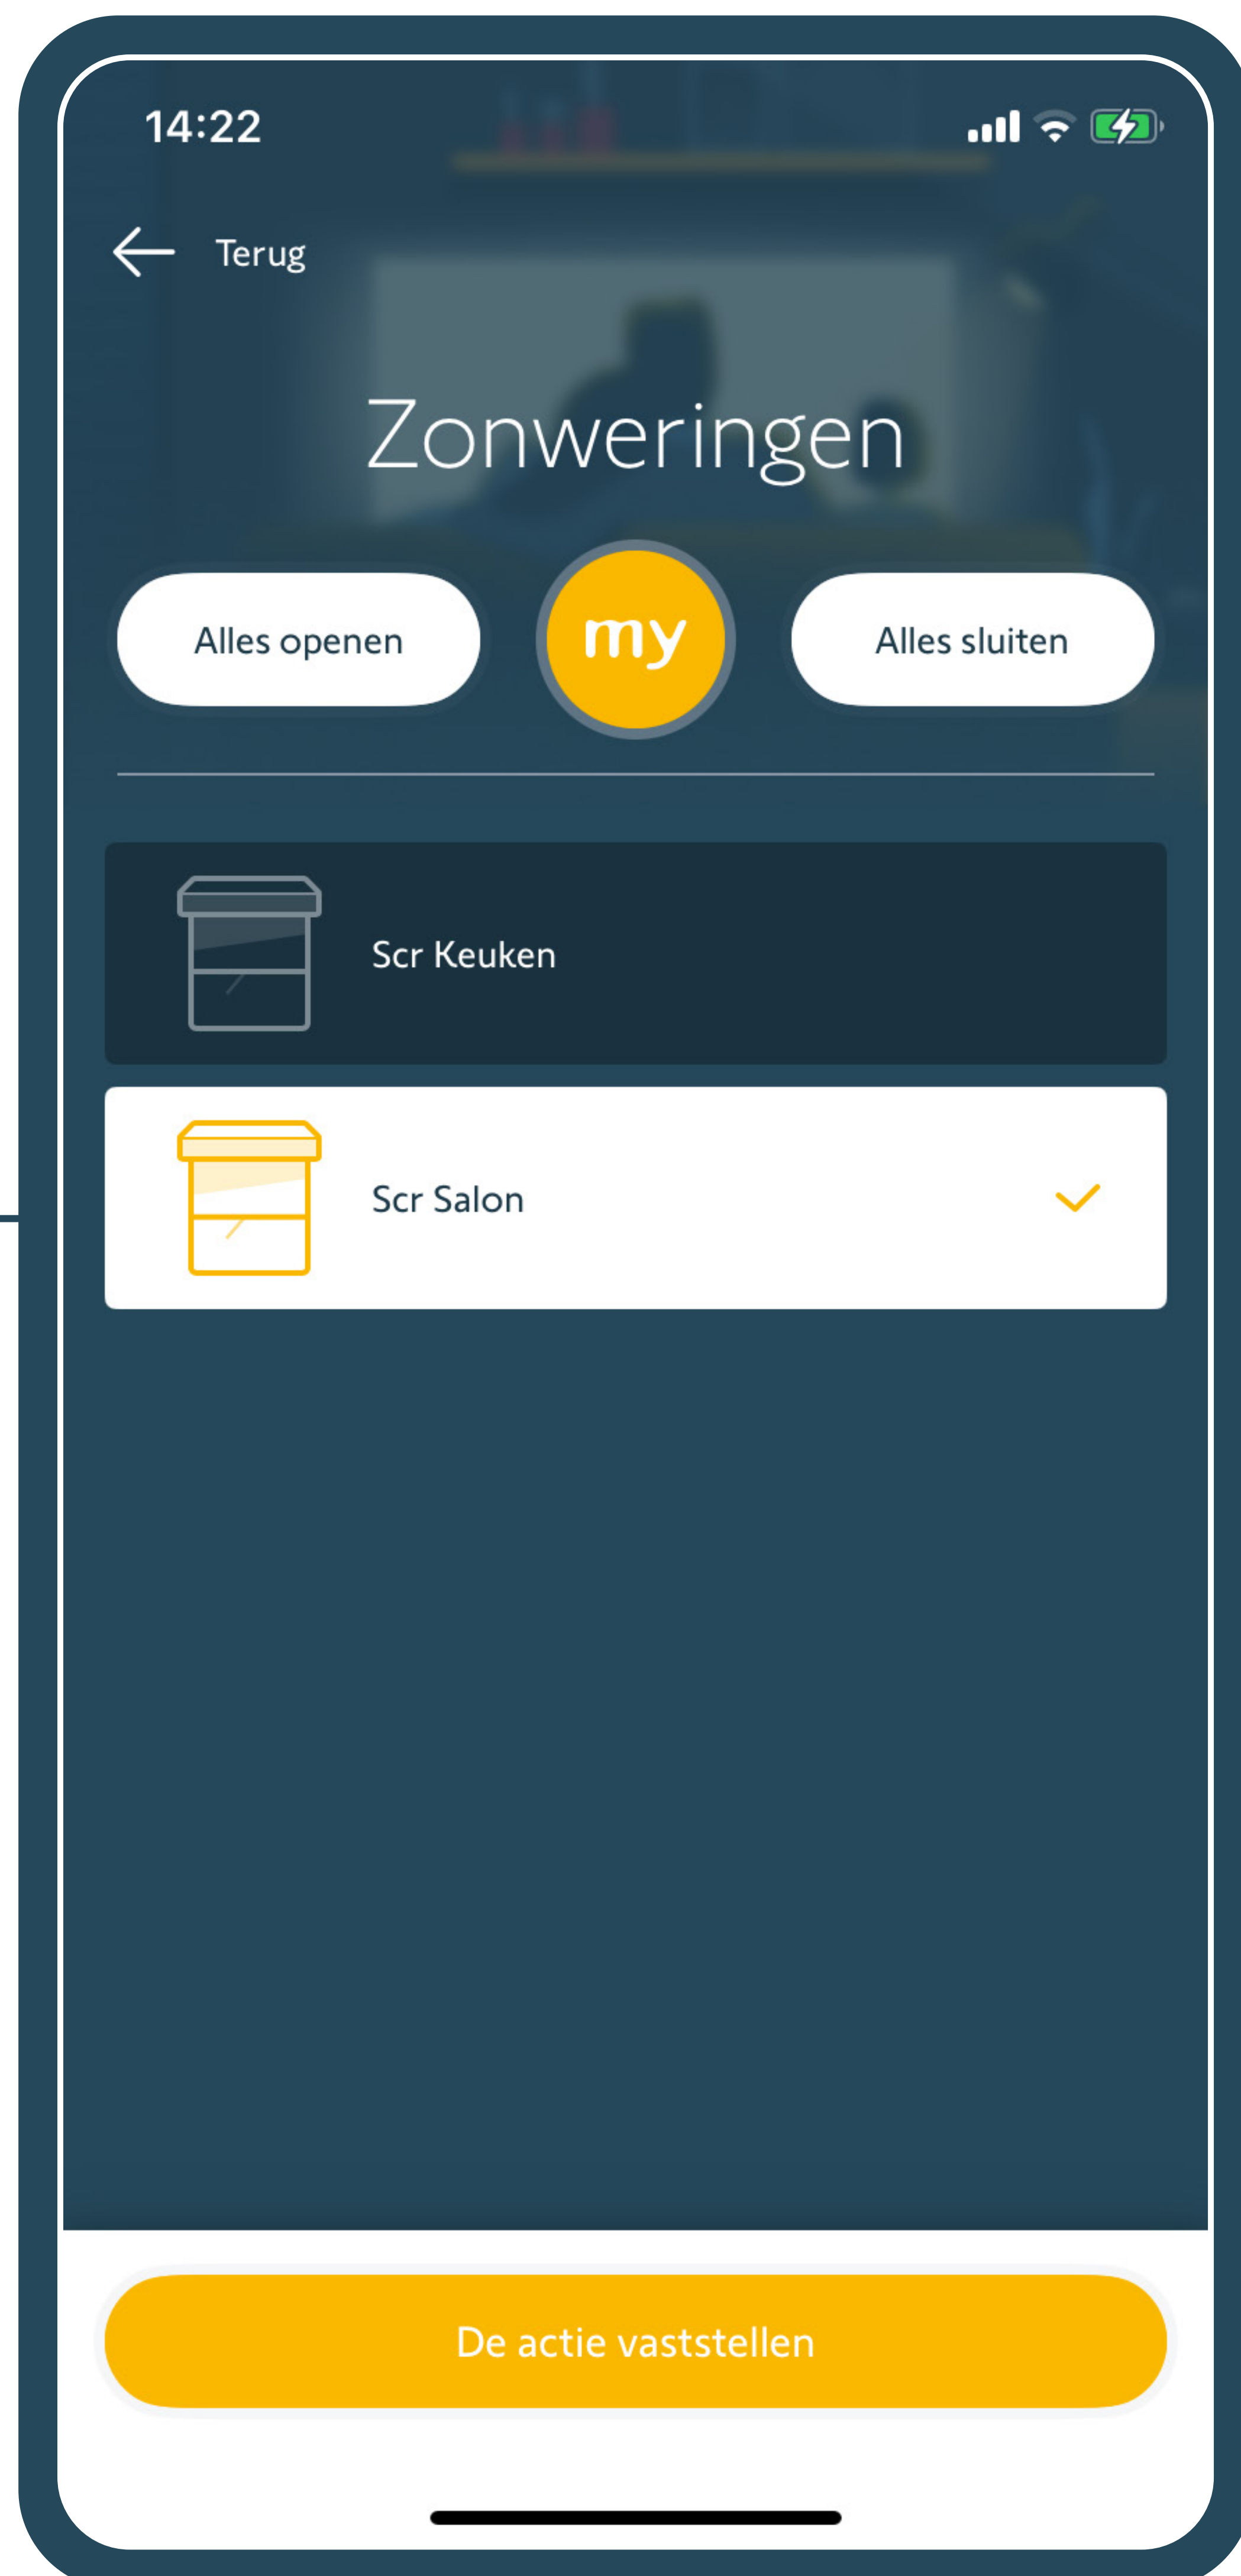

Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**




I. Stel de gewenste positie in en bevestig

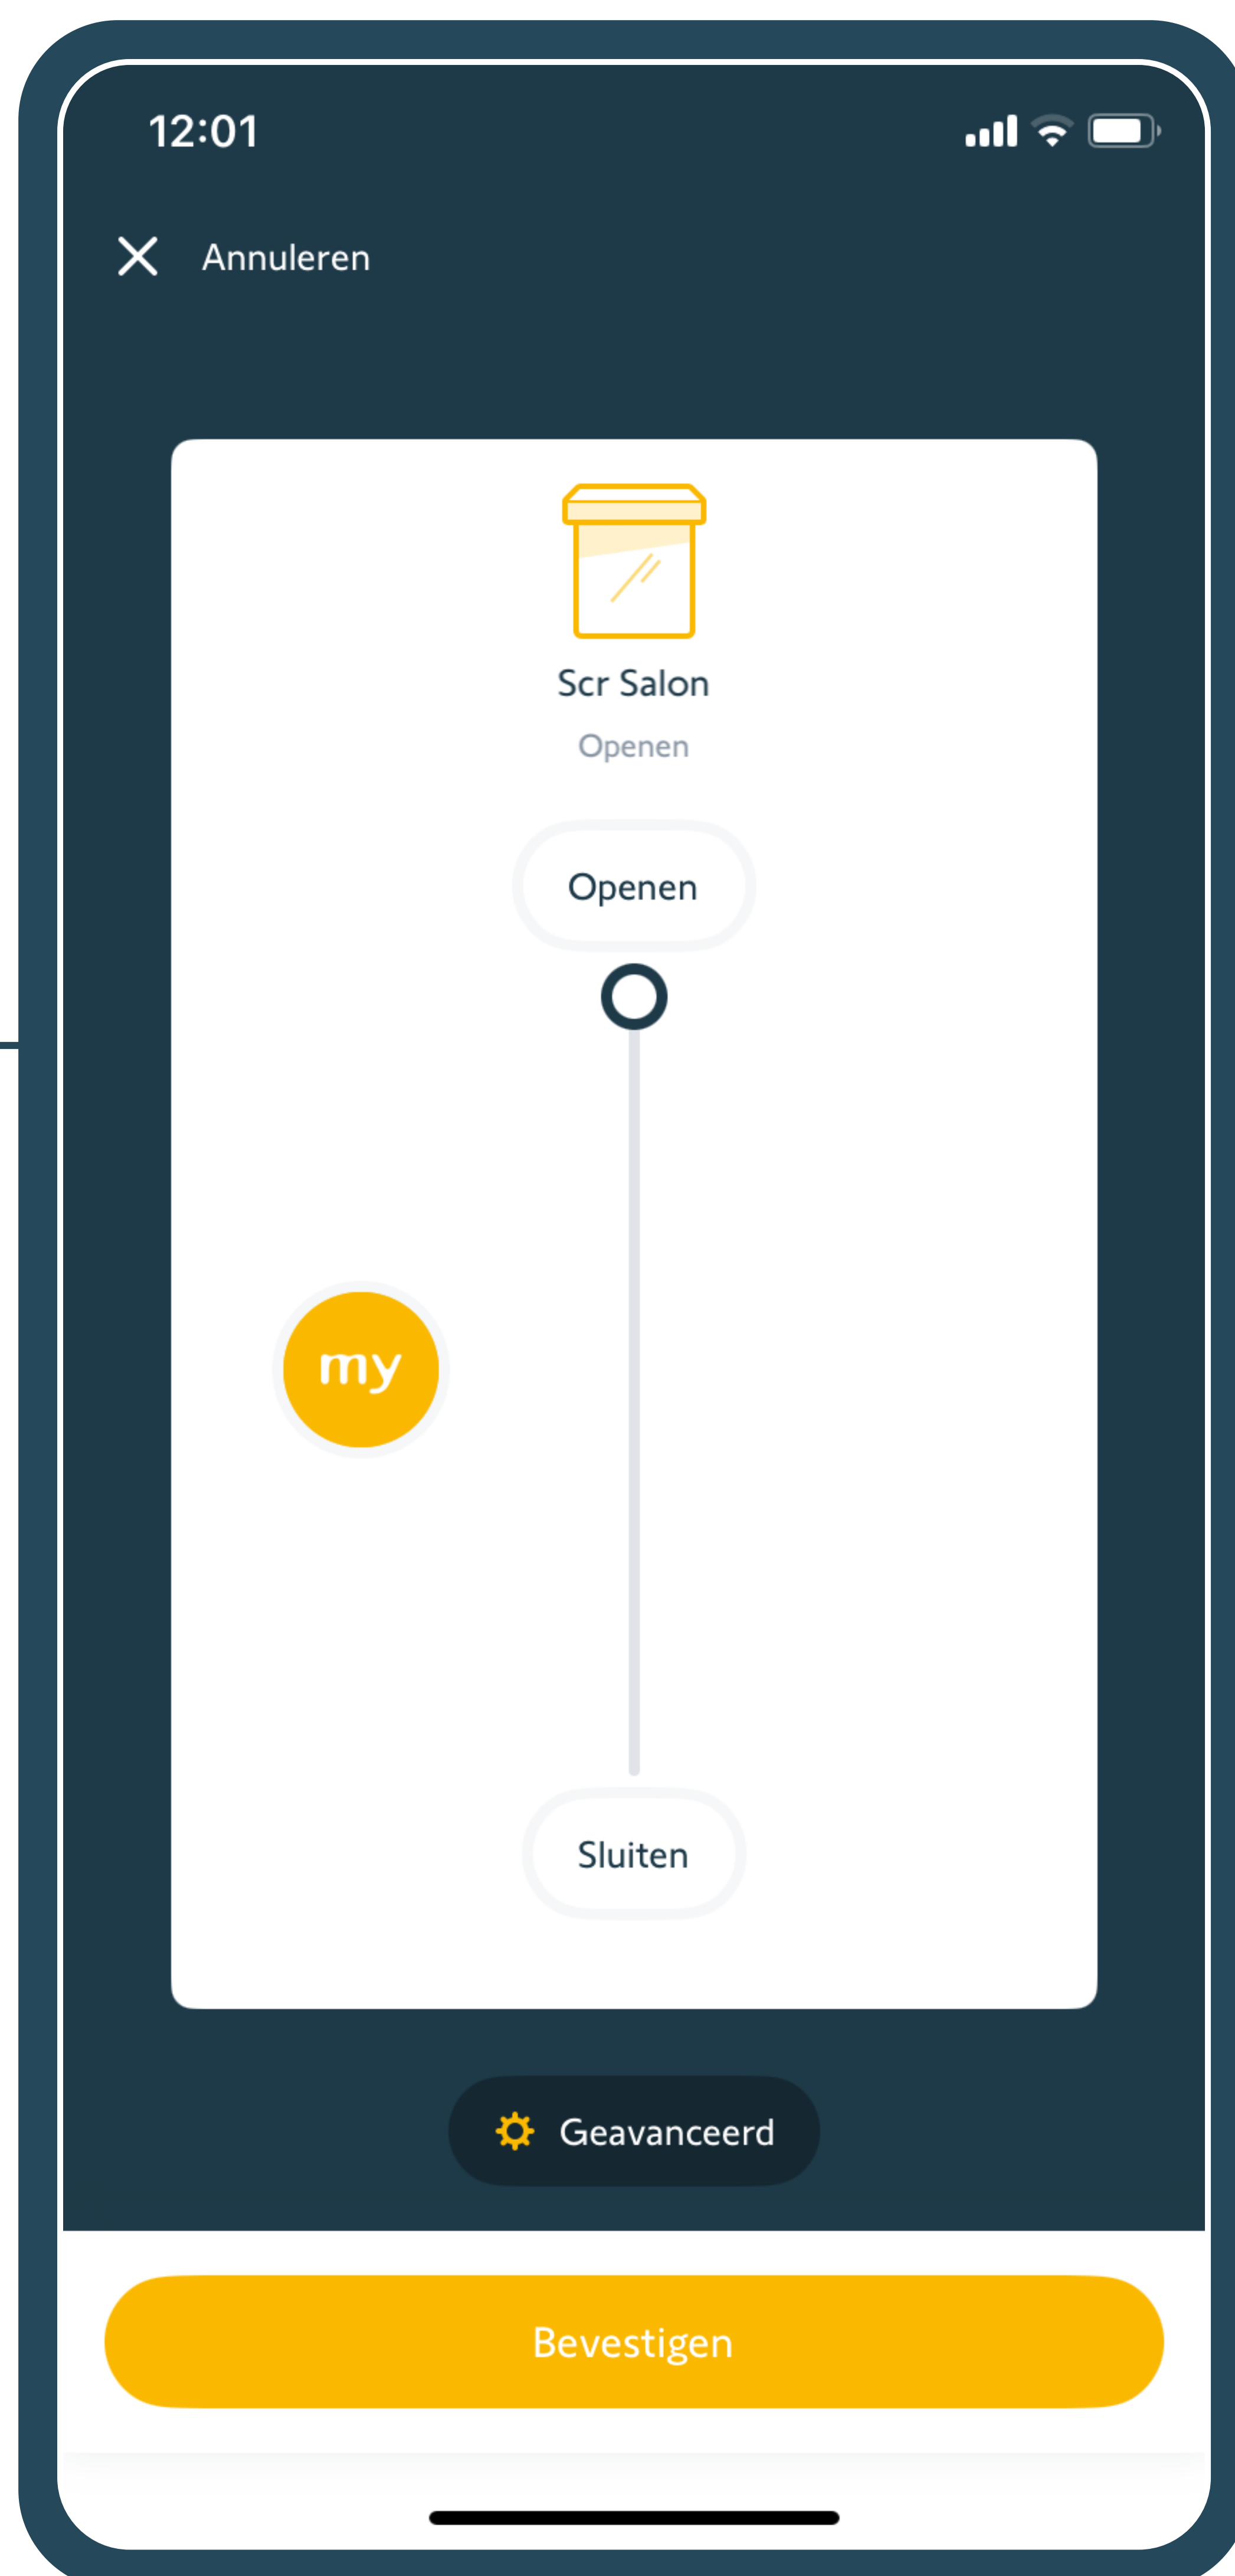

Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**



m. Voeg eventueel een ander product toe of bevestig

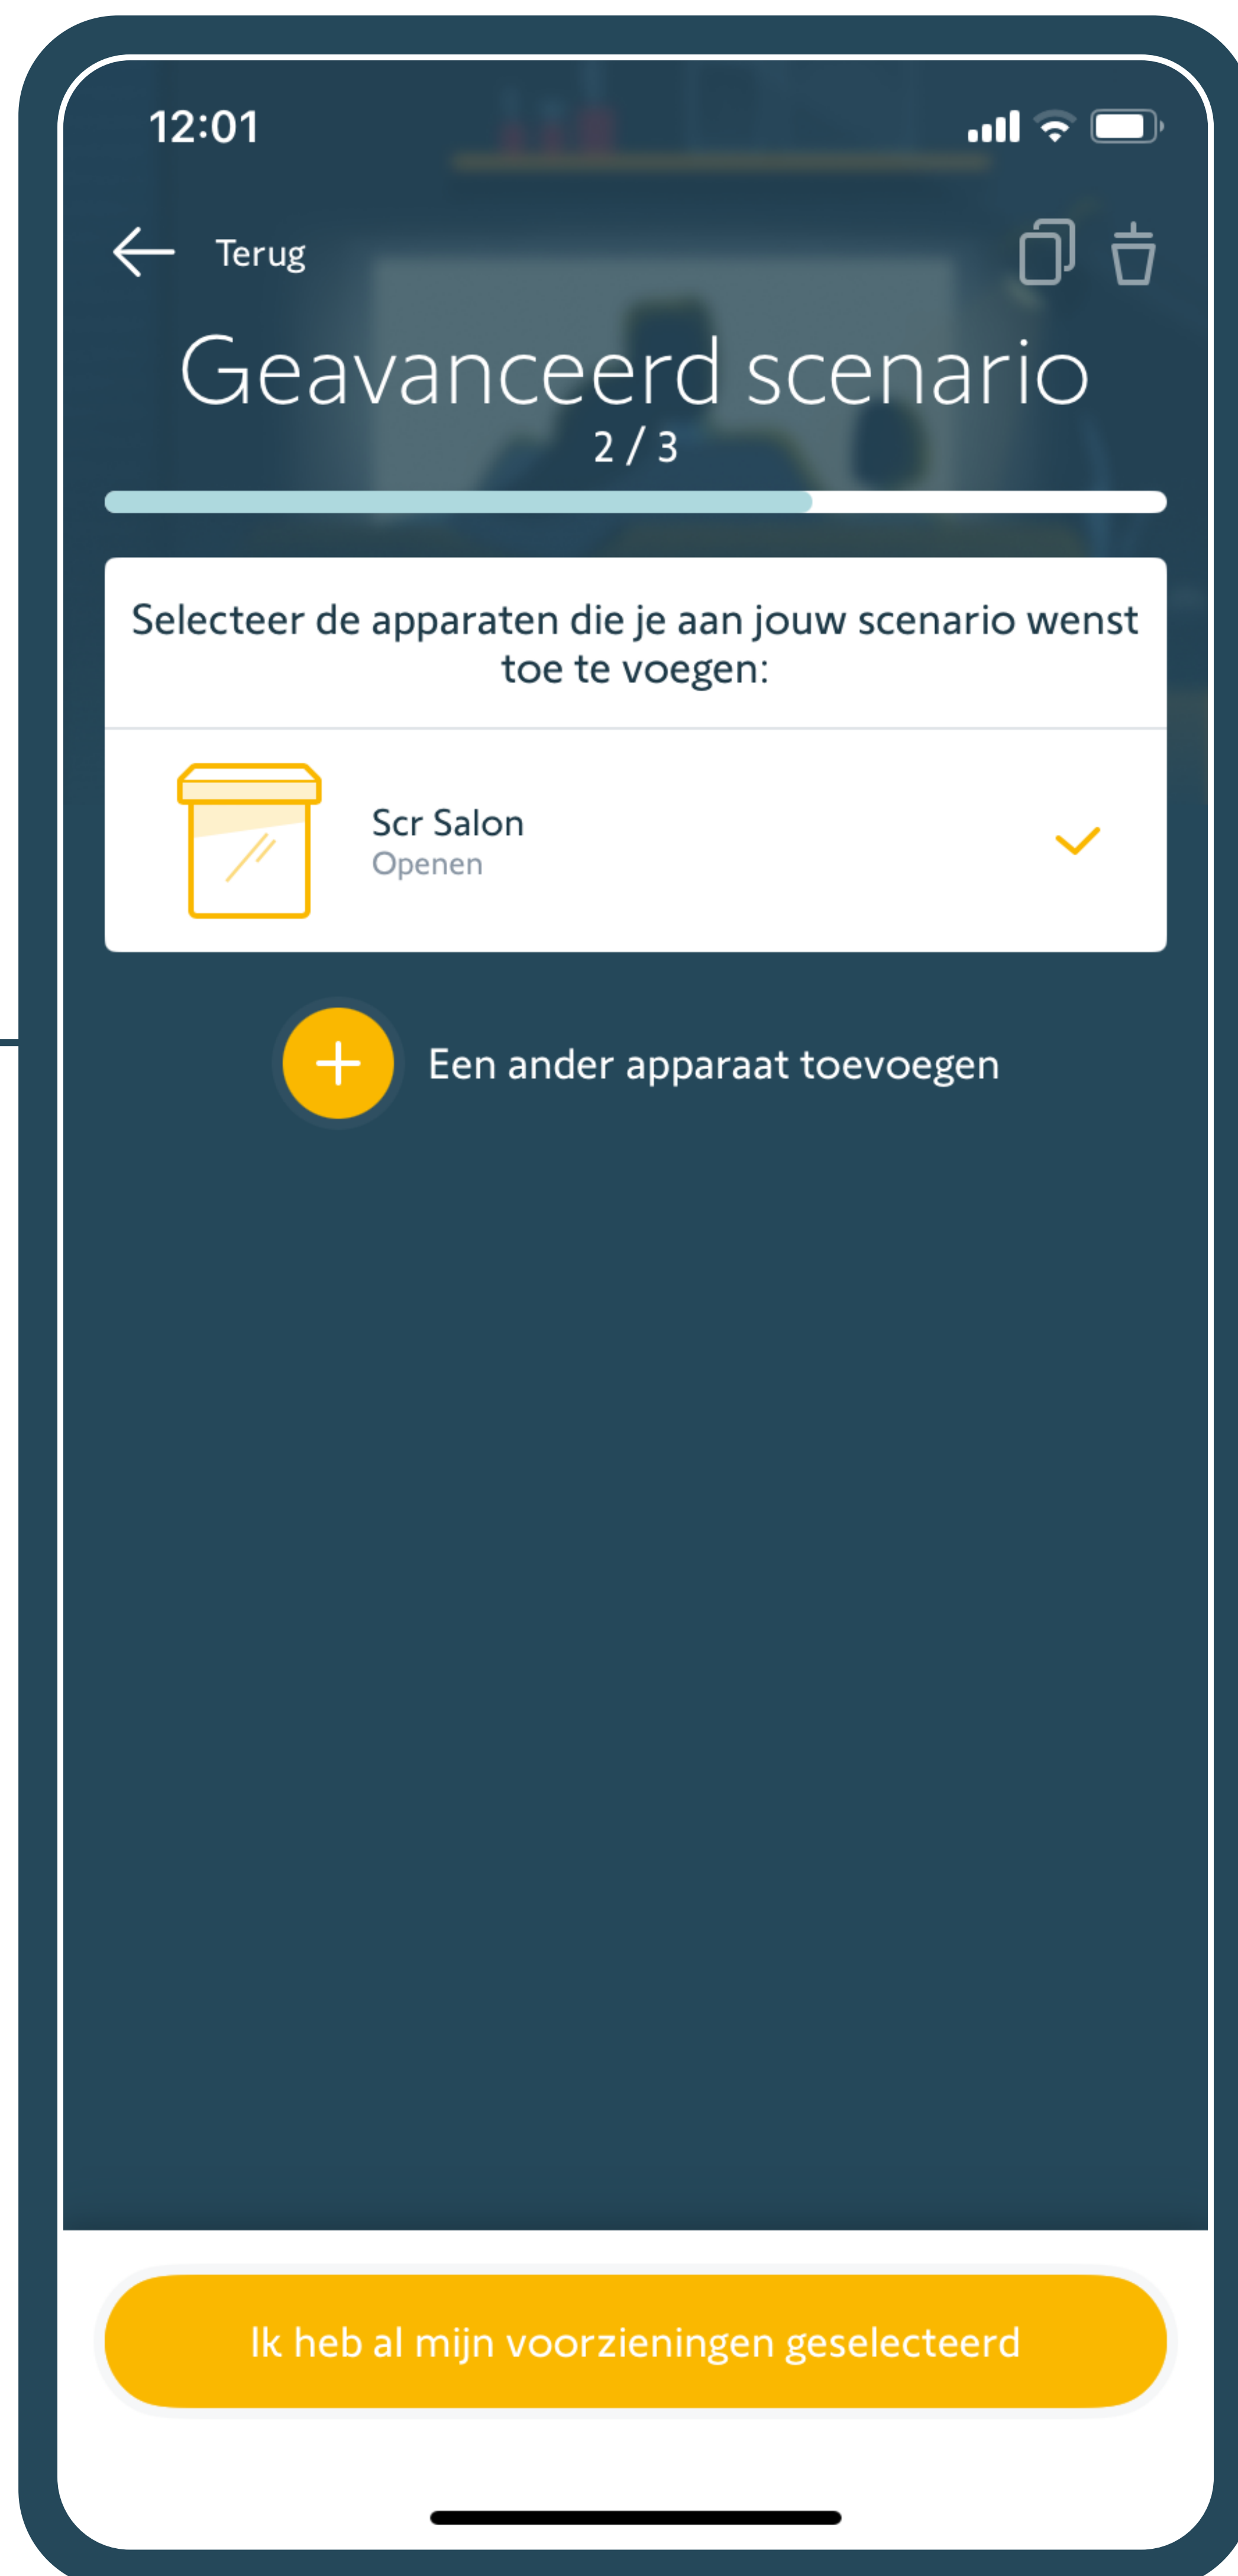



Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**



n. Geef je scenario eventueel een herkenbare naam of pas het pictogram aan

Je kunt ook kiezen een melding te ontvangen wanneer het scenario wordt uitgevoerd


Druk daarna op 'Voltooien'

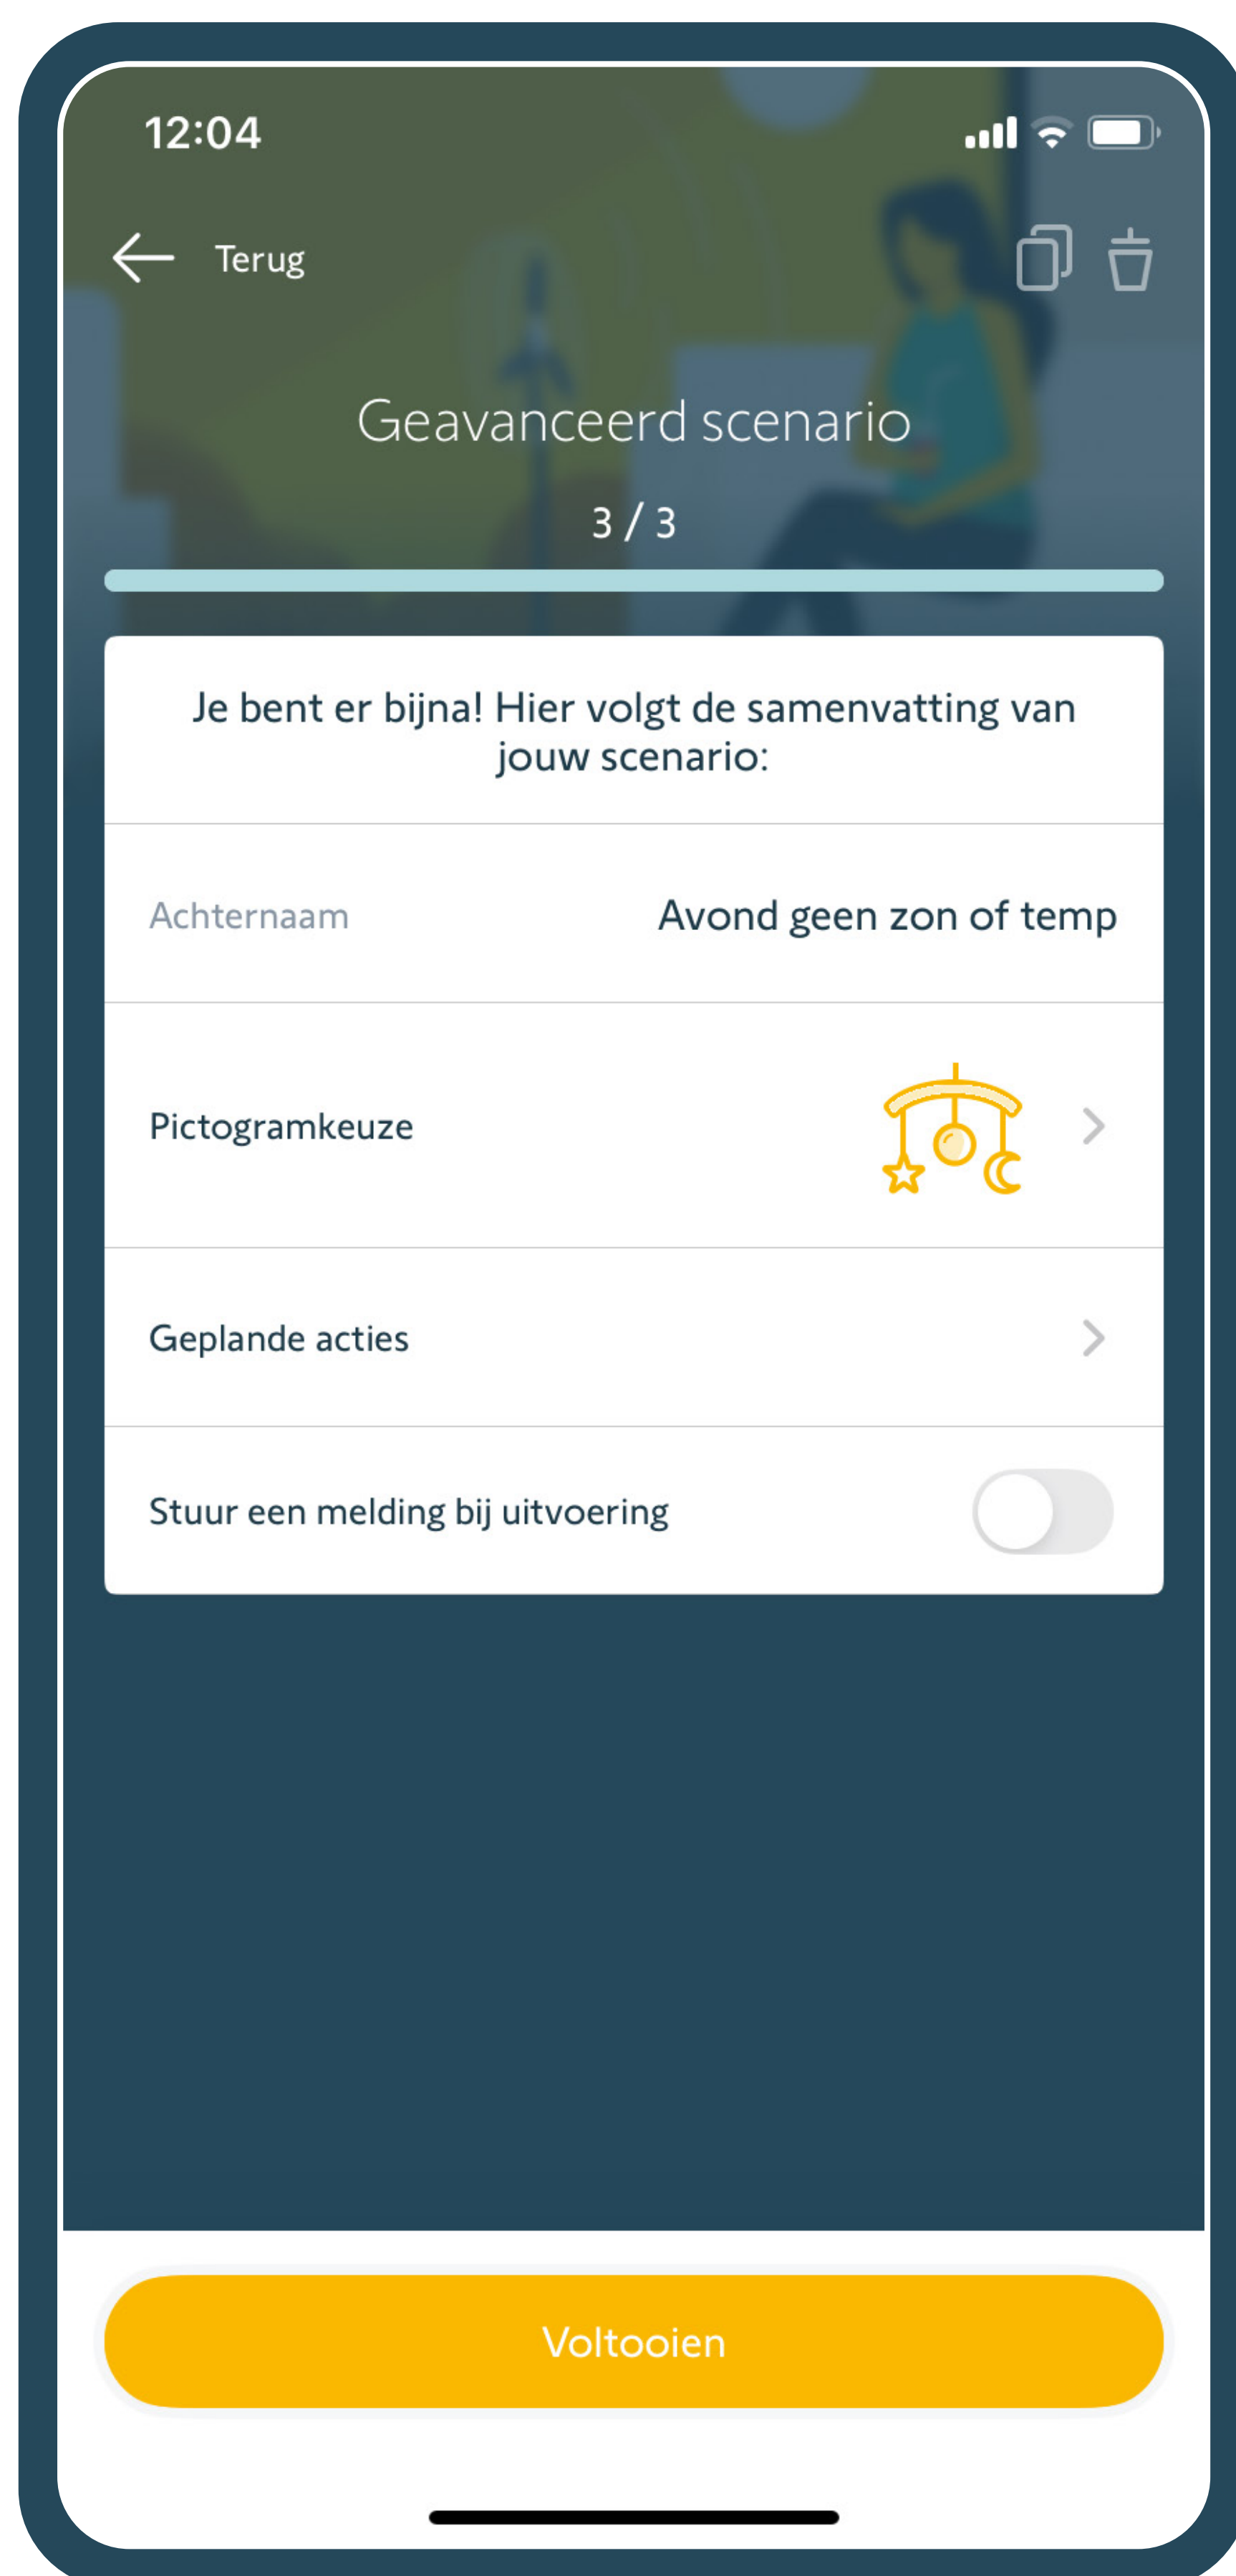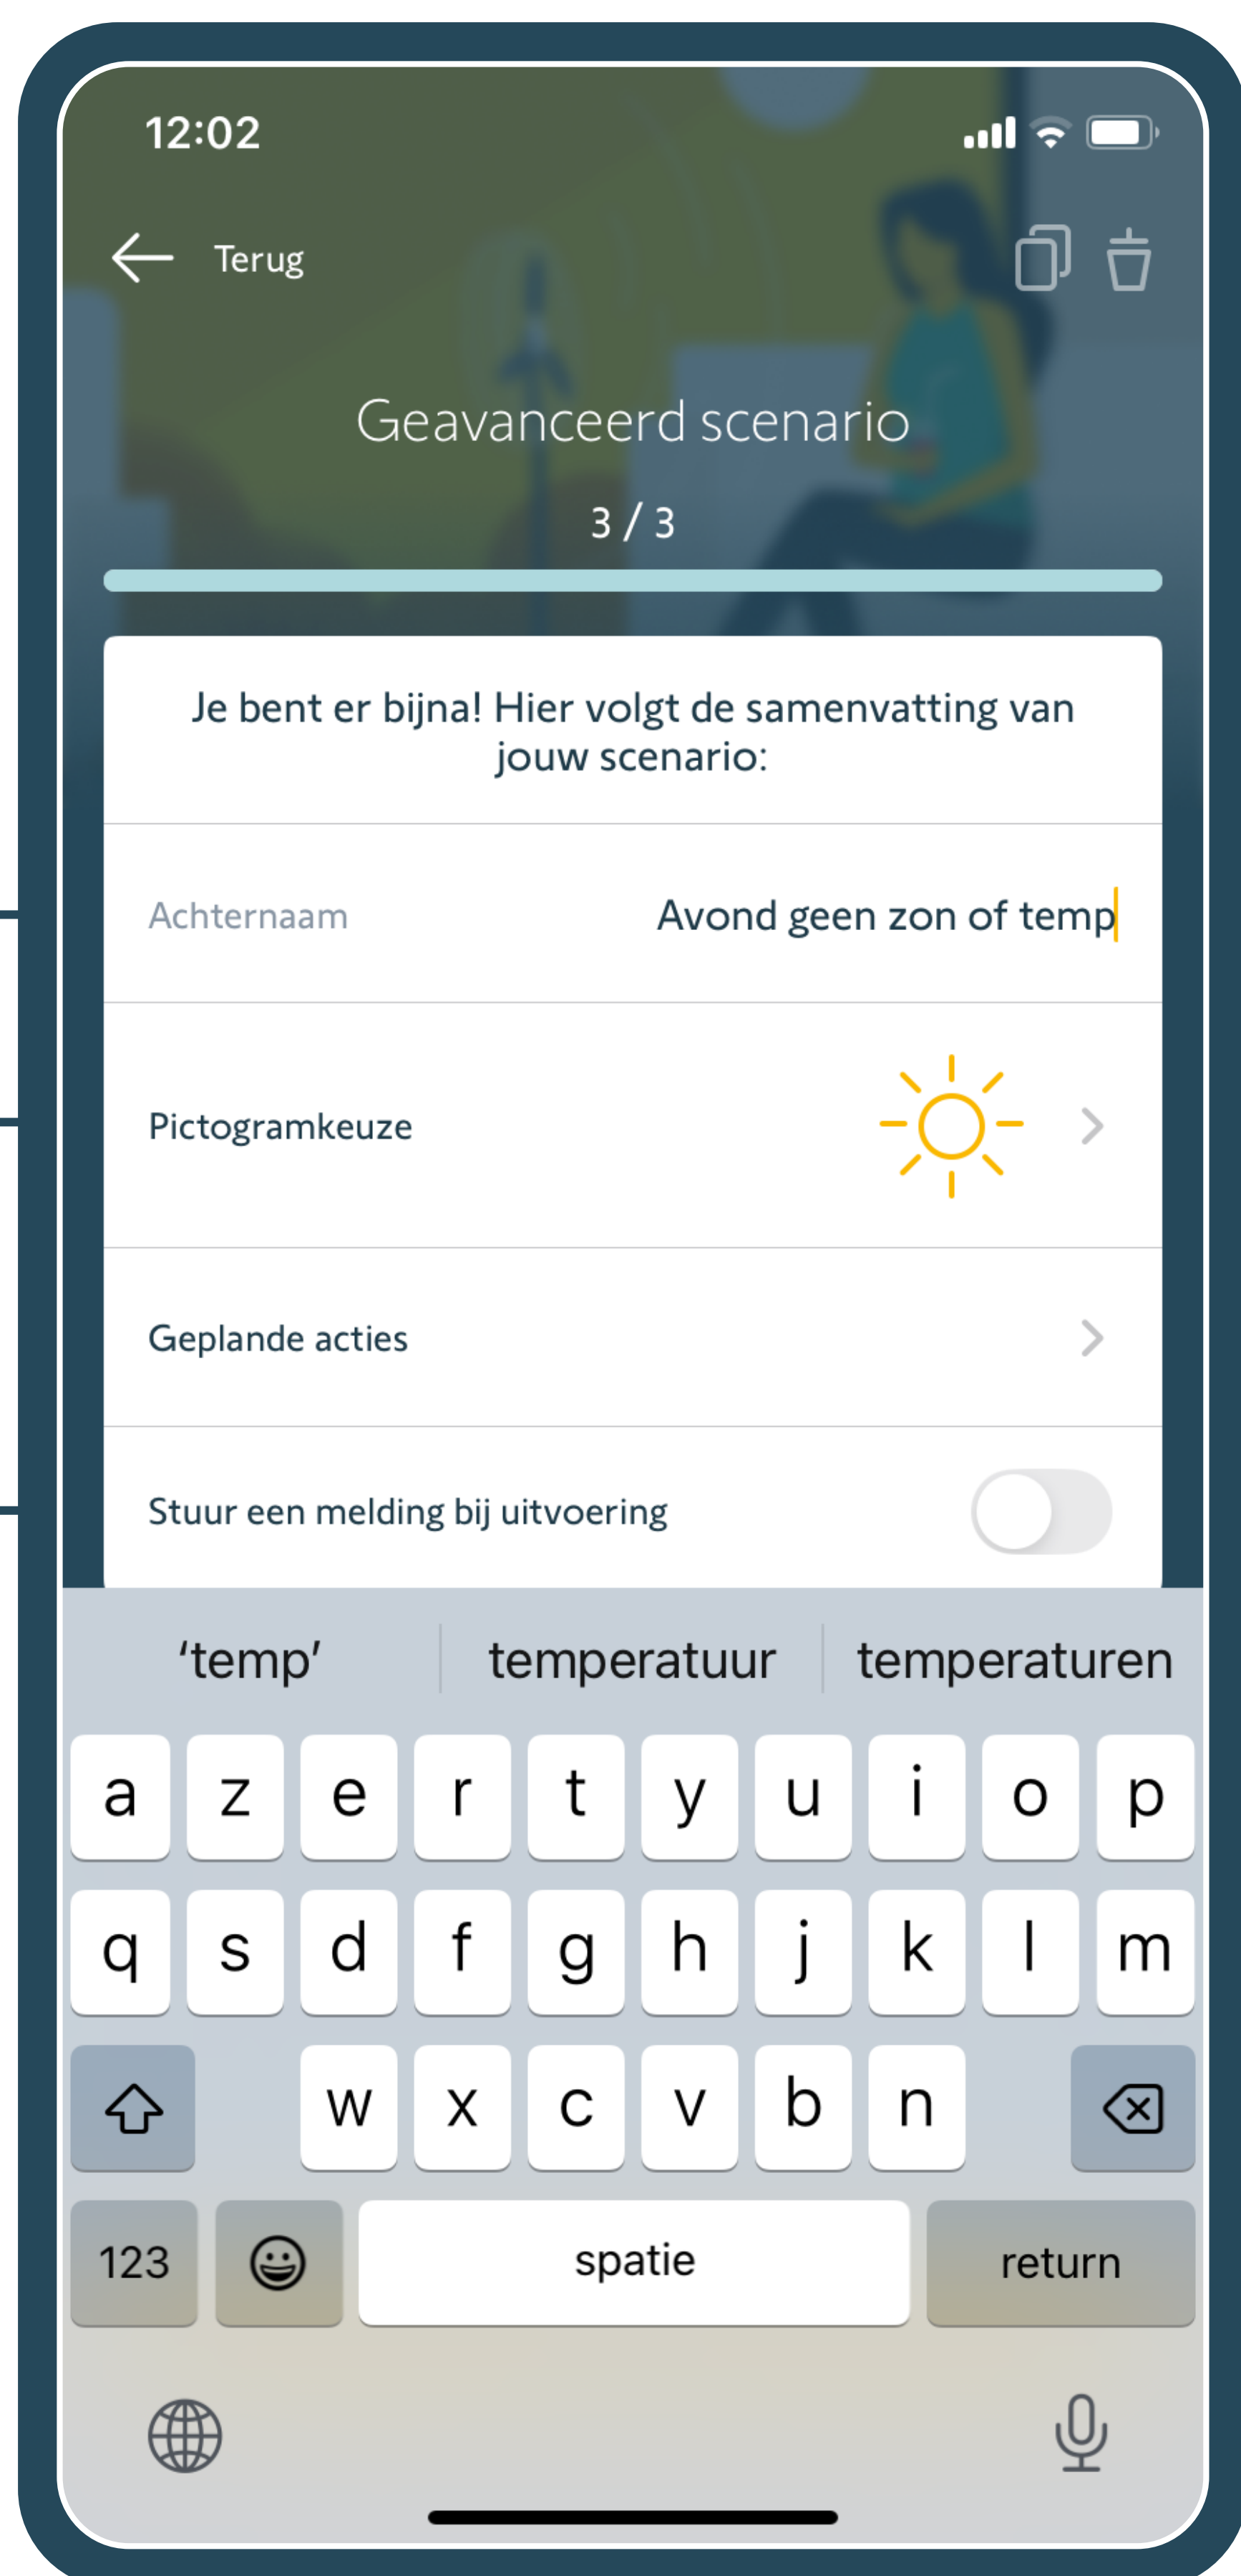

Aanmaken van een manueel scenario met zon én temperatuur functies: **Zomer avond**



o. Je scenario is aangemaakt

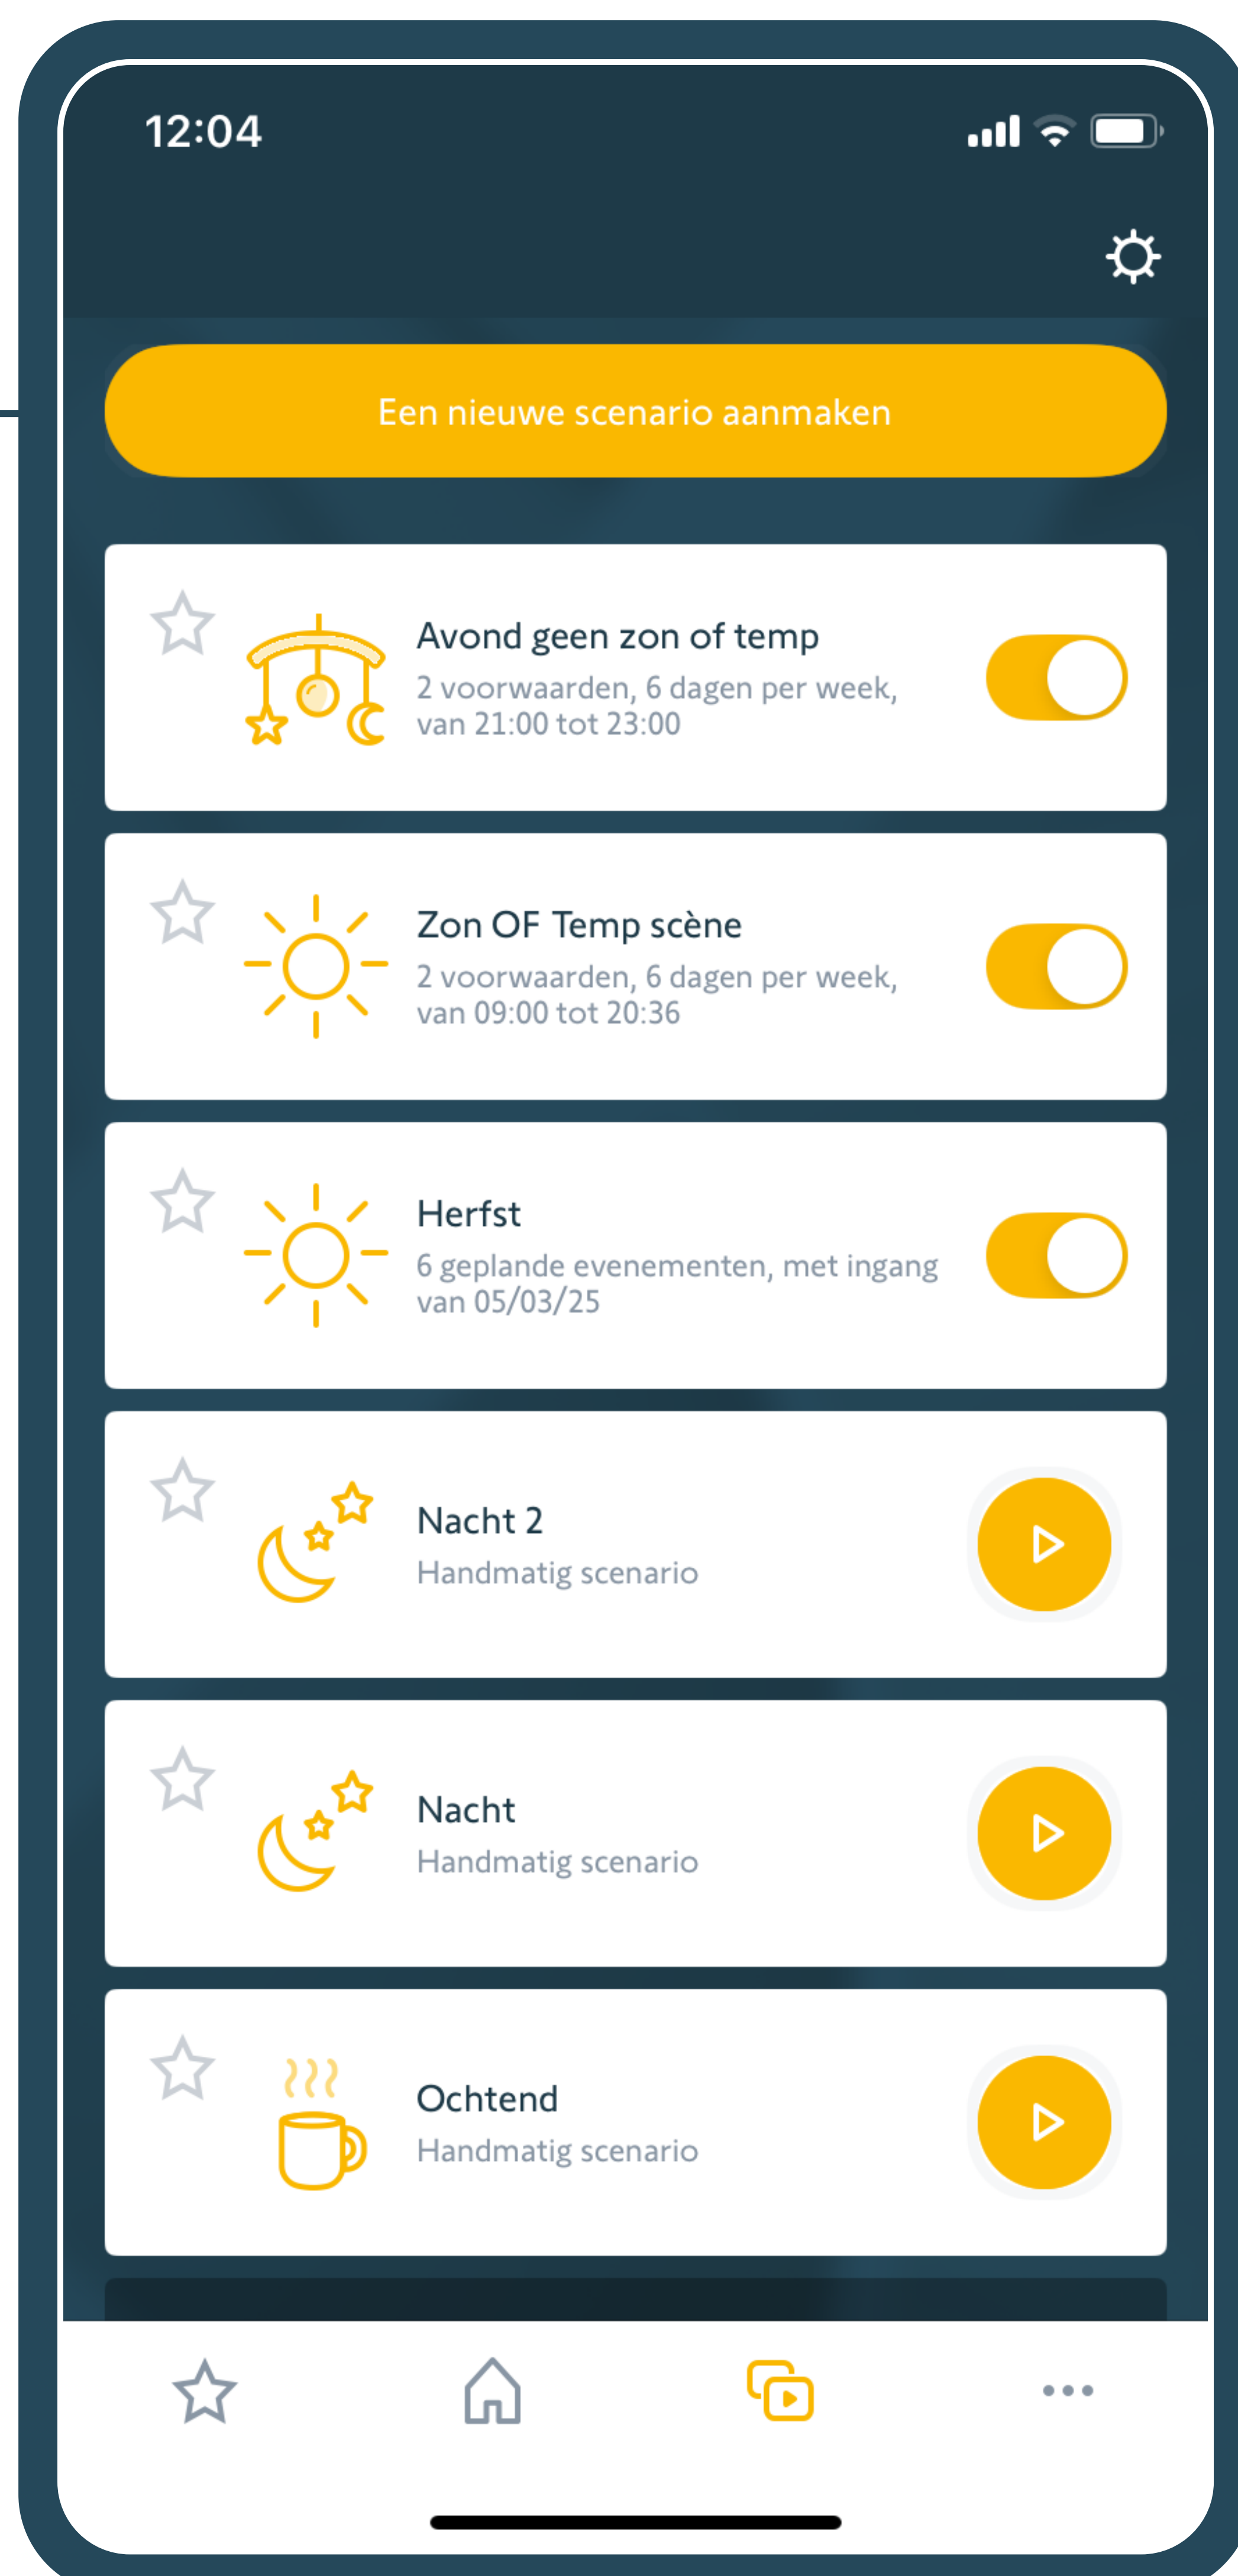



Make the move

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Somfy Nederland B.V.
Jacobus Ahrendlaan 1 - 2132 LP Hoofddorp
verkoop.nl@somfy.com - www.somfypro.nl

NV Somfy SA
Ikaroslaan 21 - B-1930 Zaventem
info.be@somfy.com - www.somfypro.be