



Aanmaken van een manueel
scenario met zon **of**
temperatuur functies:
Zomer ochtend.



Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**



1. Ga naar Scenario's en kies 'Een nieuw scenario aanmaken'



Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**



2. Kies: 'Mijn eigen scenario aanmaken'



Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**




3. Kies: 'Geavanceerd'



Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**

+


4. Kies: 'Helderheid' als je het scenario wilt laten reageren op lichtintensiteit

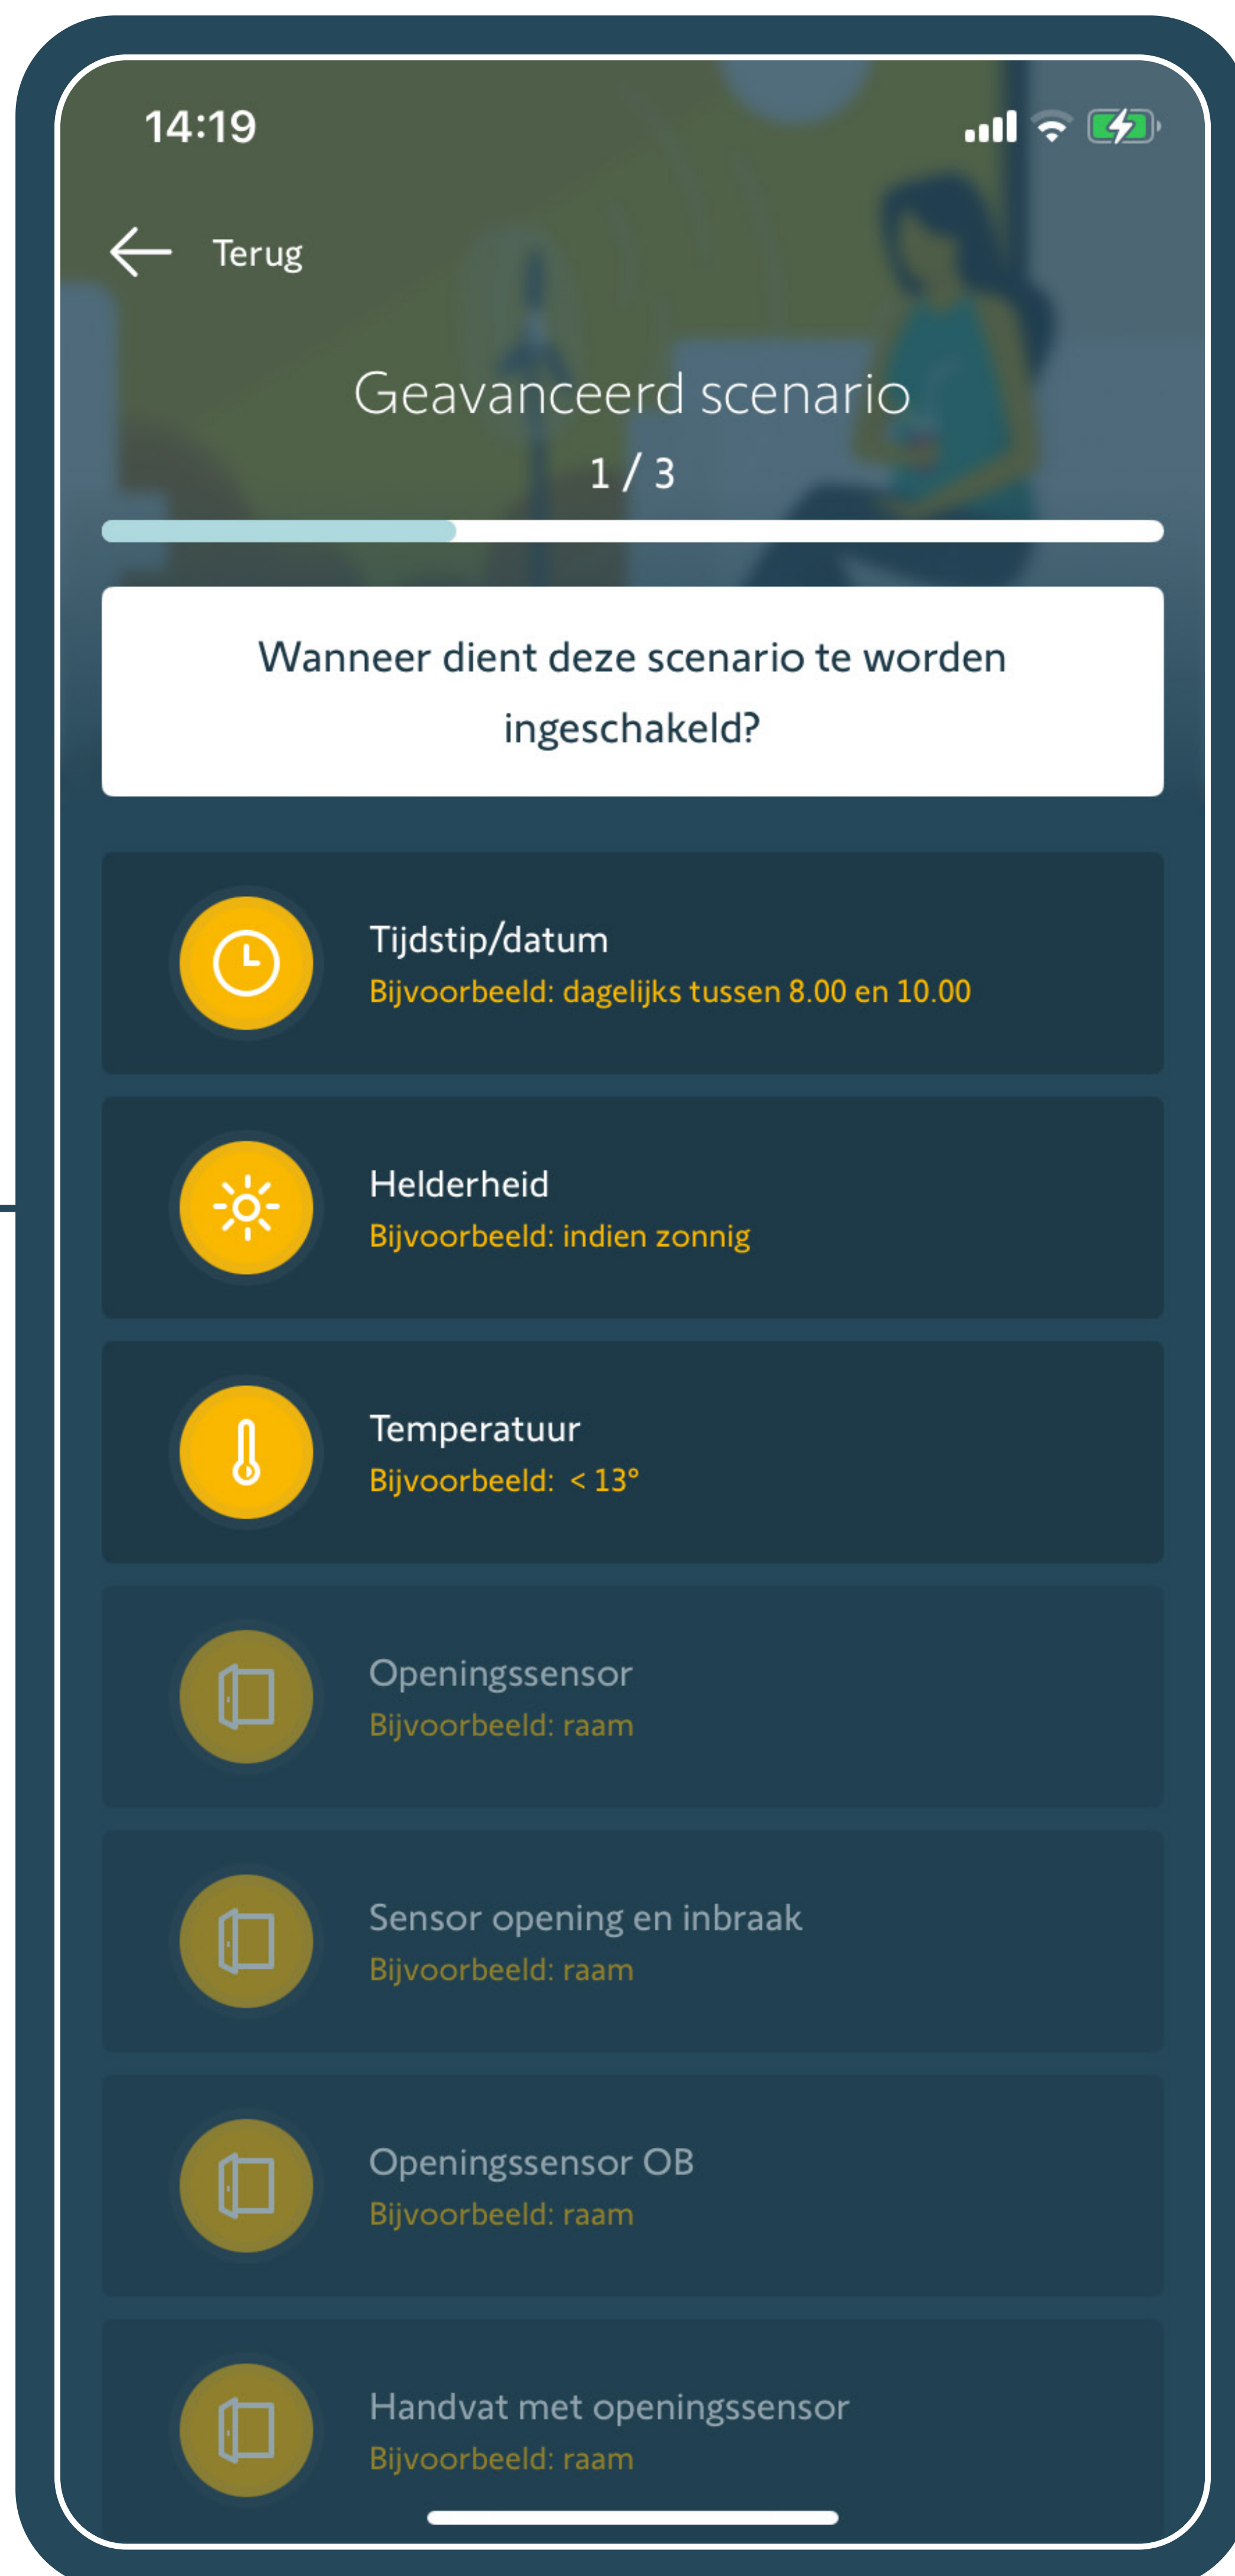

Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**



a. Kies een gekoppelde zonsensor

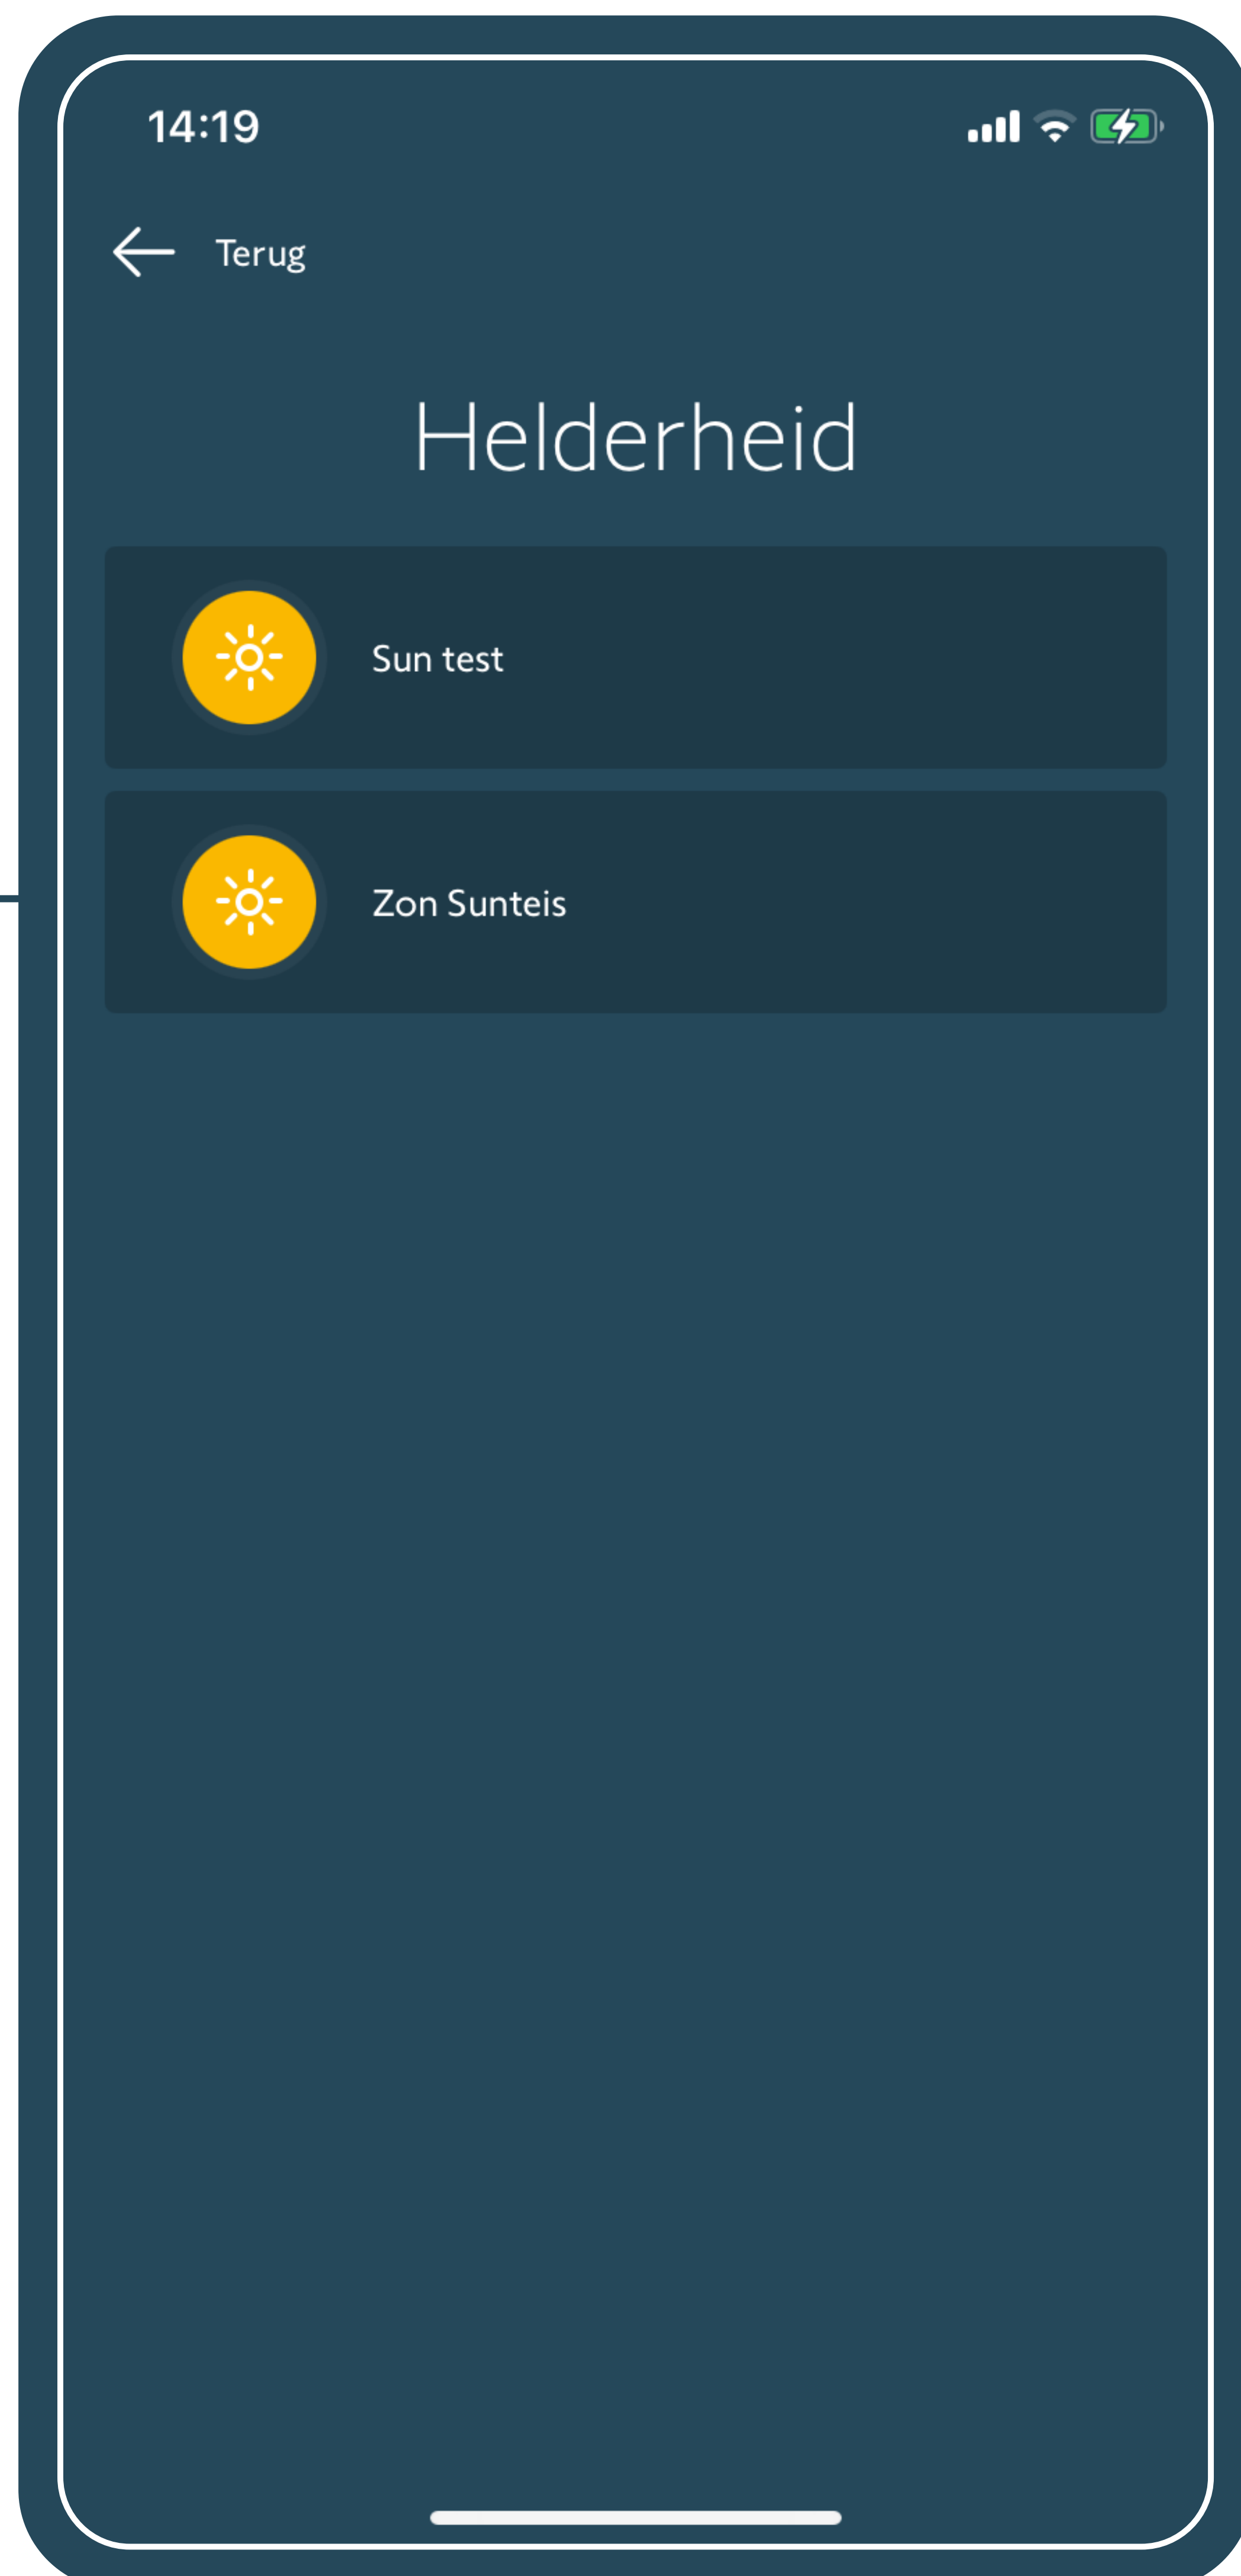

Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**





b. Selecteer de sensor opnieuw om de lichtgevoeligheid aan te passen



Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**



- c. Stel een waarde in en bevestig.
Kies 'Hoger dan' als de producten moeten reageren
wanneer er teveel zonlicht is
Bovenaan zie je de huidige waarde als referentie

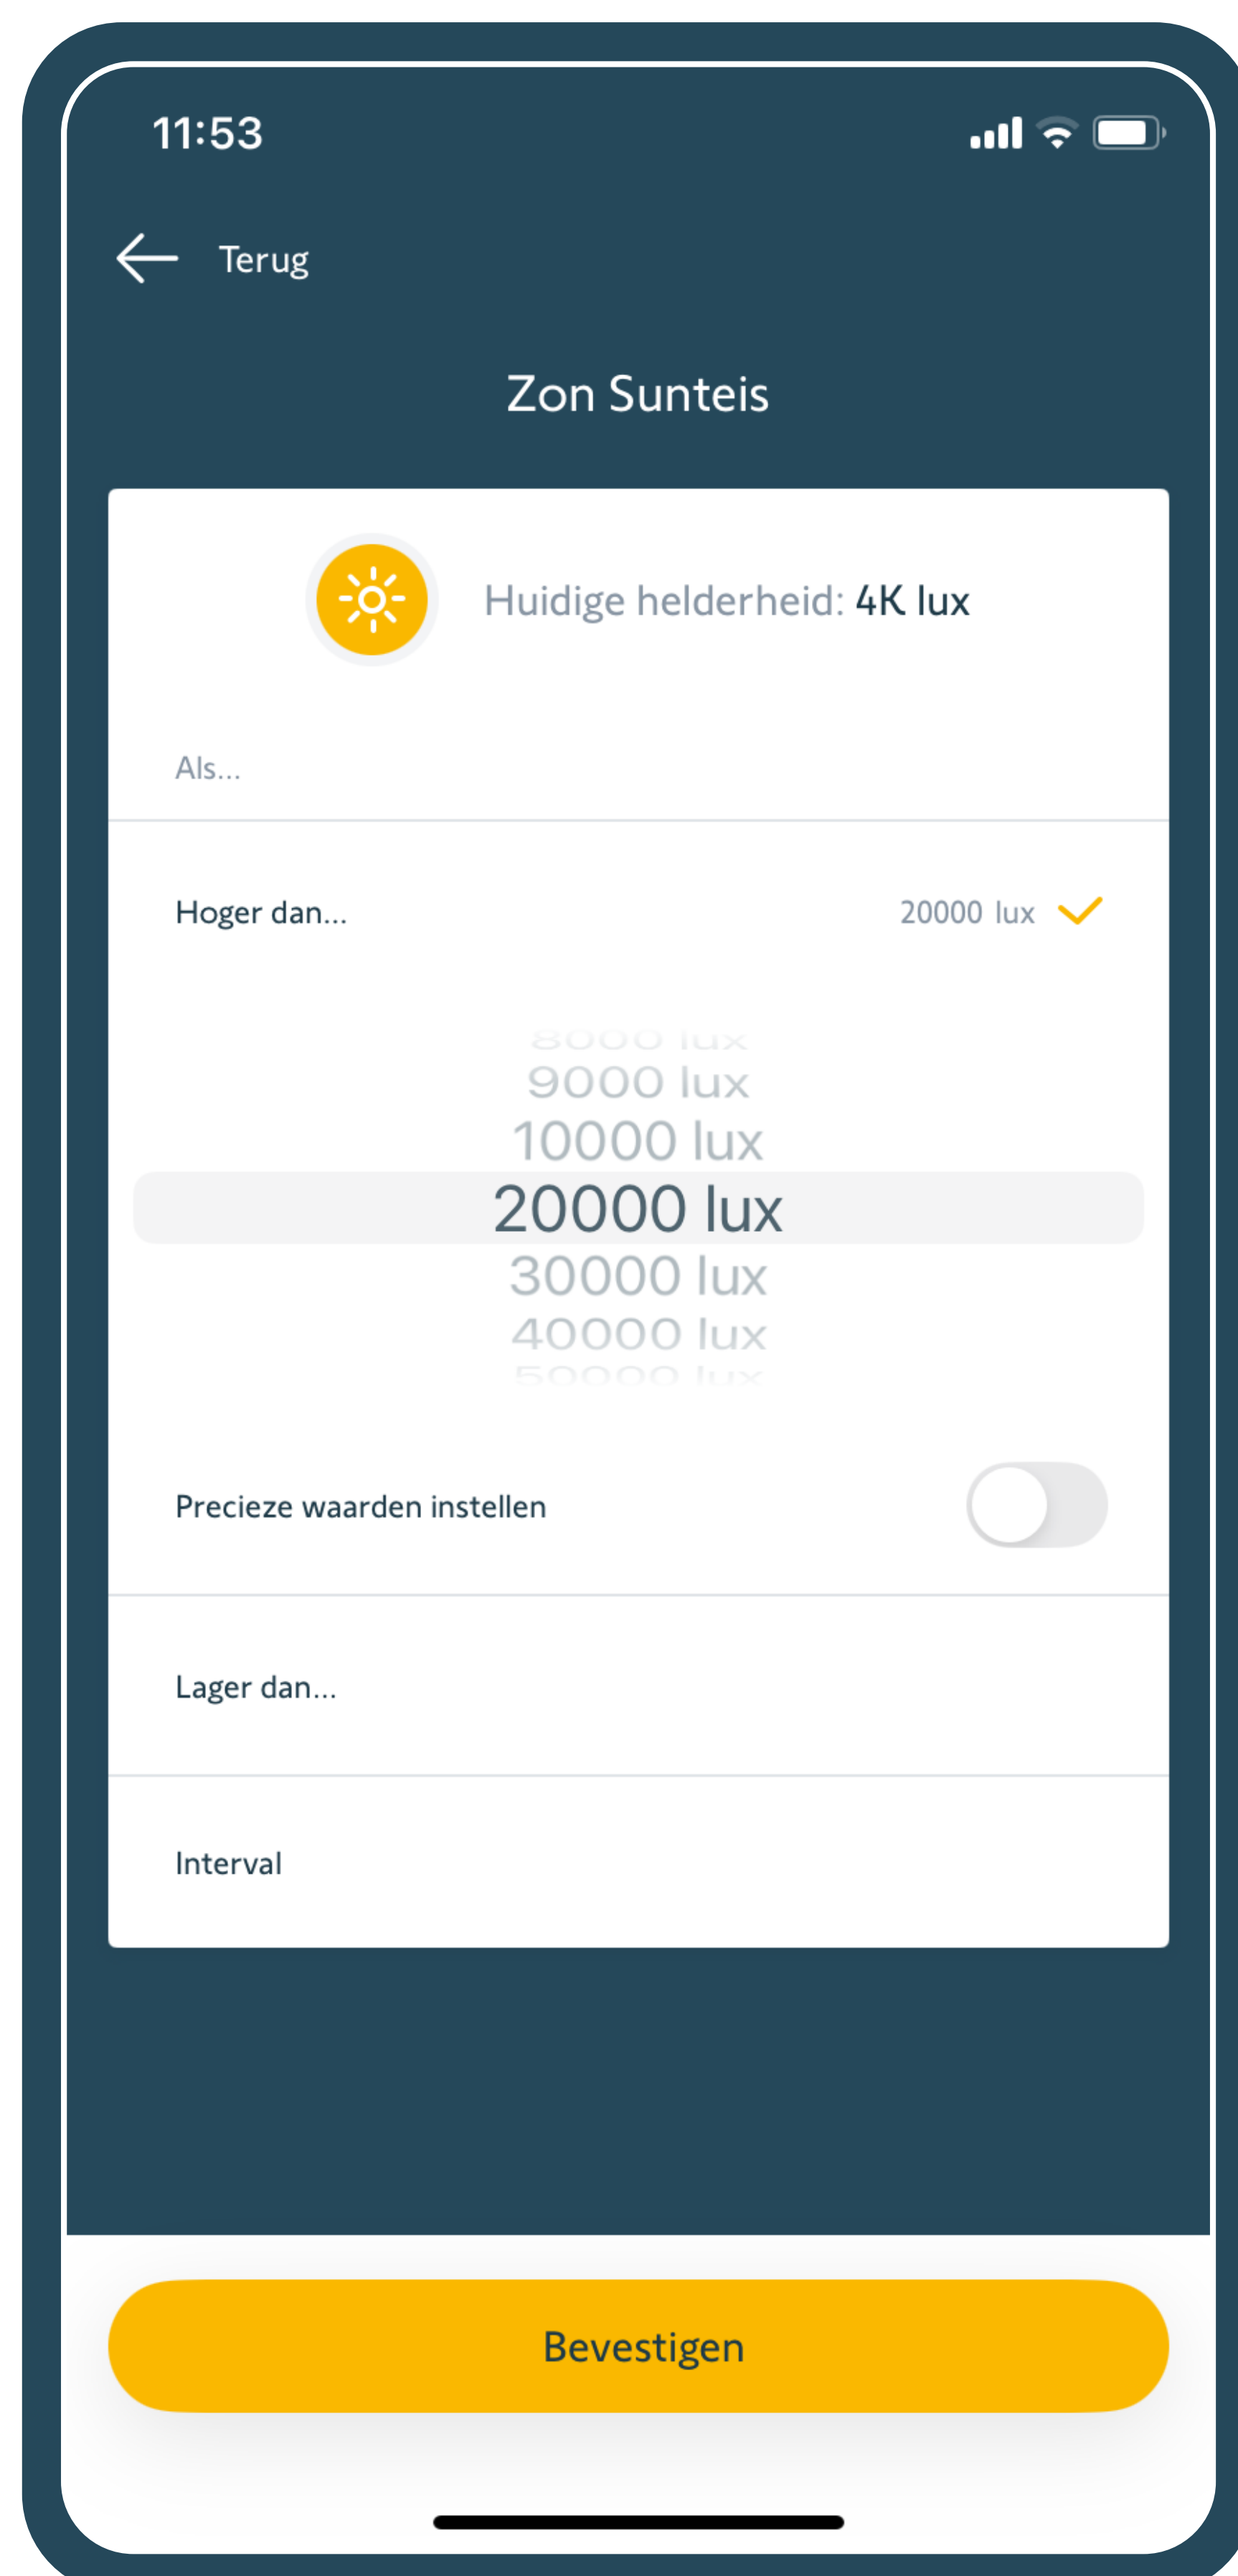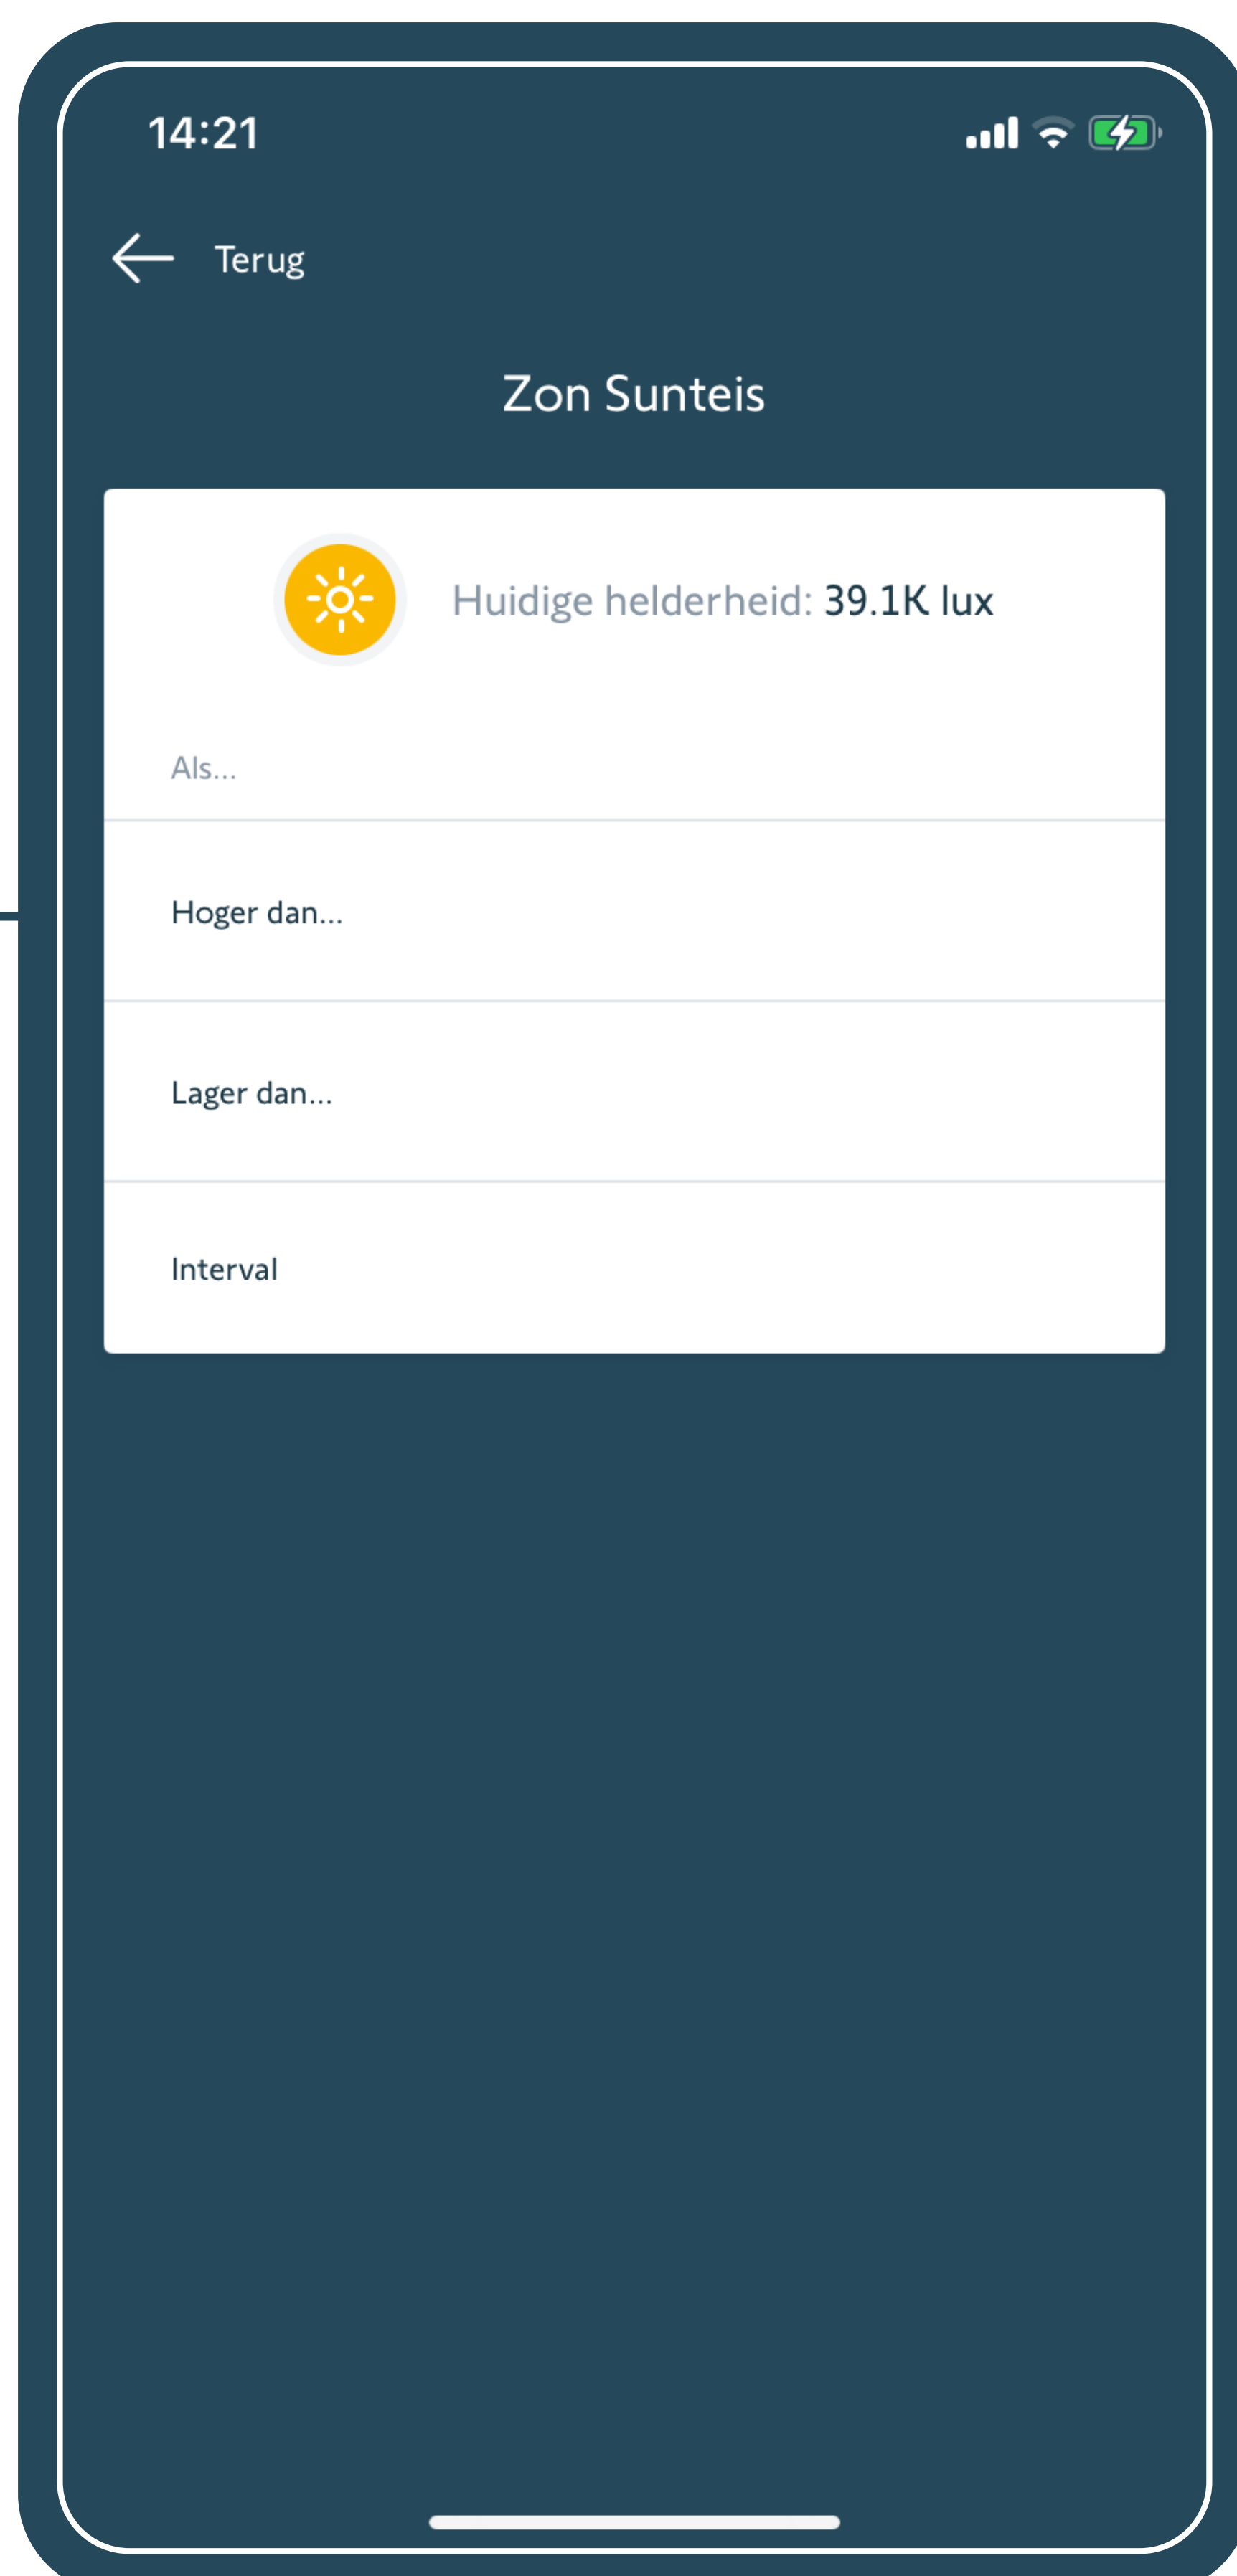

Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**




5. Voeg een 2e sensor toe
a. Kies: 'Een ander inschakelmoment toevoegen'



Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**




b. Kies het type sensor: bijvoorbeeld **‘Temperatuur’**

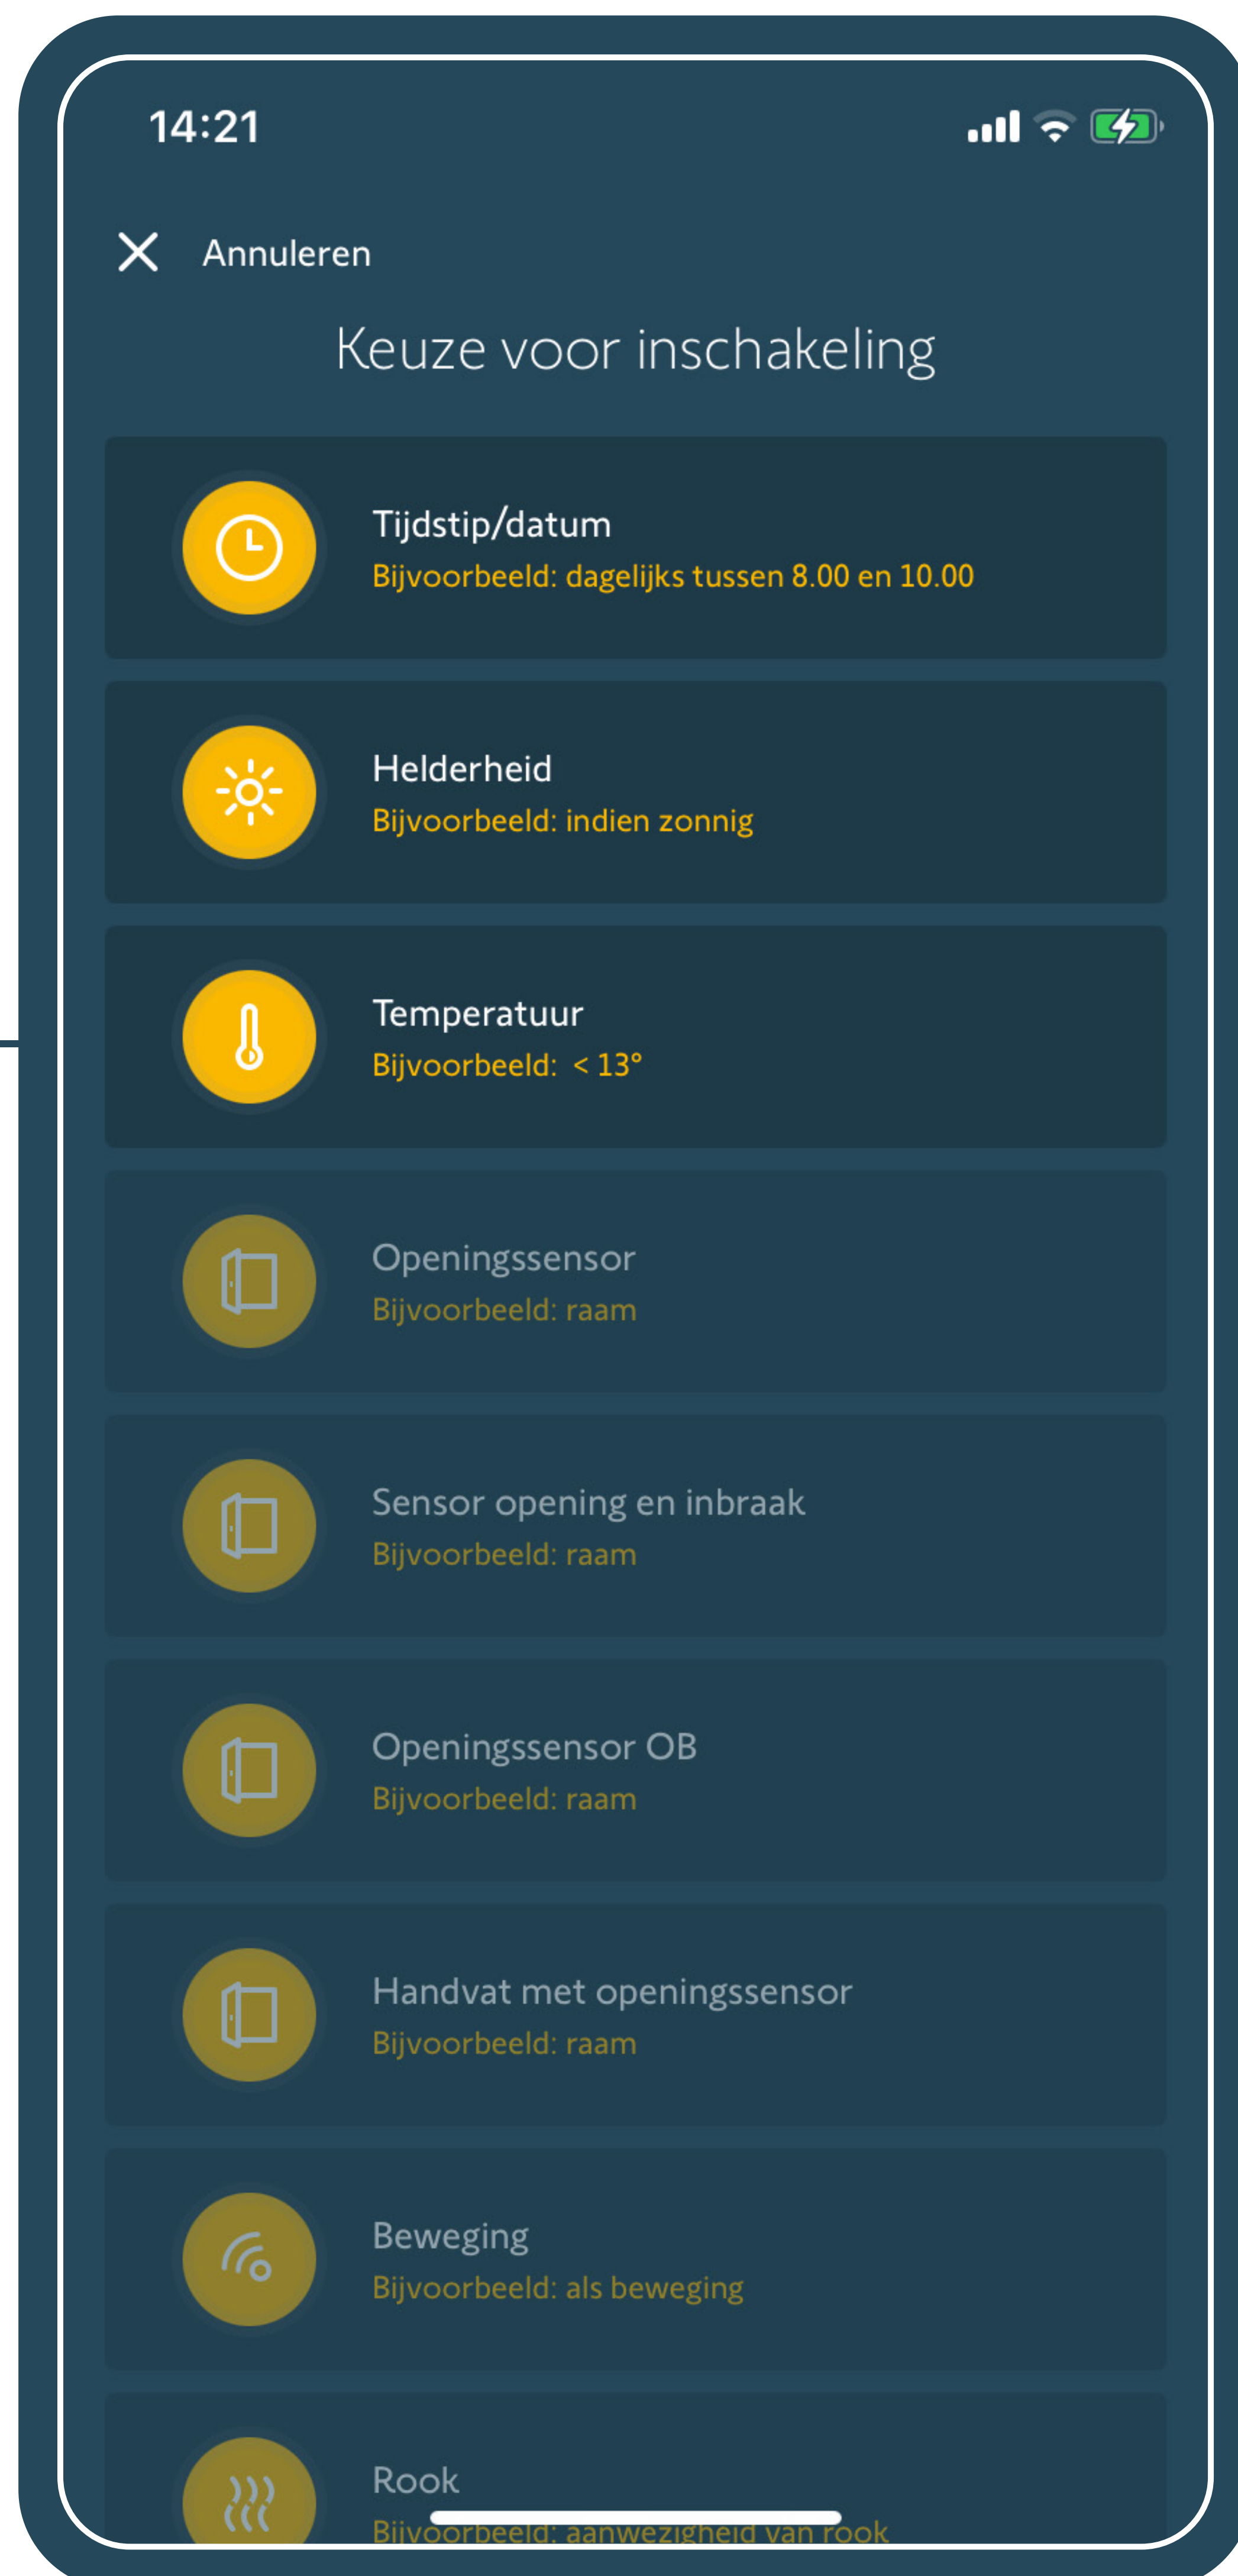

Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**





c. Selecteer de gewenste temperatuursensor: 'Amy'

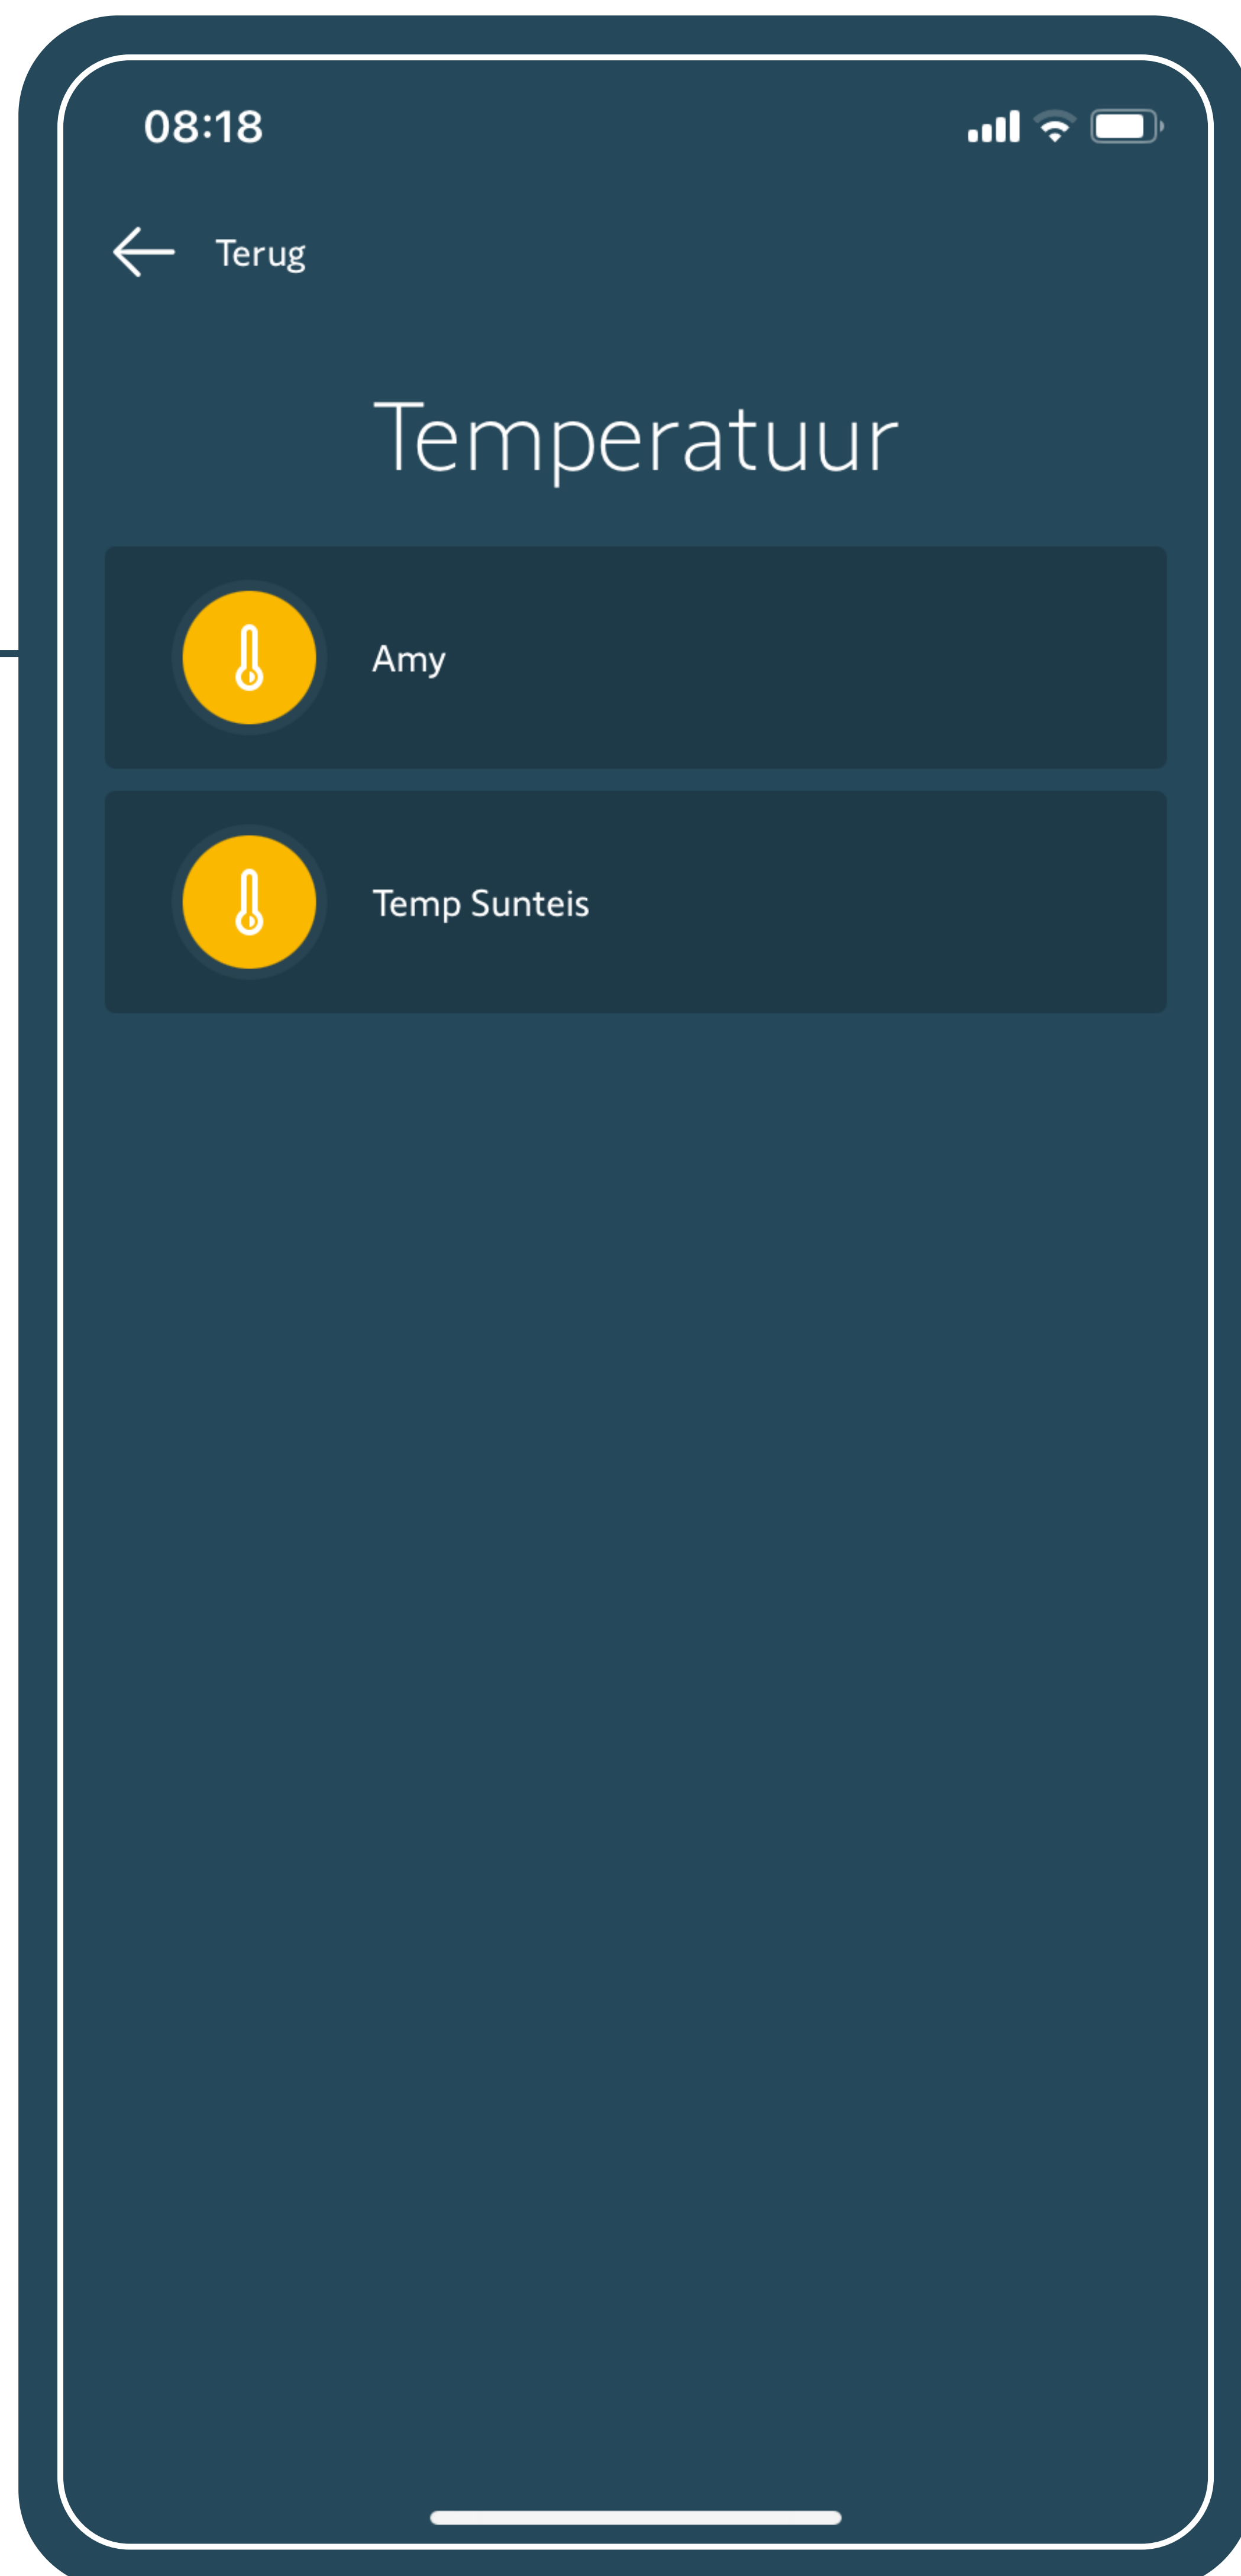

Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**




d. Kies 'Hoger dan' en stel de gewenste temperatuur in en bevestig

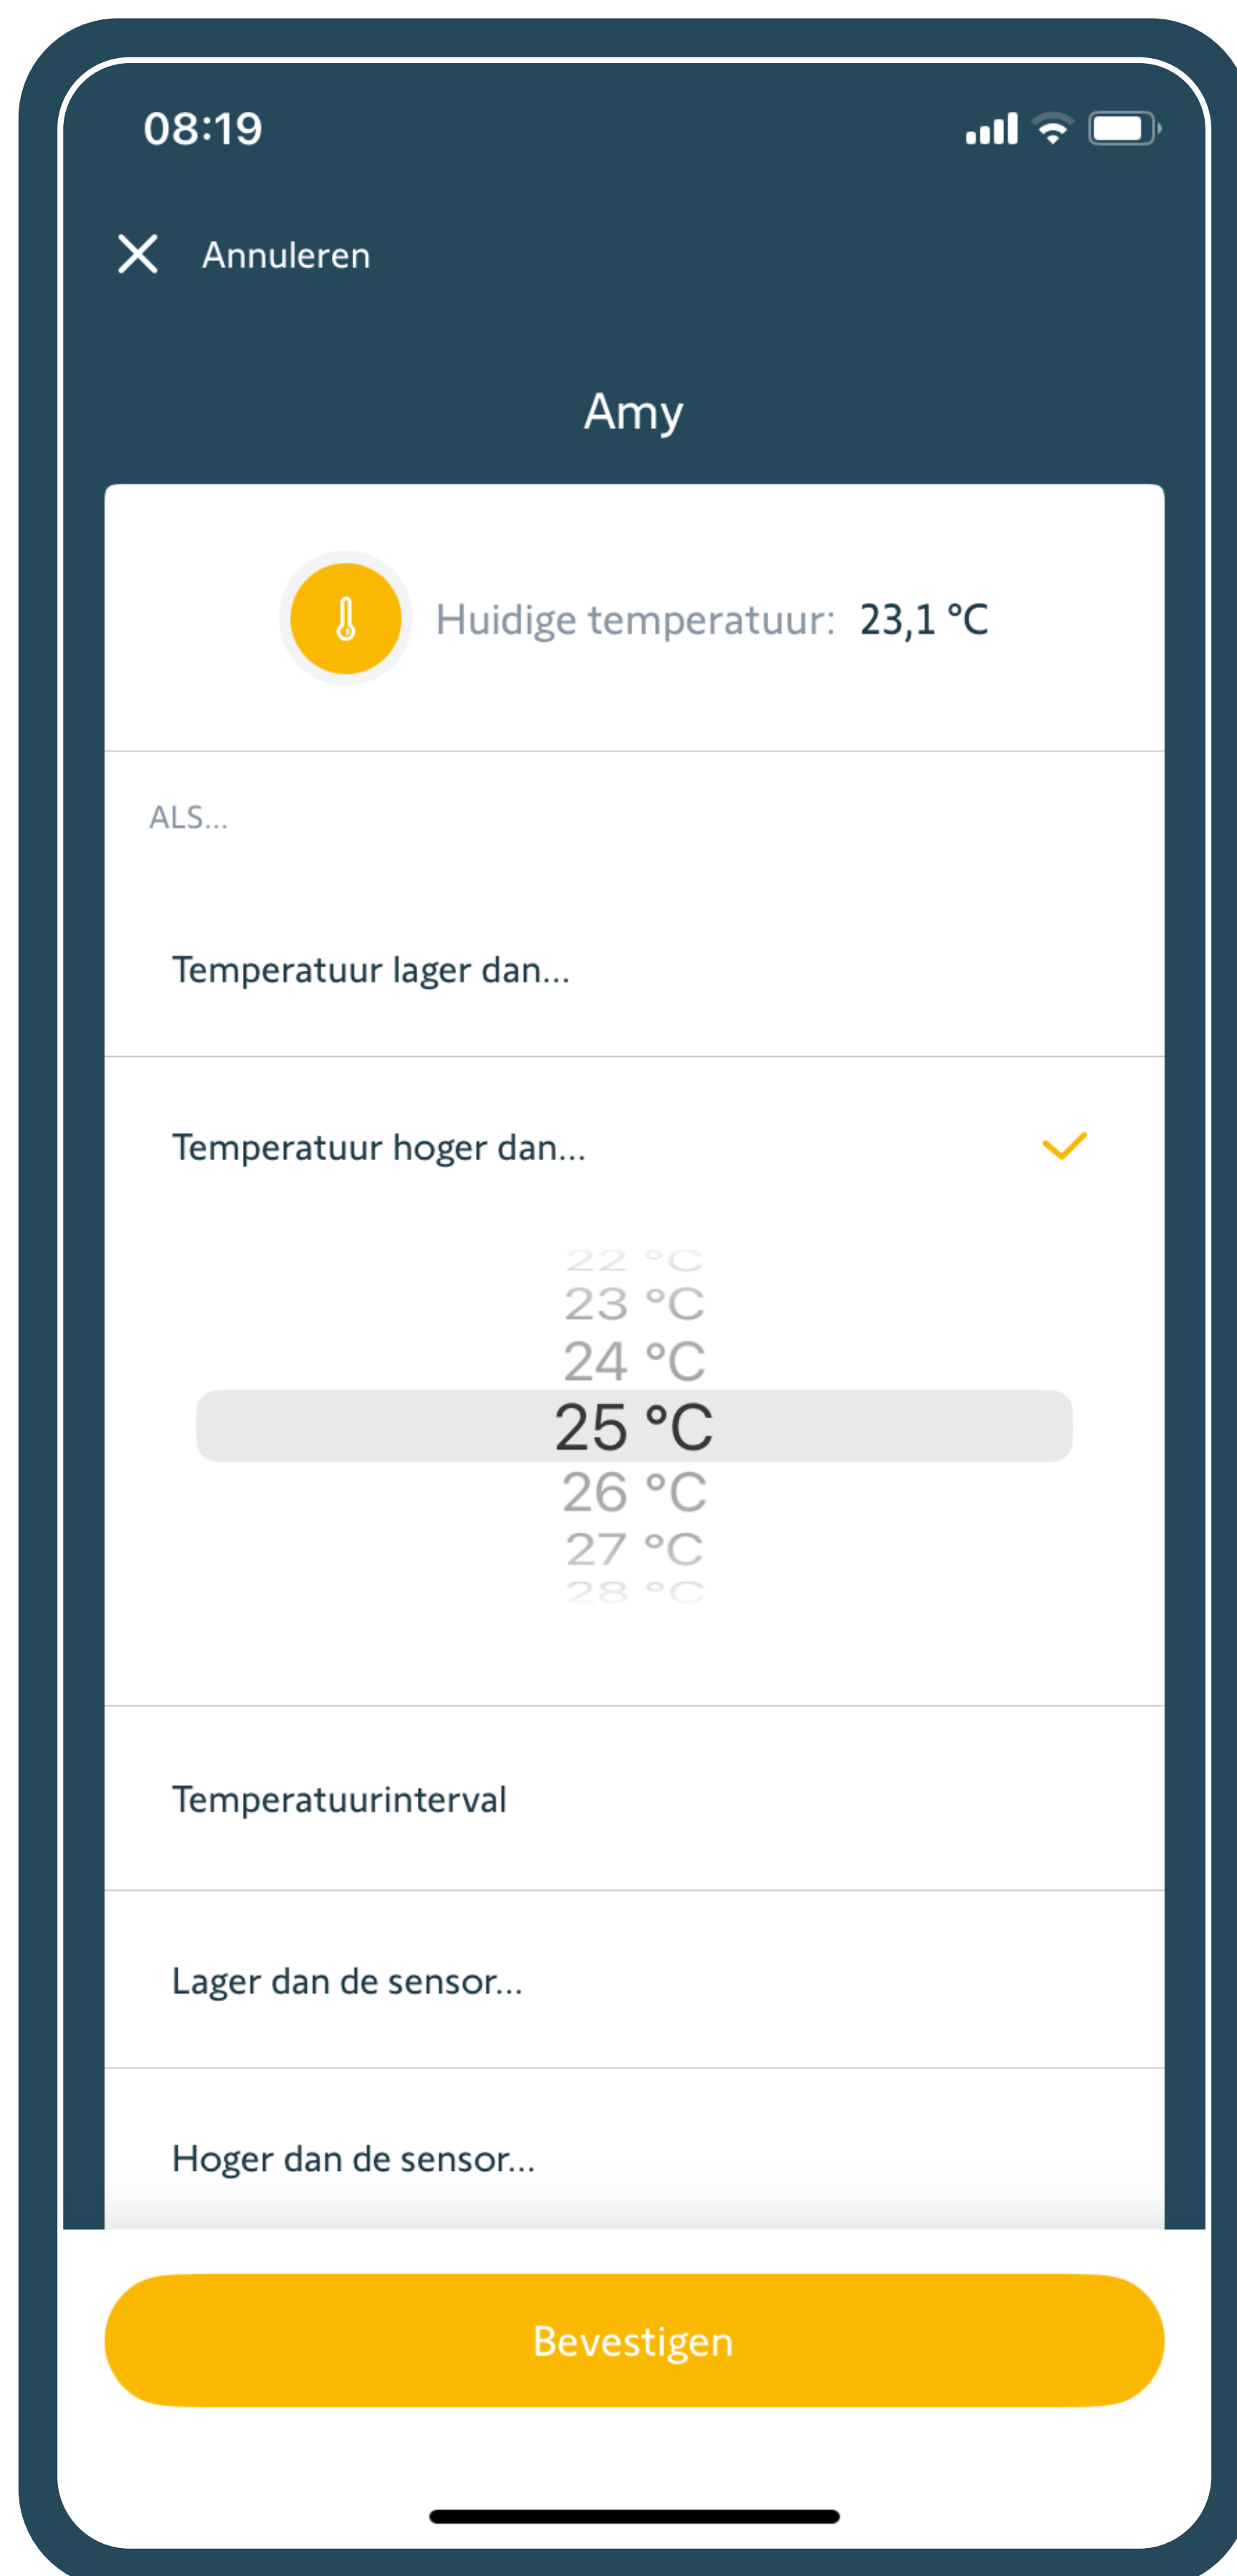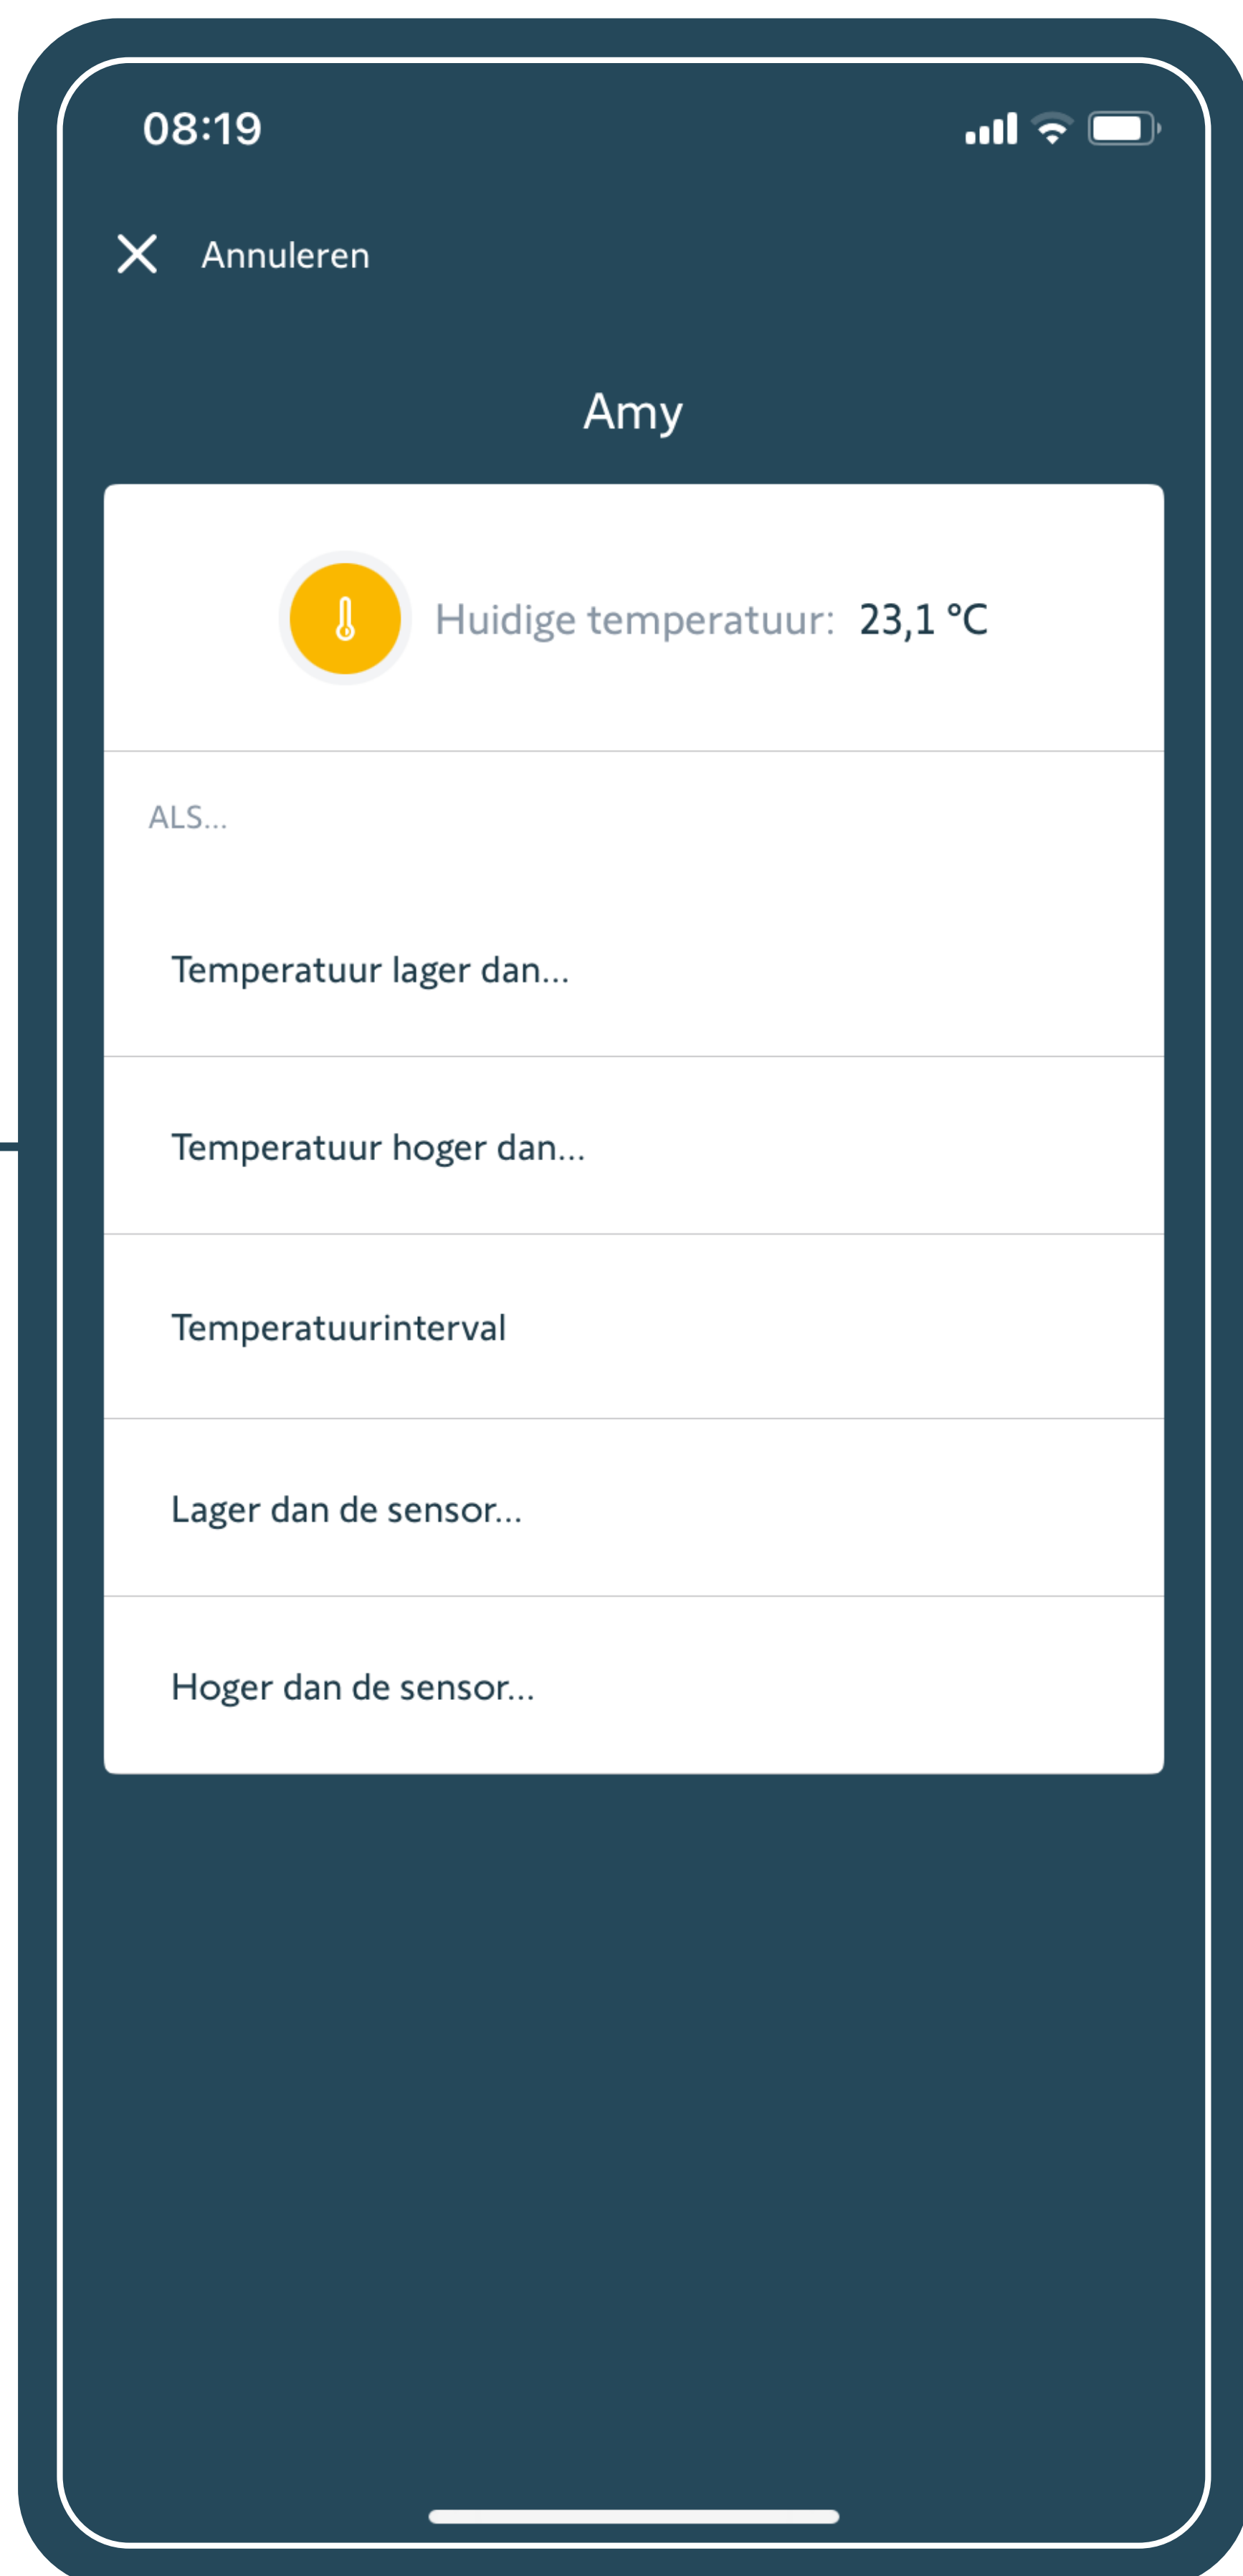

Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**



- e. Voor optimale bescherming kun je de zonwering het beste laten reageren zodra aan één van beide voorwaarden is voldaan. Kies daarom 'OF' en druk daarna op 'Volgende'

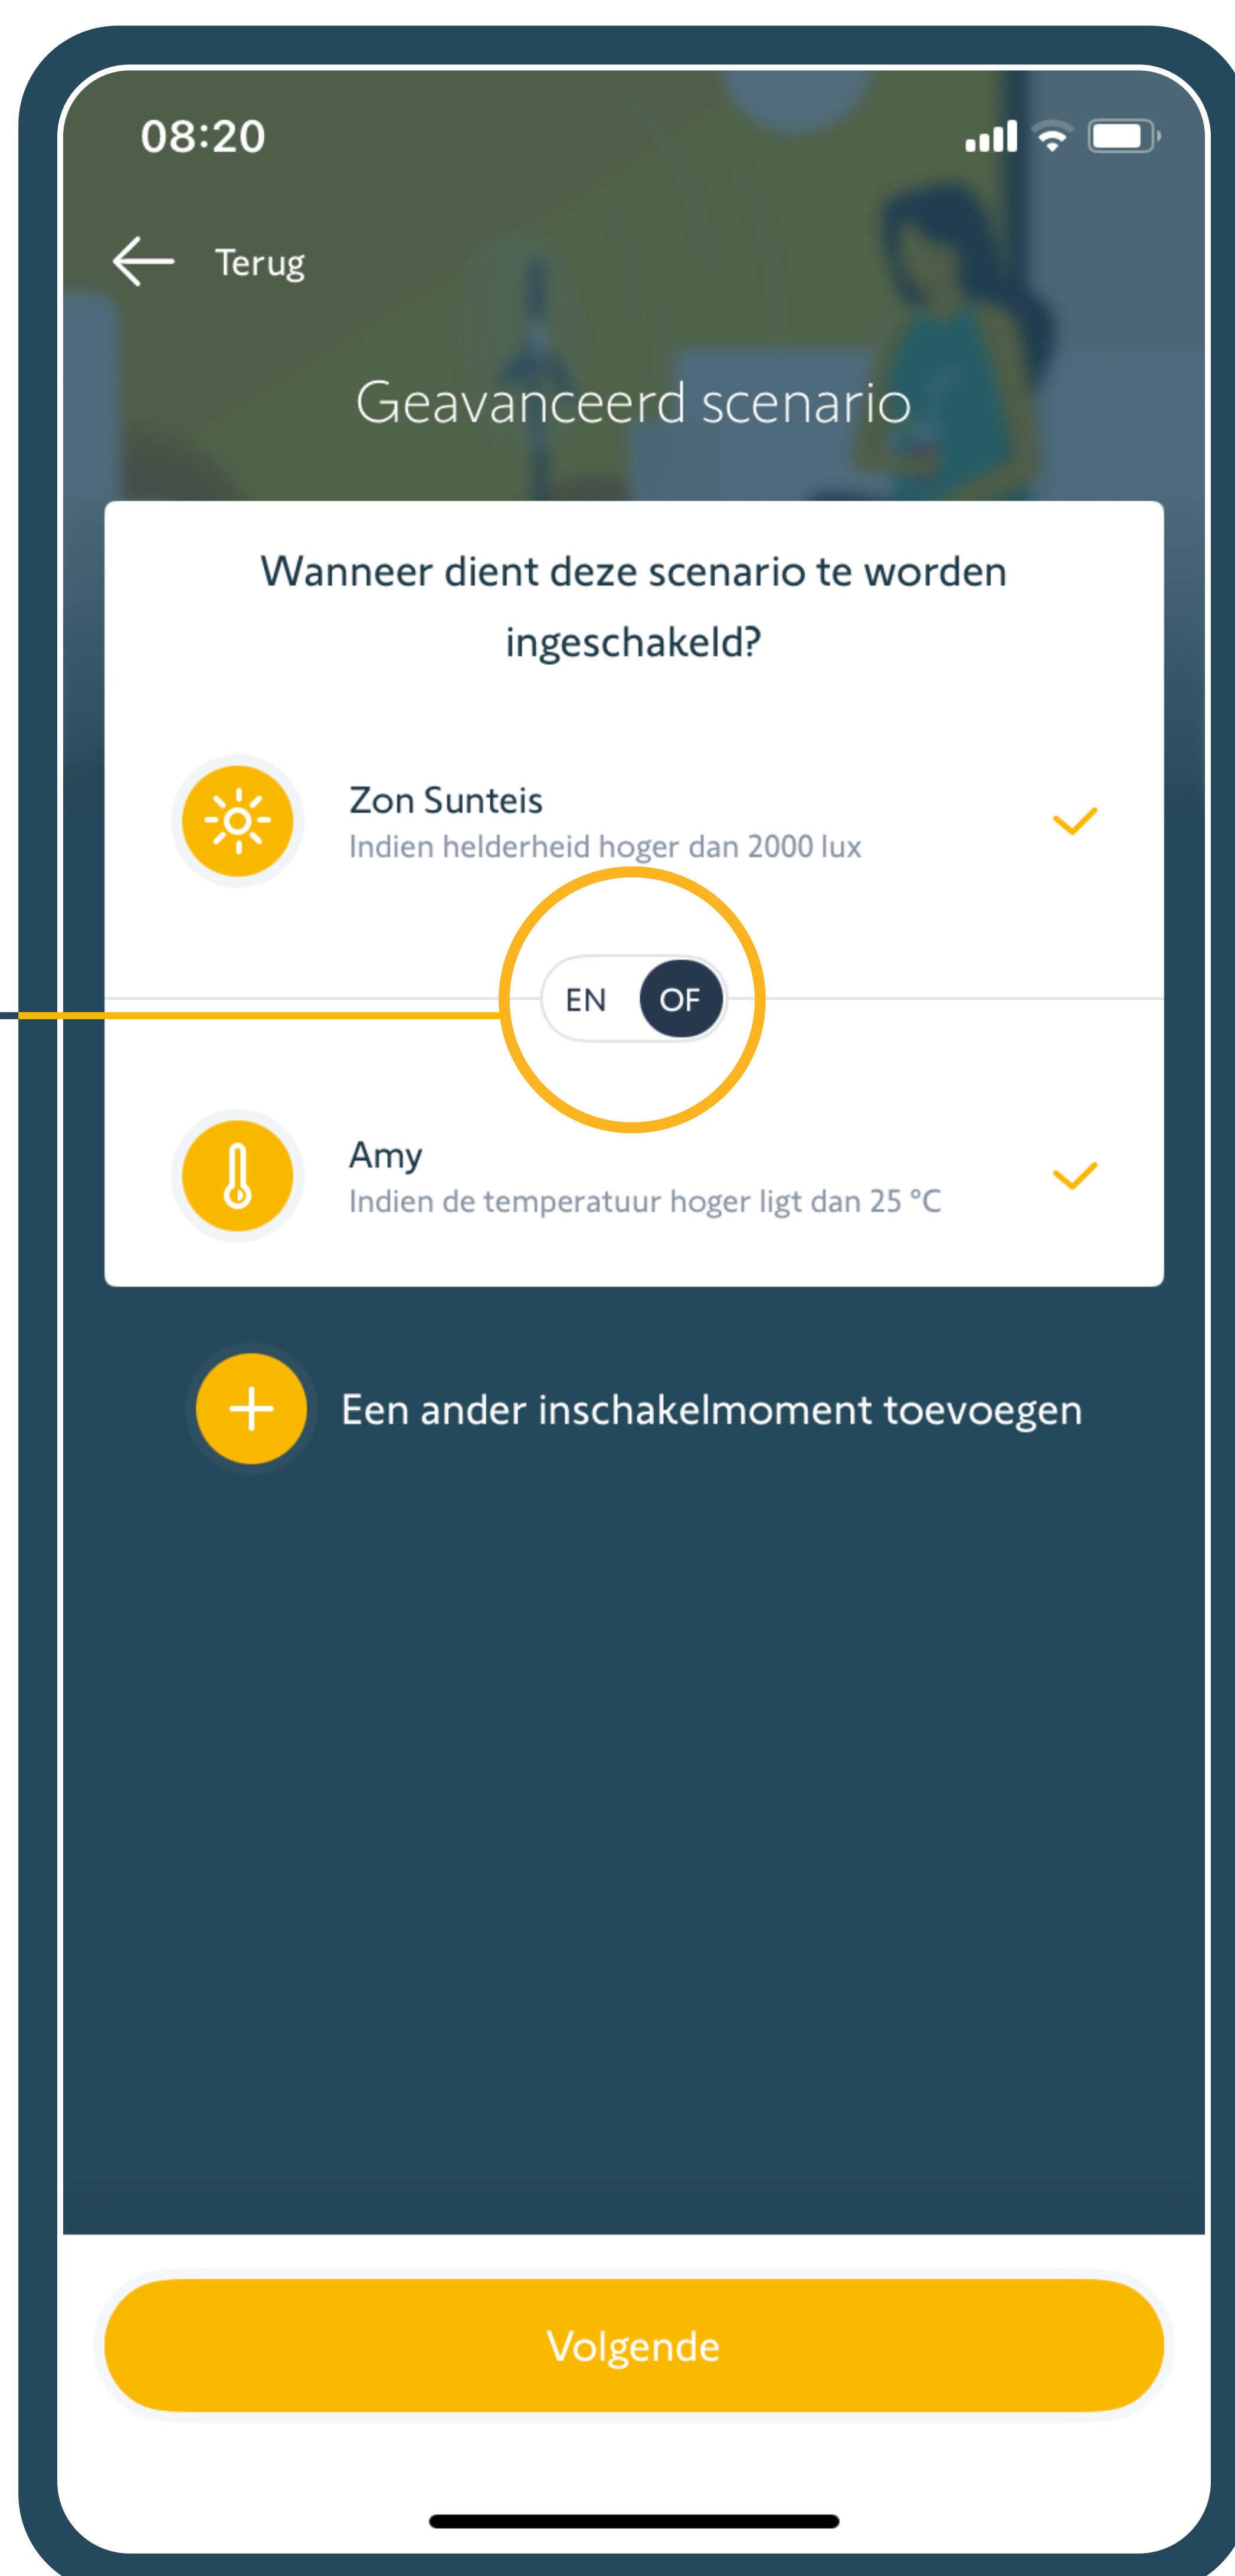

Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**

+


- f. Kies de toepassingen welke op deze sensoren moeten reageren: bijvoorbeeld kies 'Zonweringen'



Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**




- g. Kies de producten en druk op **'De actie vaststellen'** om aan te geven naar welke positie het product moet gaan

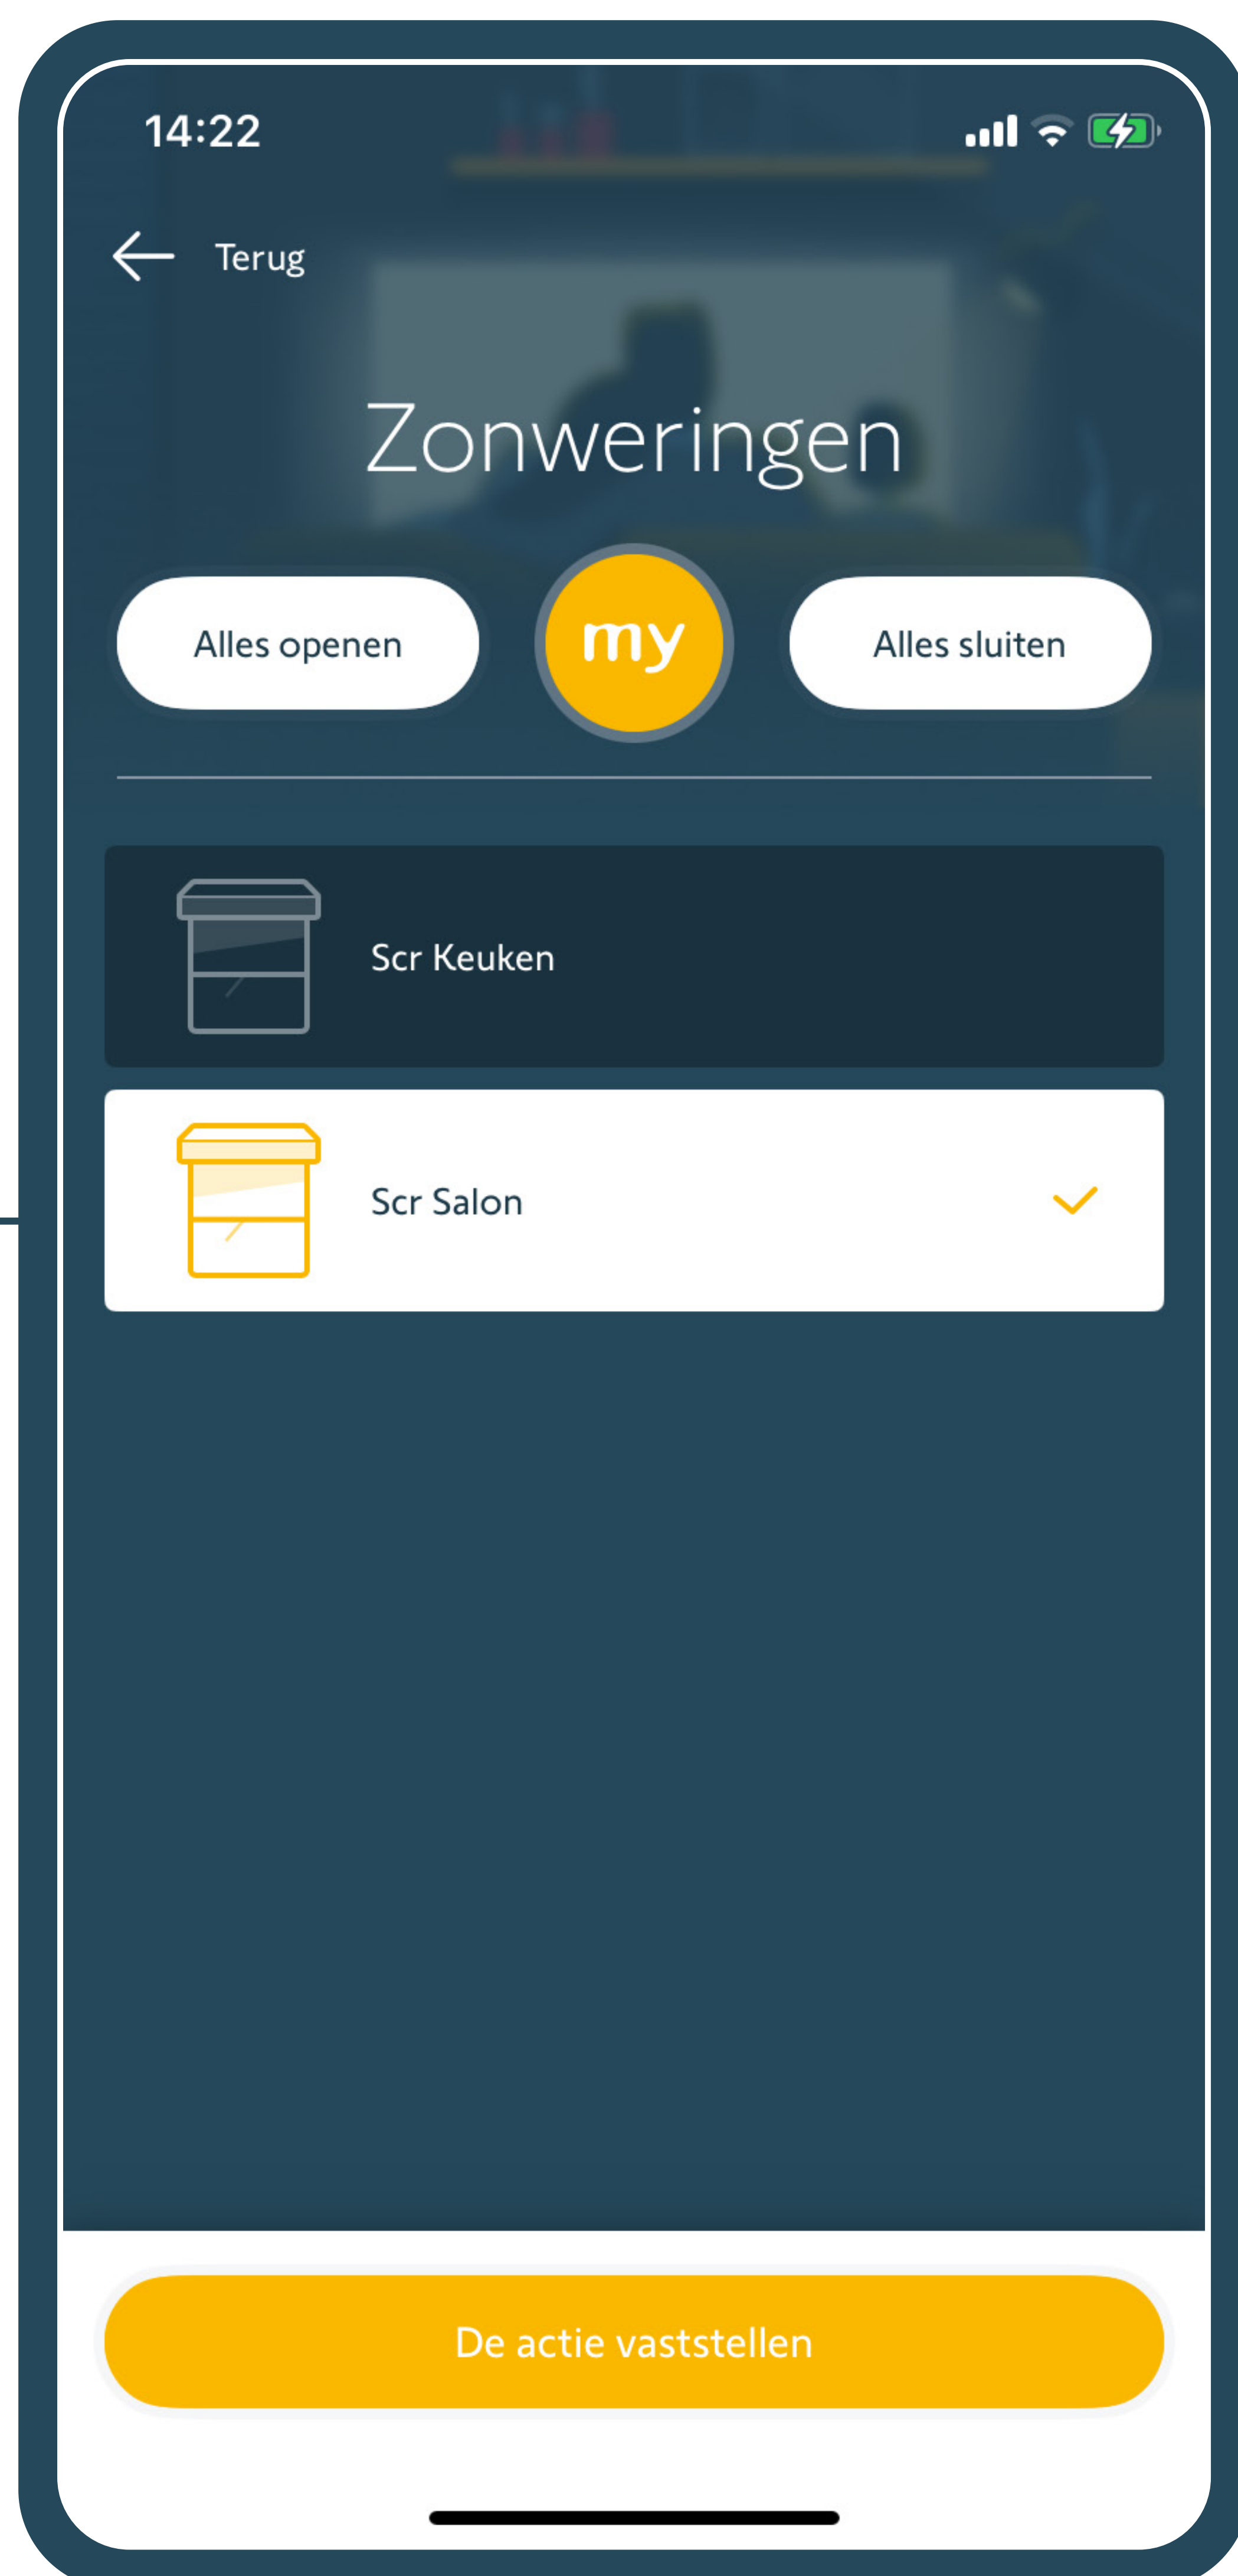

Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**




h. Stel de gewenste positie in
en bevestig

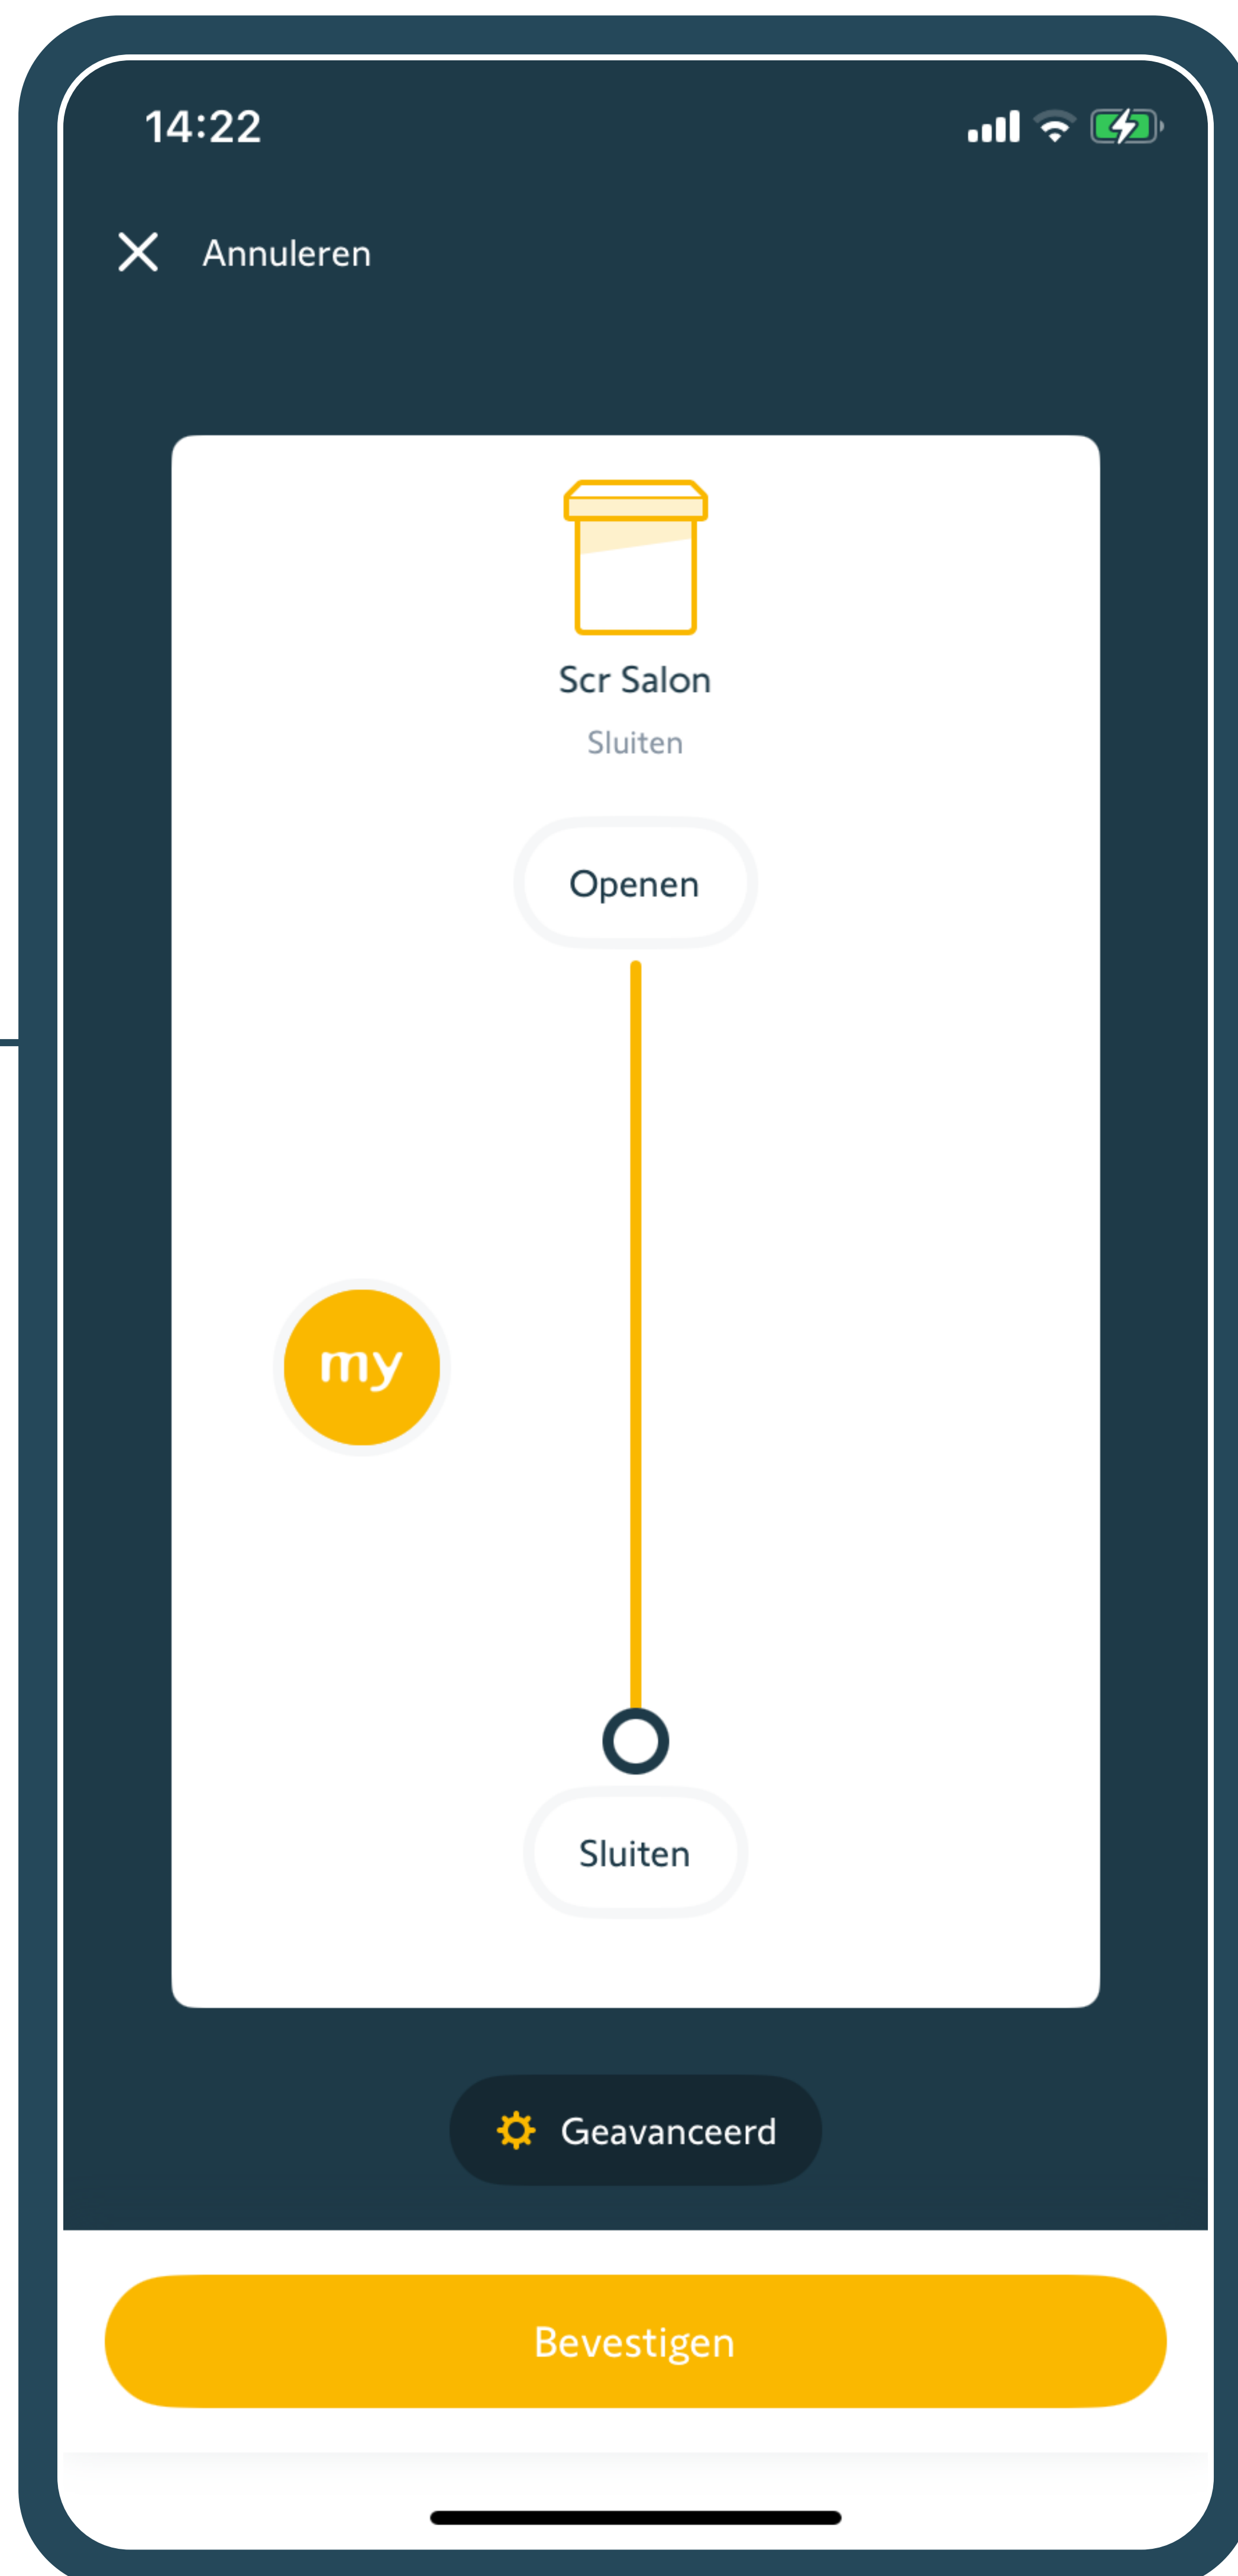

Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**



- i. Voeg eventueel een ander product toe of bevestig

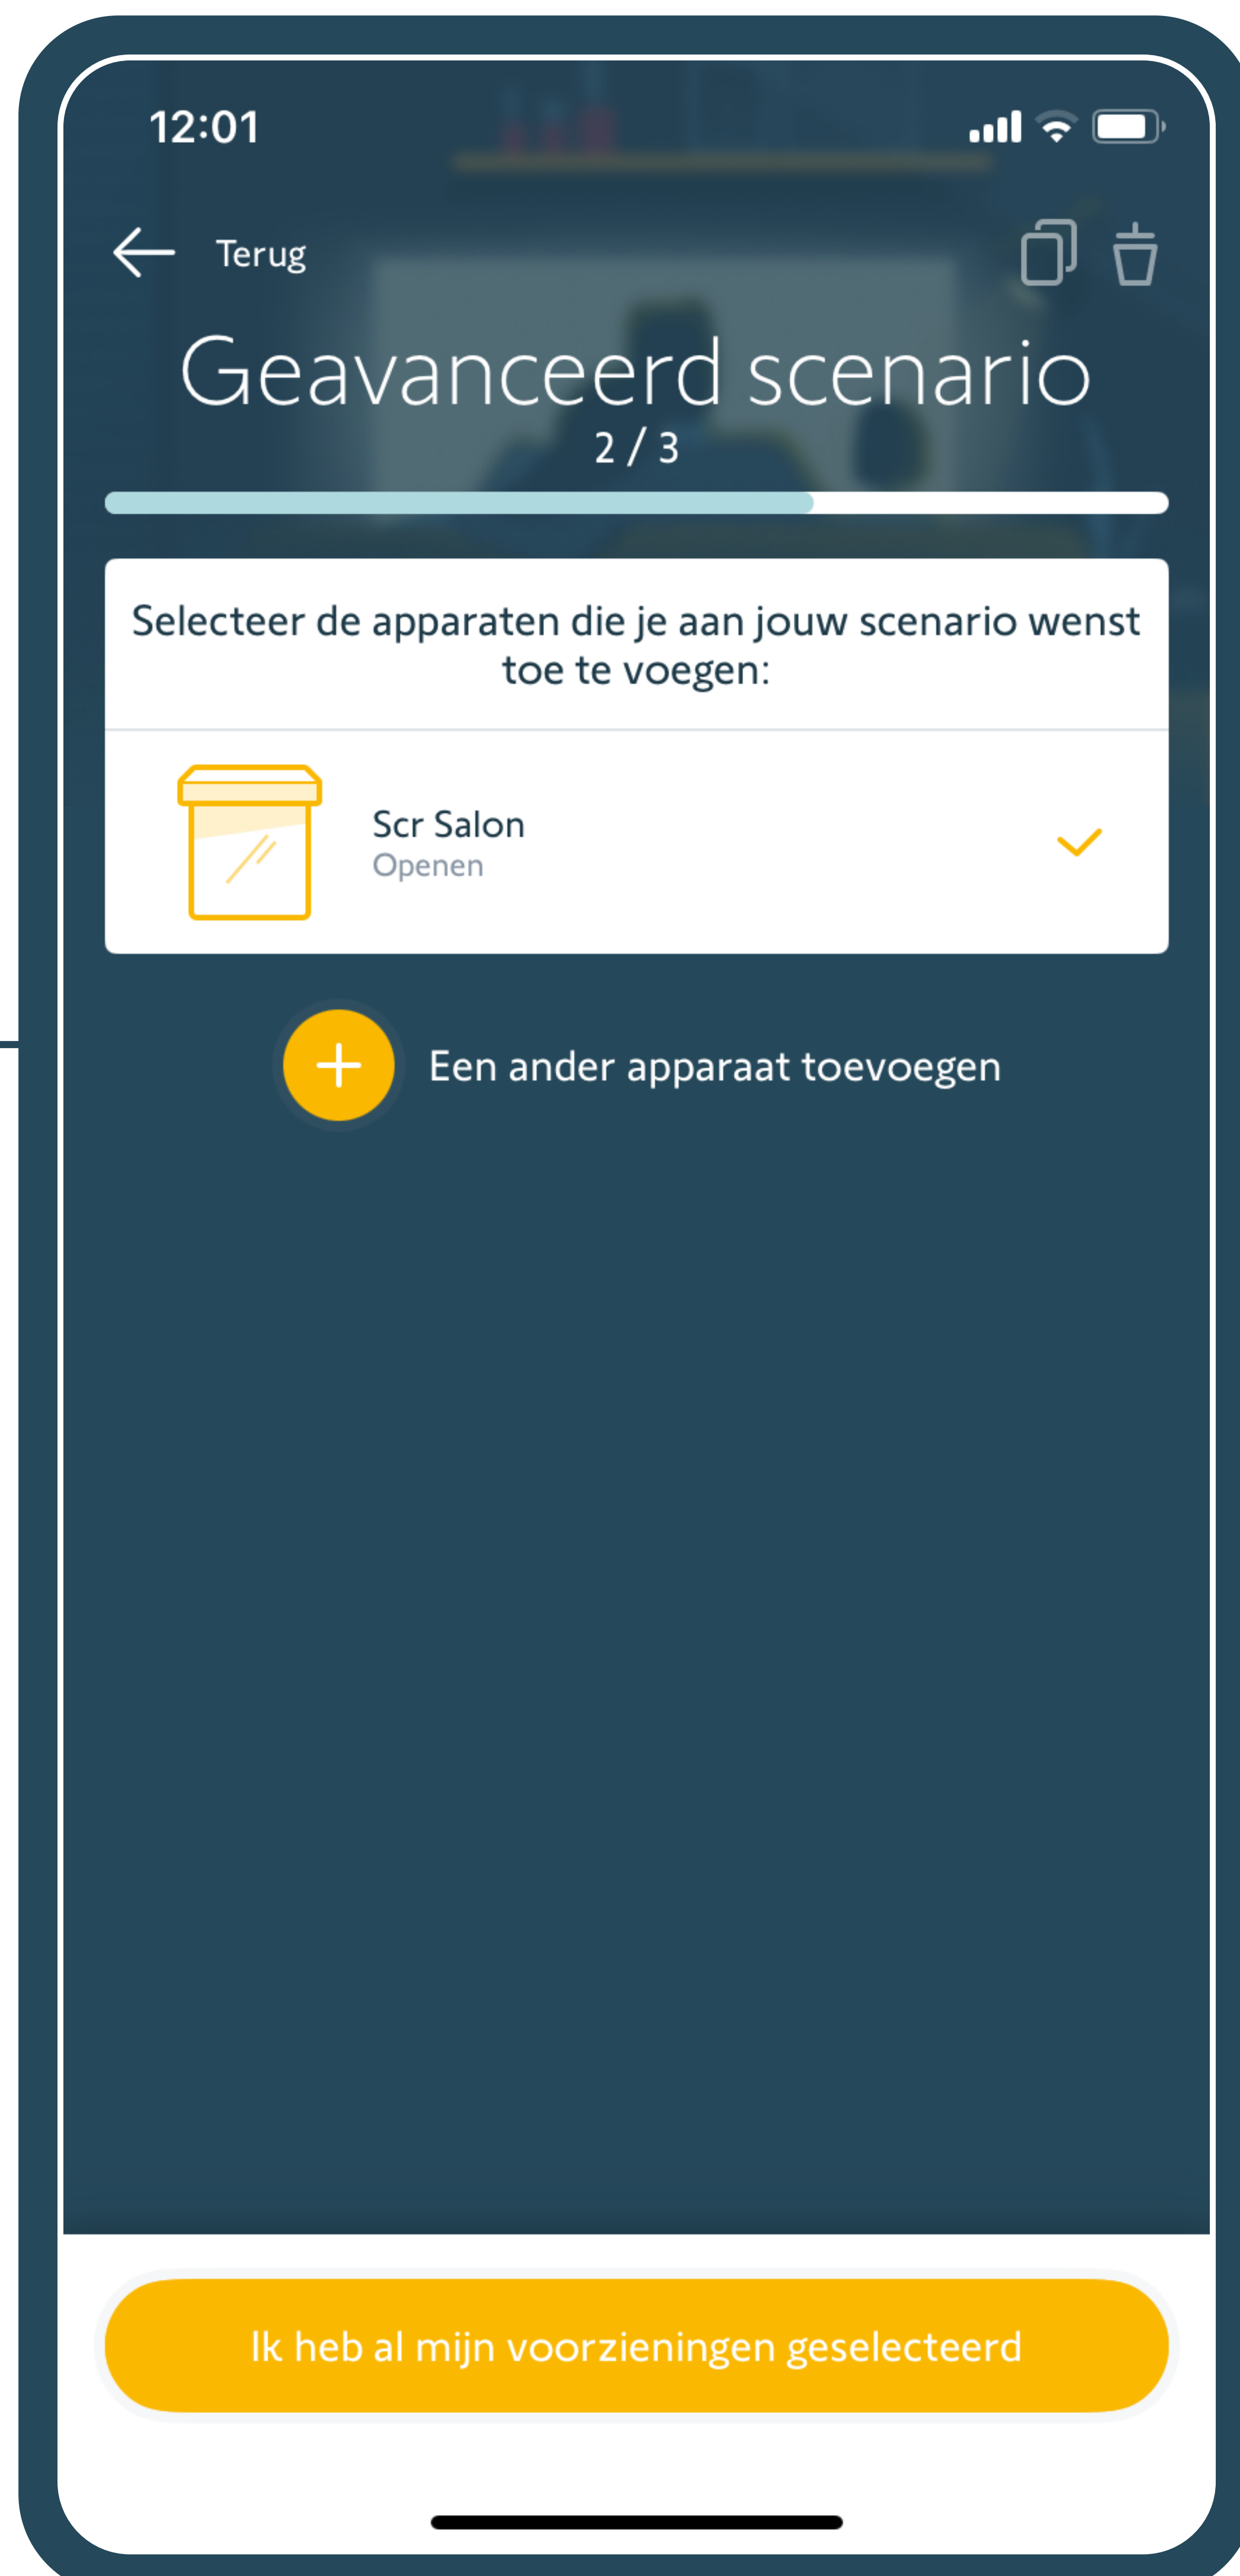

Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**



j. Geef je scenario eventueel een herkenbare naam of pas het pictogram aan

Je kunt ook kiezen om een melding te ontvangen wanneer het scenario wordt uitgevoerd

Druk daarna op 'Voltooien'

14:24

← Terug

Geavanceerd scenario

3 / 3

Je bent er bijna! Hier volgt de samenvatting van jouw scenario:

Achternaam Zon OF Temp scène

Pictogramkeuze  >

Geplande acties >

Stuur een melding bij uitvoering ☐


Voltooien



Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: ~~Zomercomfort~~ Zomercomfort



k. Je scenario is aangemaakt

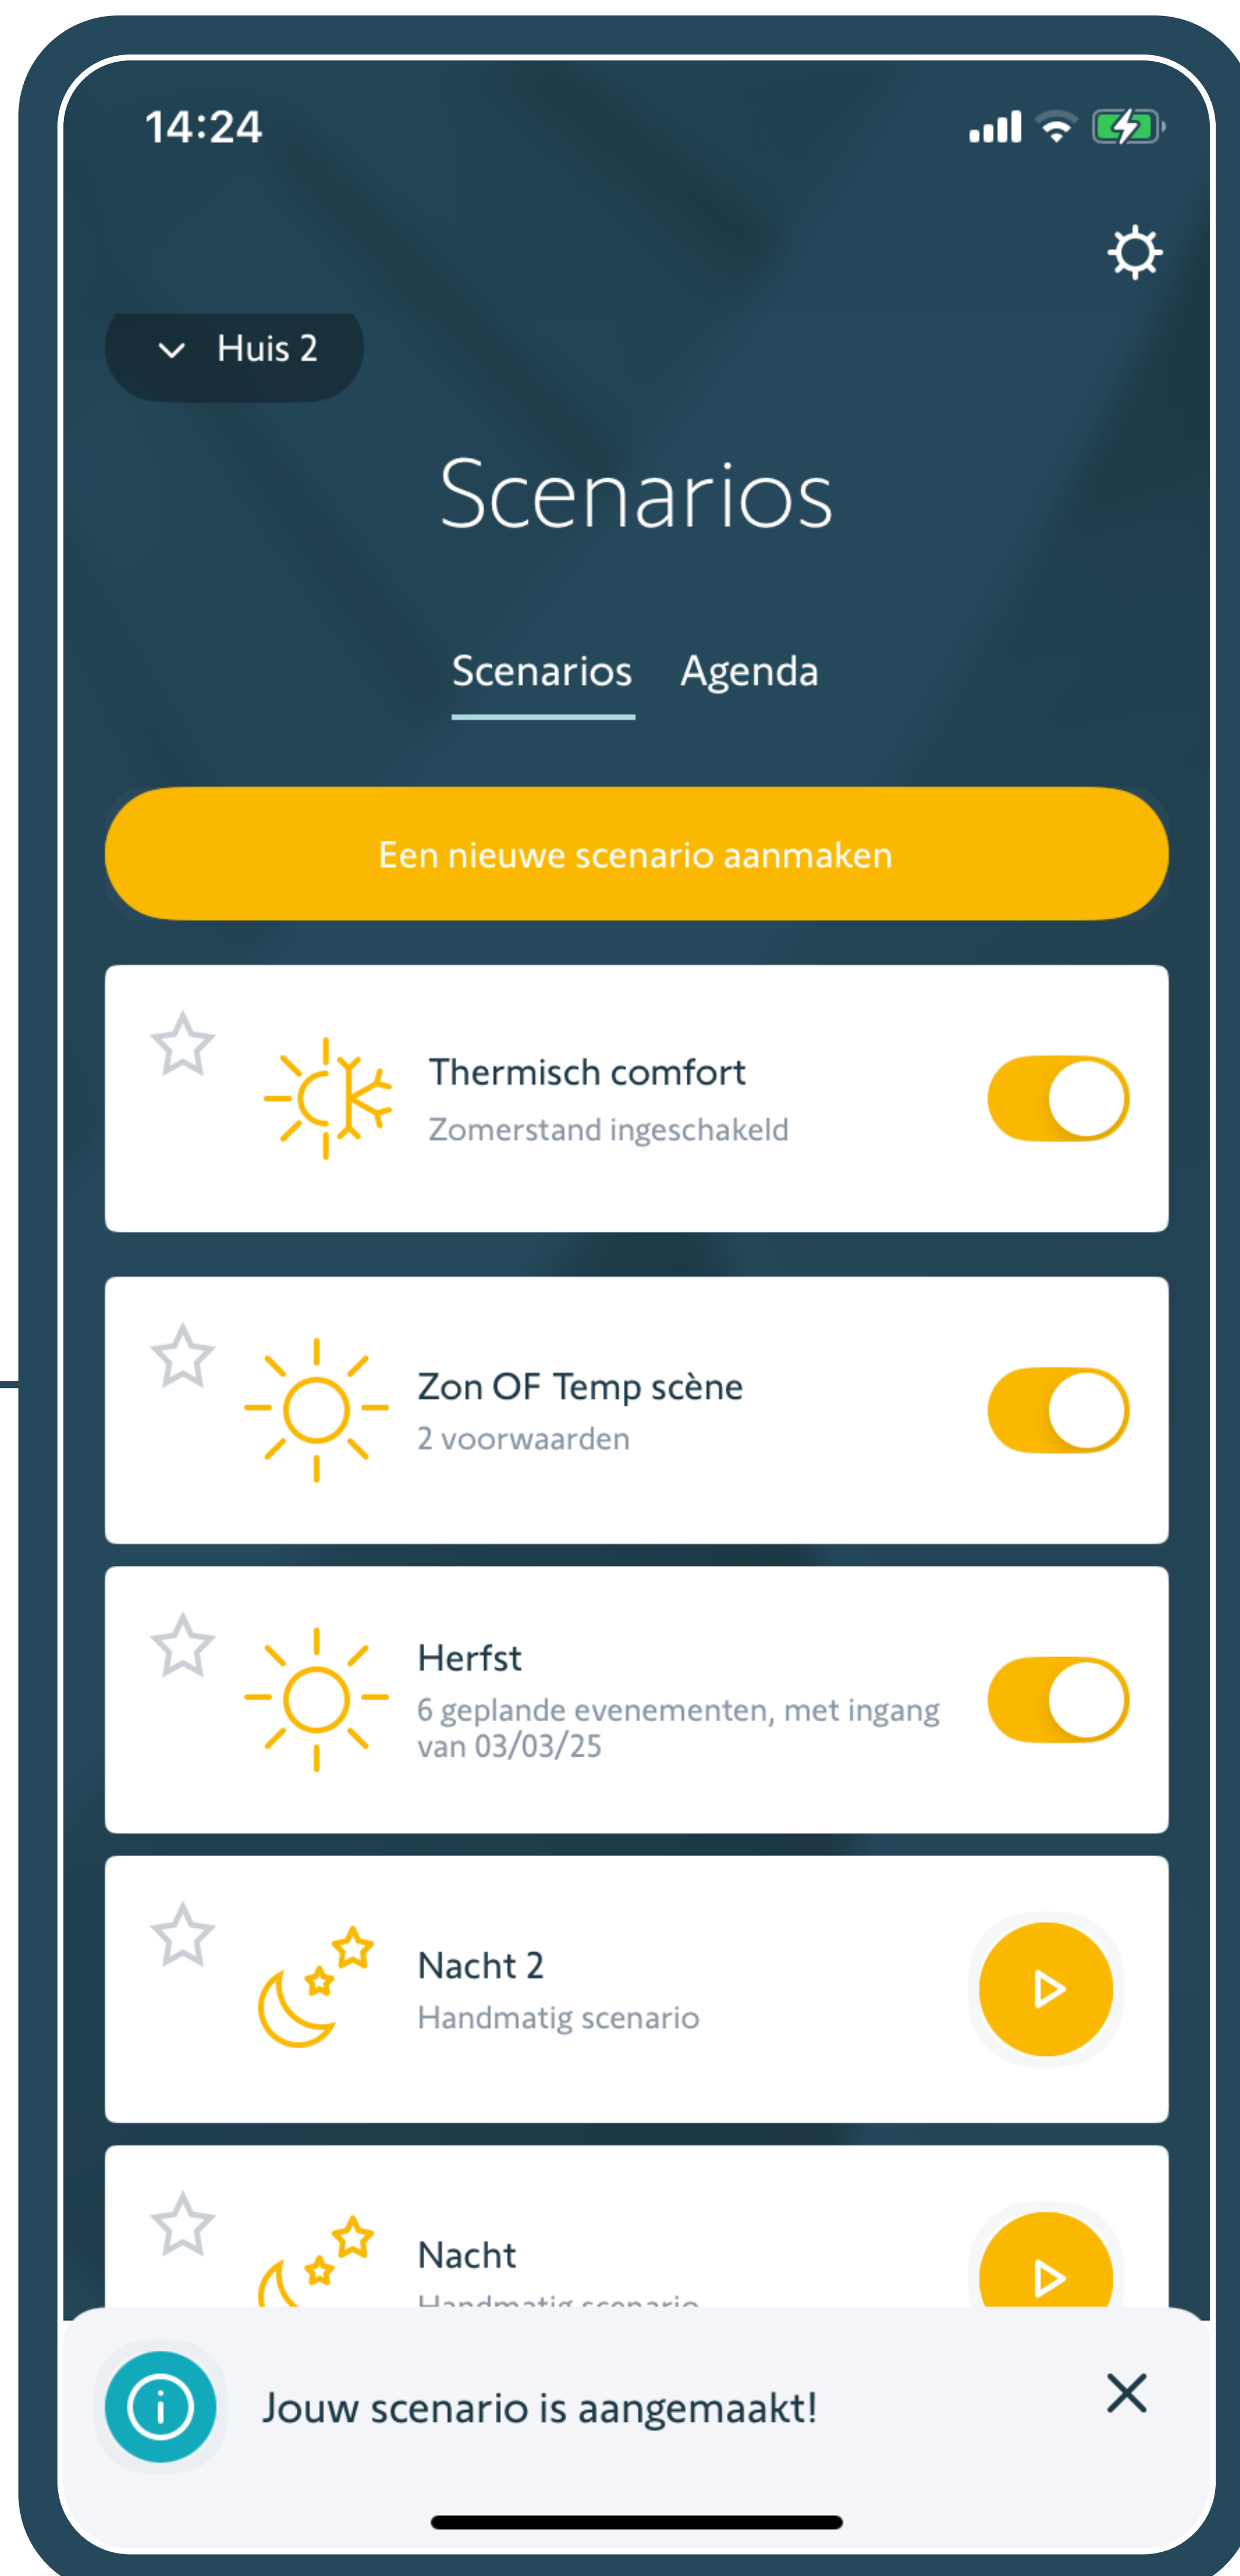


Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**

+

6. Je kunt je scenario ook tijdelijk uitschakelen door de cursor te verschuiven

Het scenario wordt donker wanneer het uitgeschakeld is

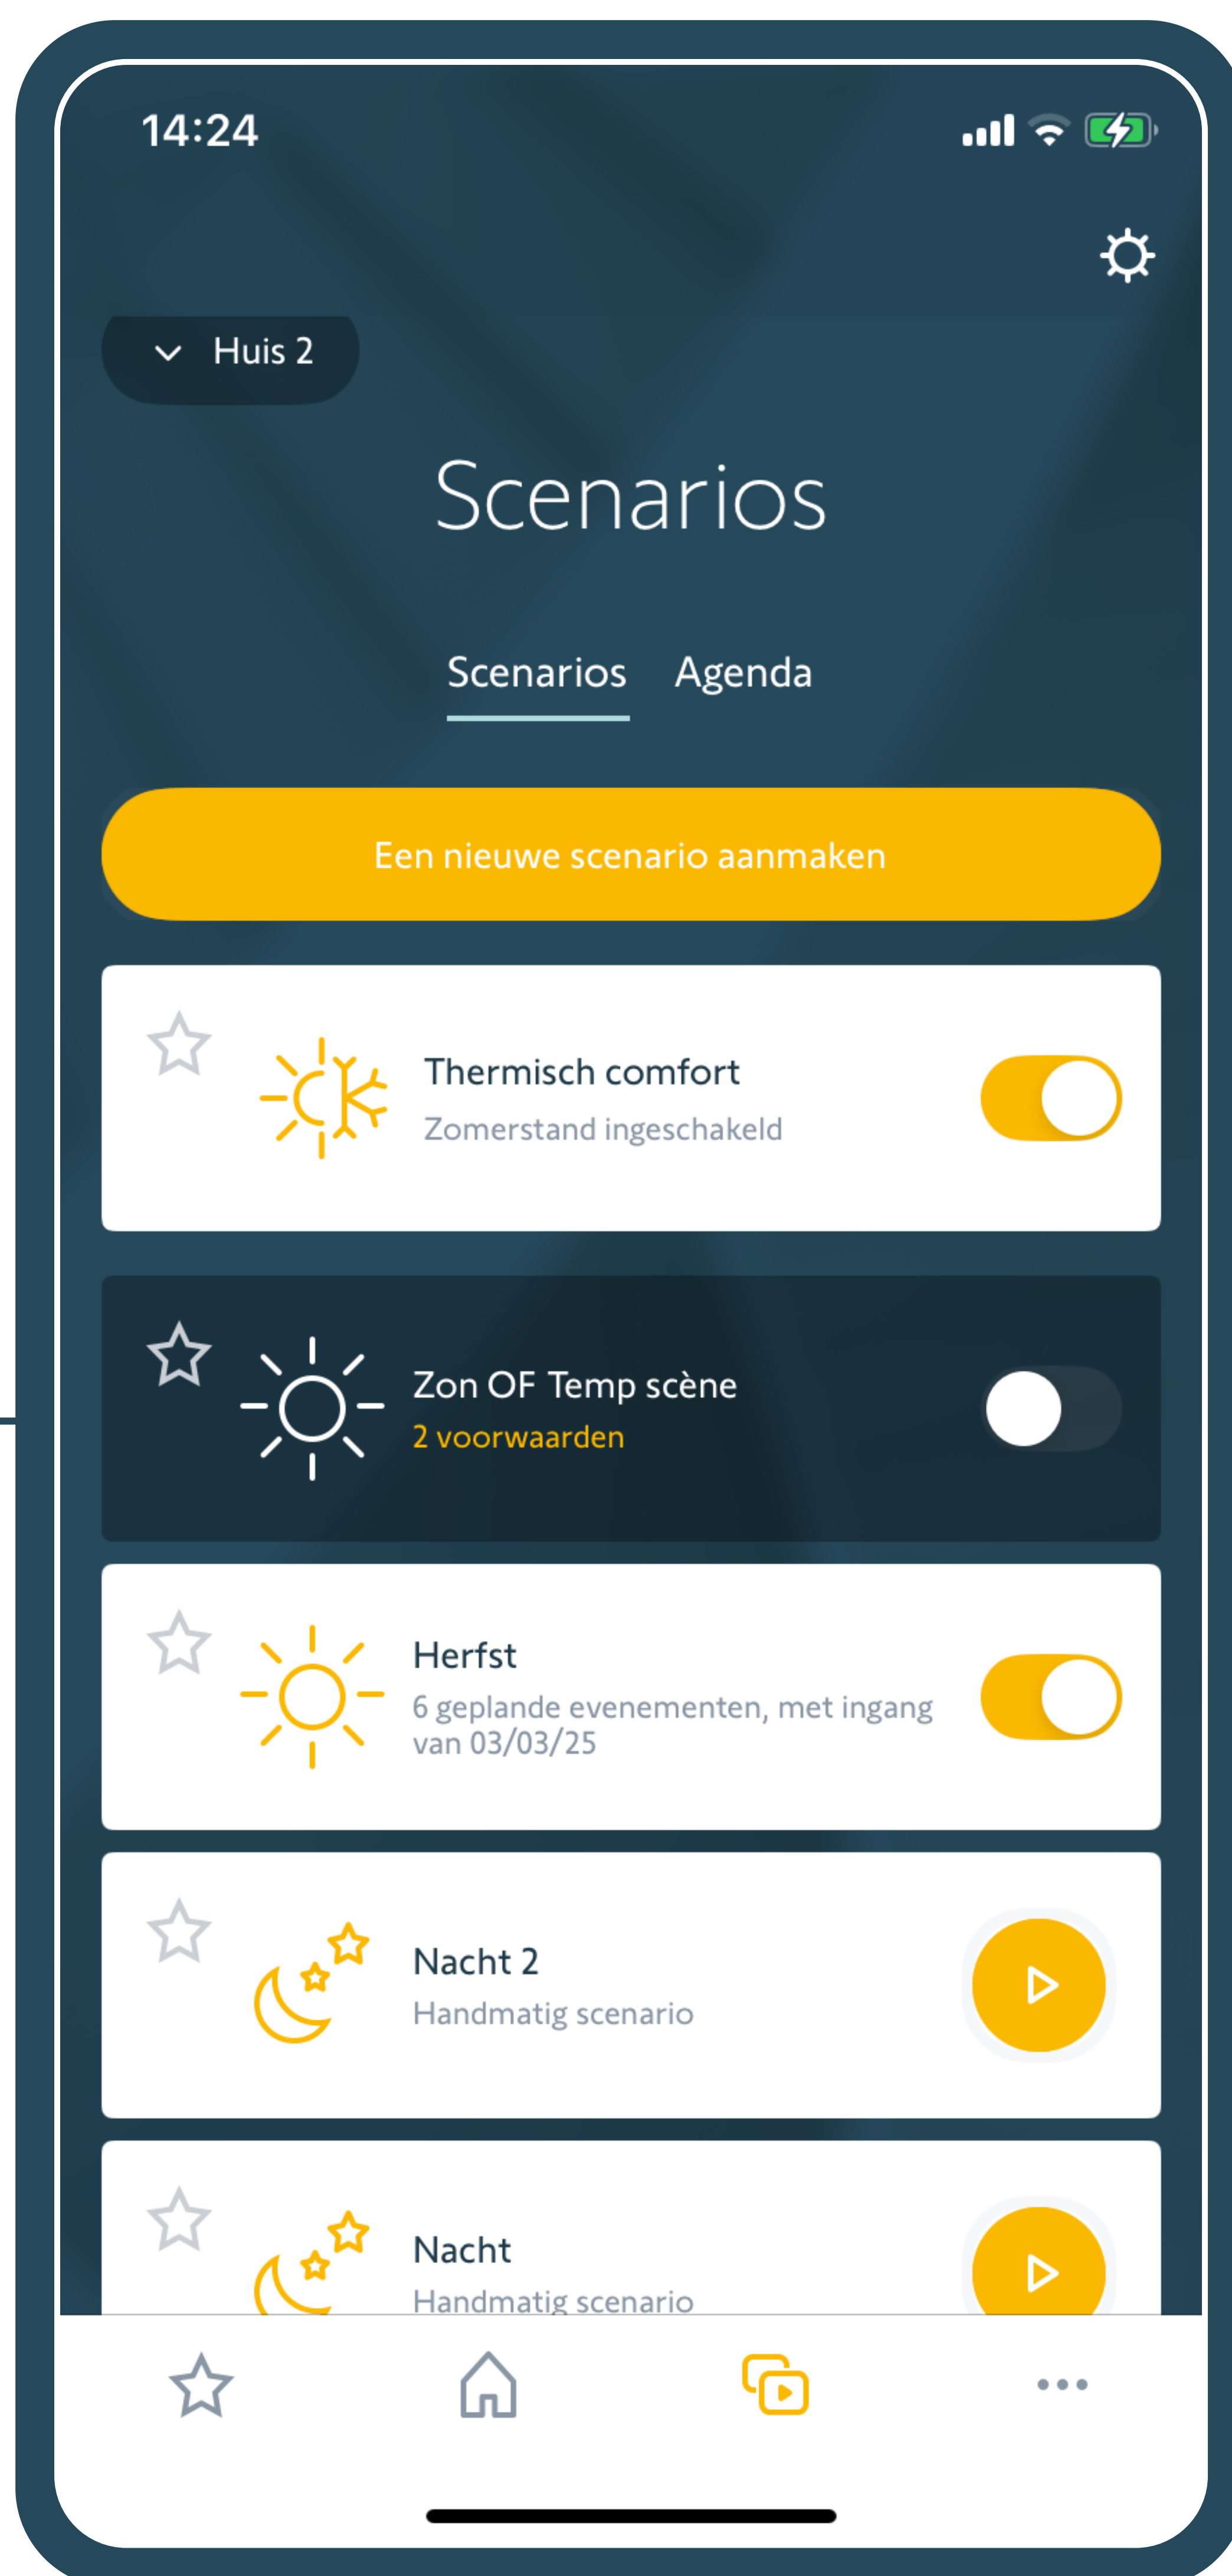


Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**



7. Je kunt je scenario ook automatisch activeren en deactiveren. Door een extra tijdsfunctie toe te voegen. Dit doe je op dezelfde plek waar de zon- en temperatuurfunctie worden toegevoegd

a. Een in- en uitschakelmoment toevoegen

i. Open je scenario

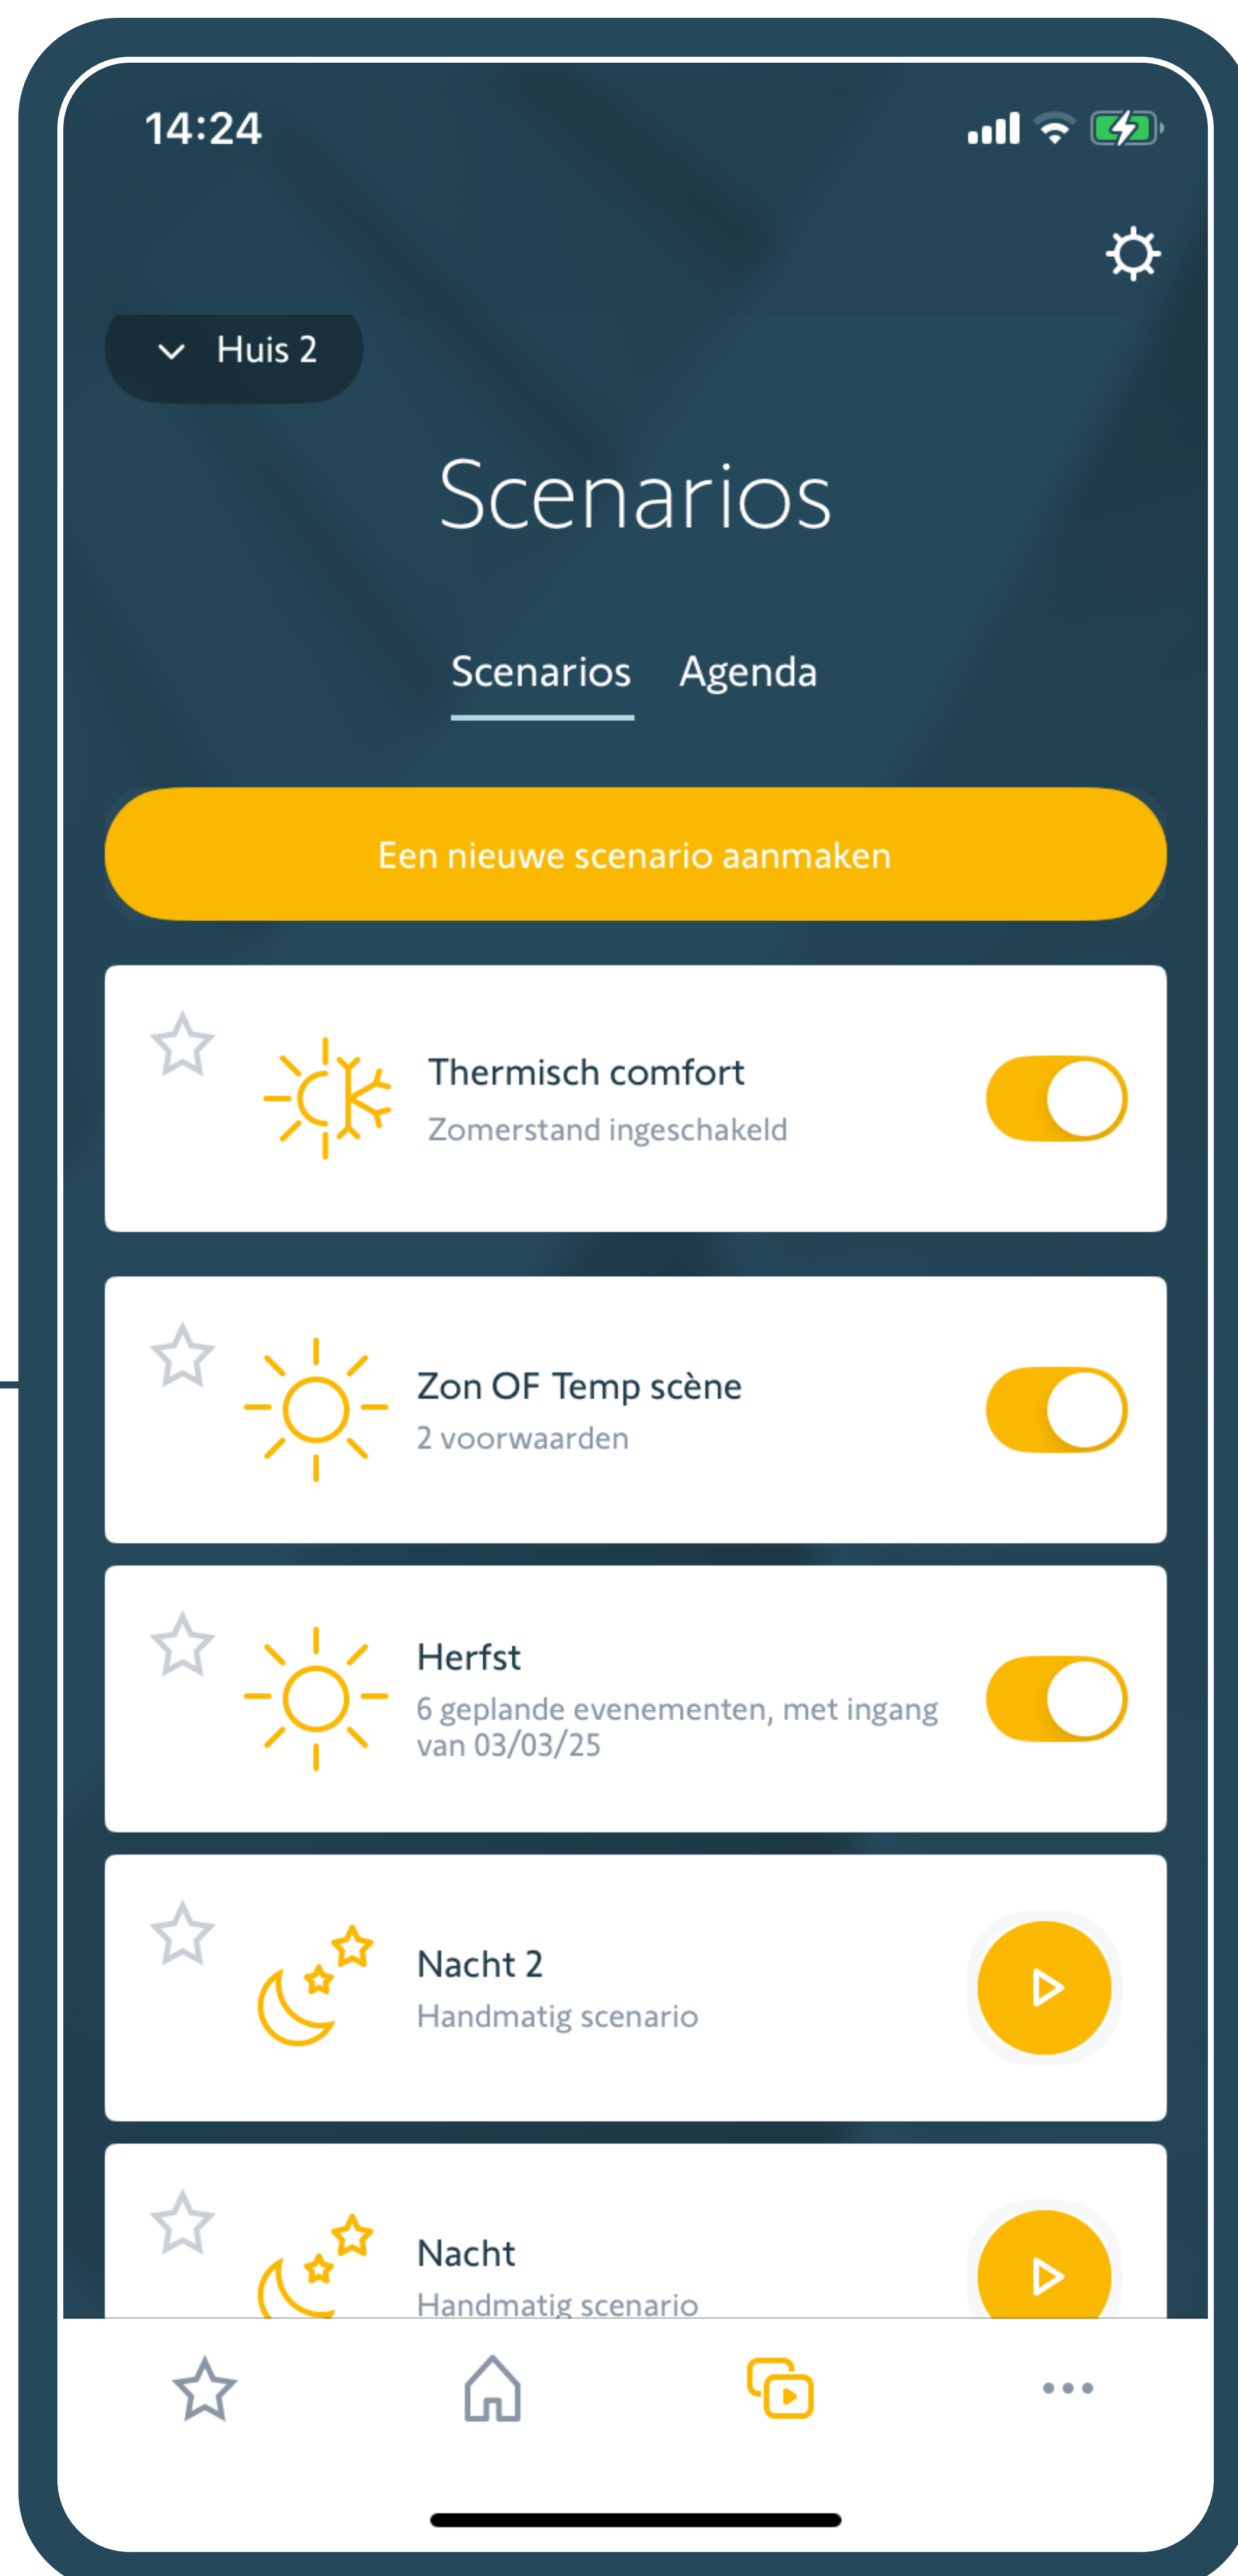

Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**



ii. Kies 'Geplande acties'

08:20

Annuleren

Geavanceerd scenario


Hier volgt de samenvatting van jouw scenario:

Achternaam	Zon OF Temp scène
Pictogramkeuze	 >
Geplande acties	>
Stuur een melding bij uitvoering	☐

Voltooien


Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**

+ iii. Voeg een tijdstip/datum toe

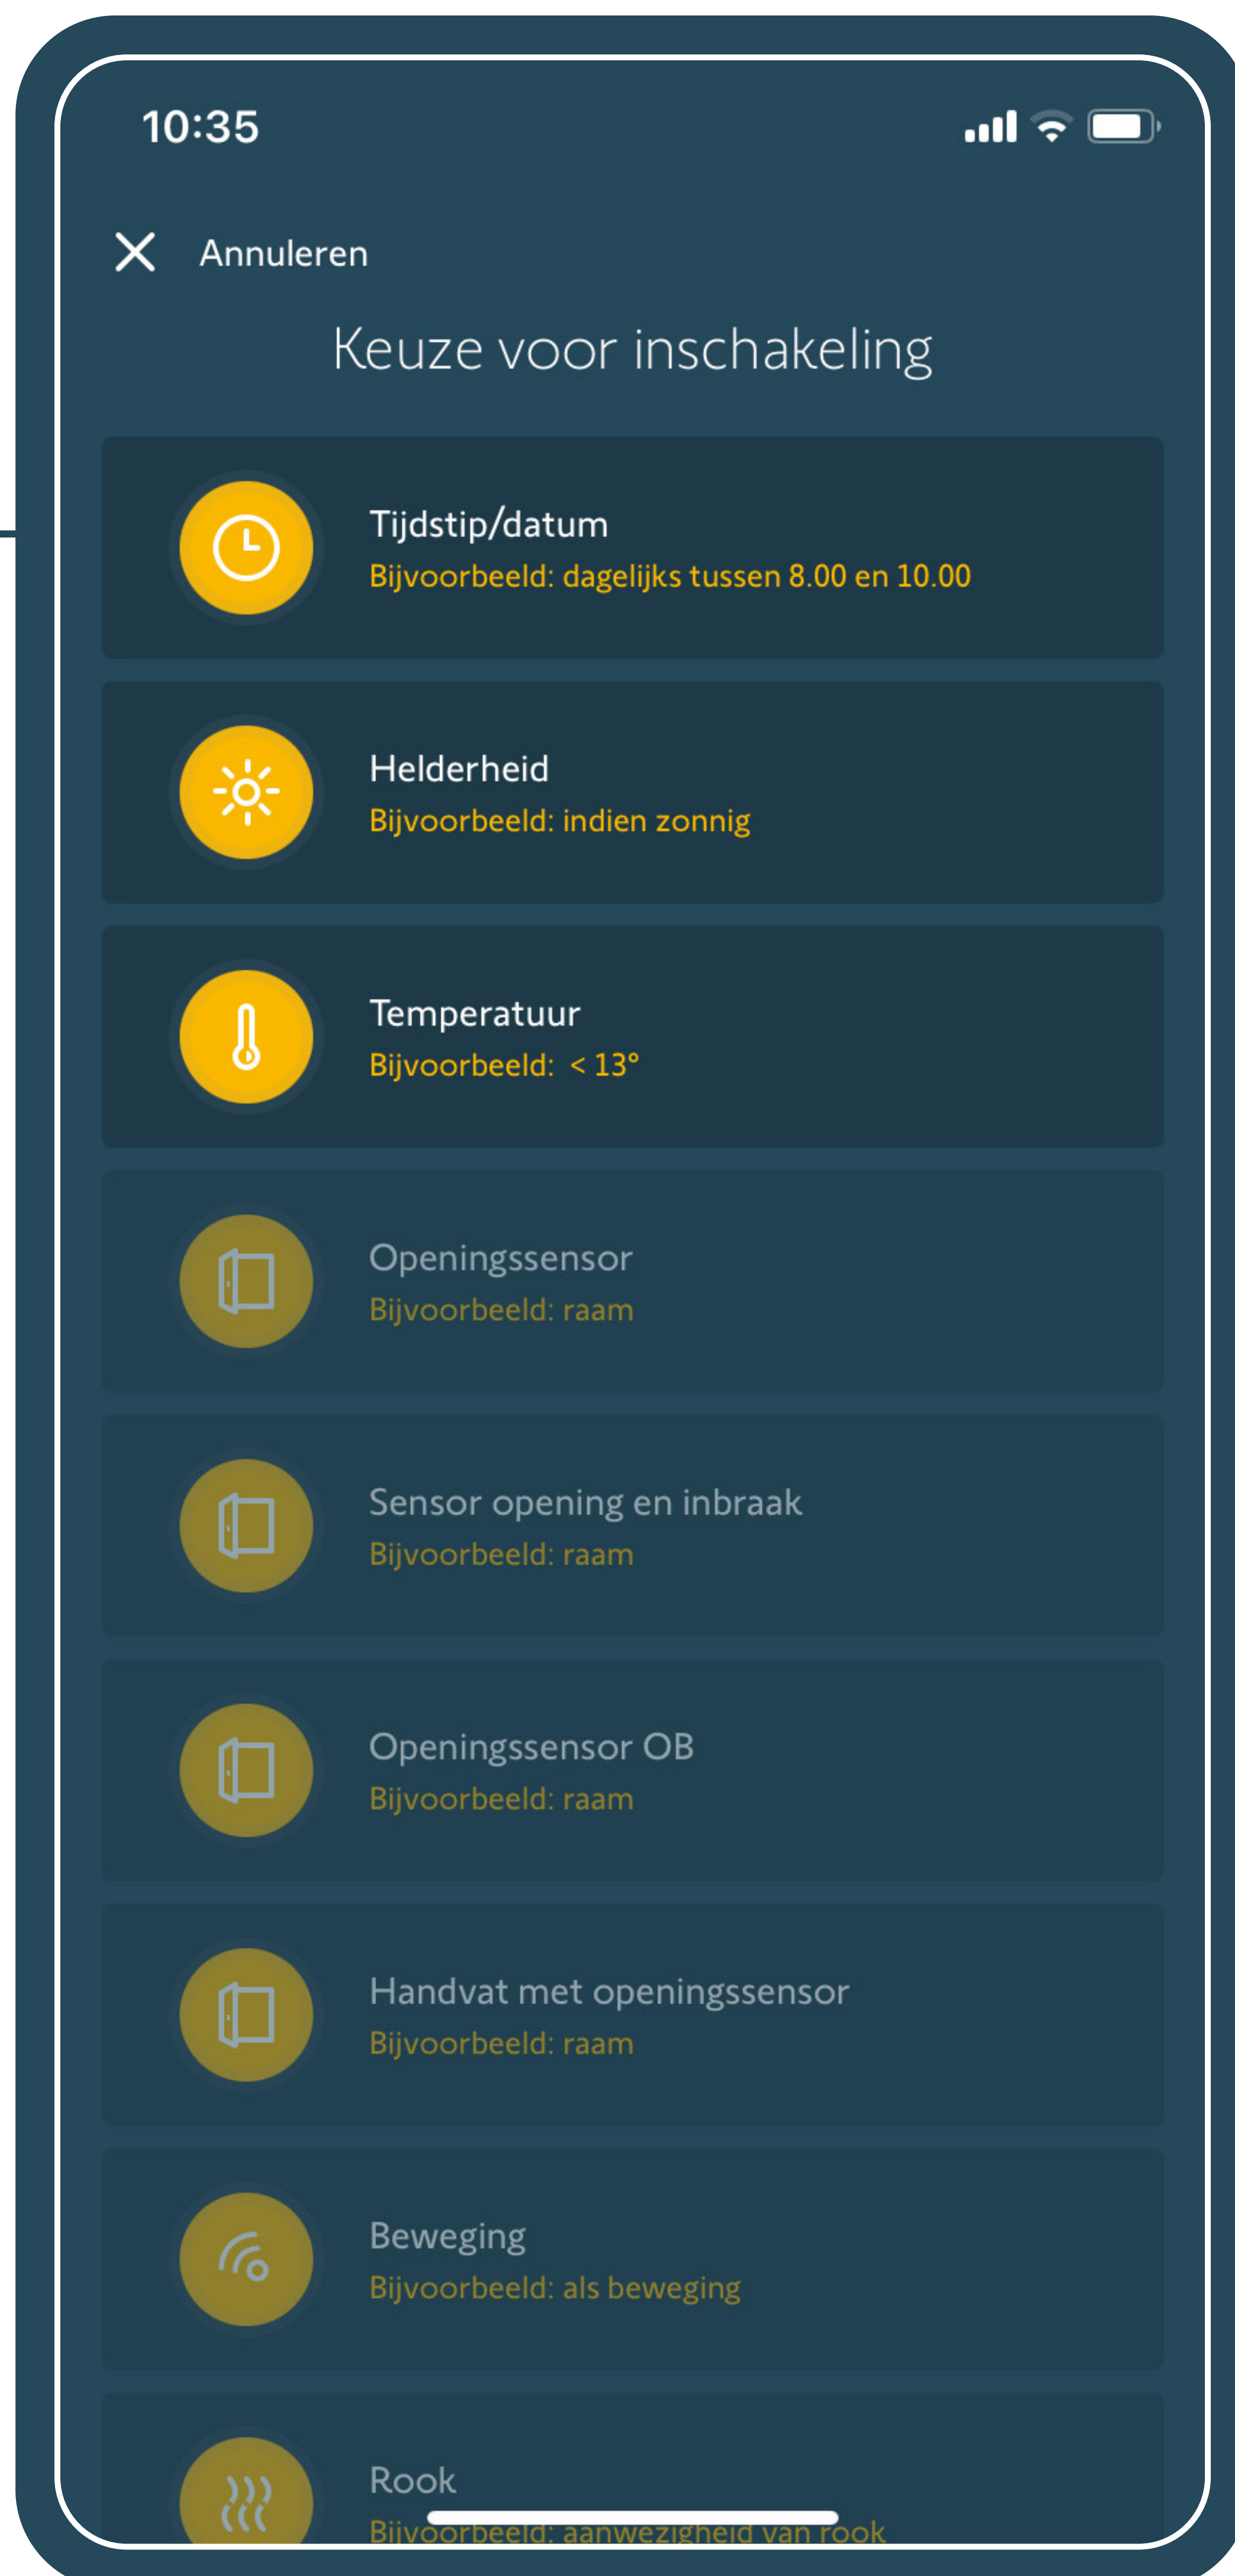

Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**

iv. Om een specifiek begin- en eindtijd in te geven, deactiveer 'een volledige dag'

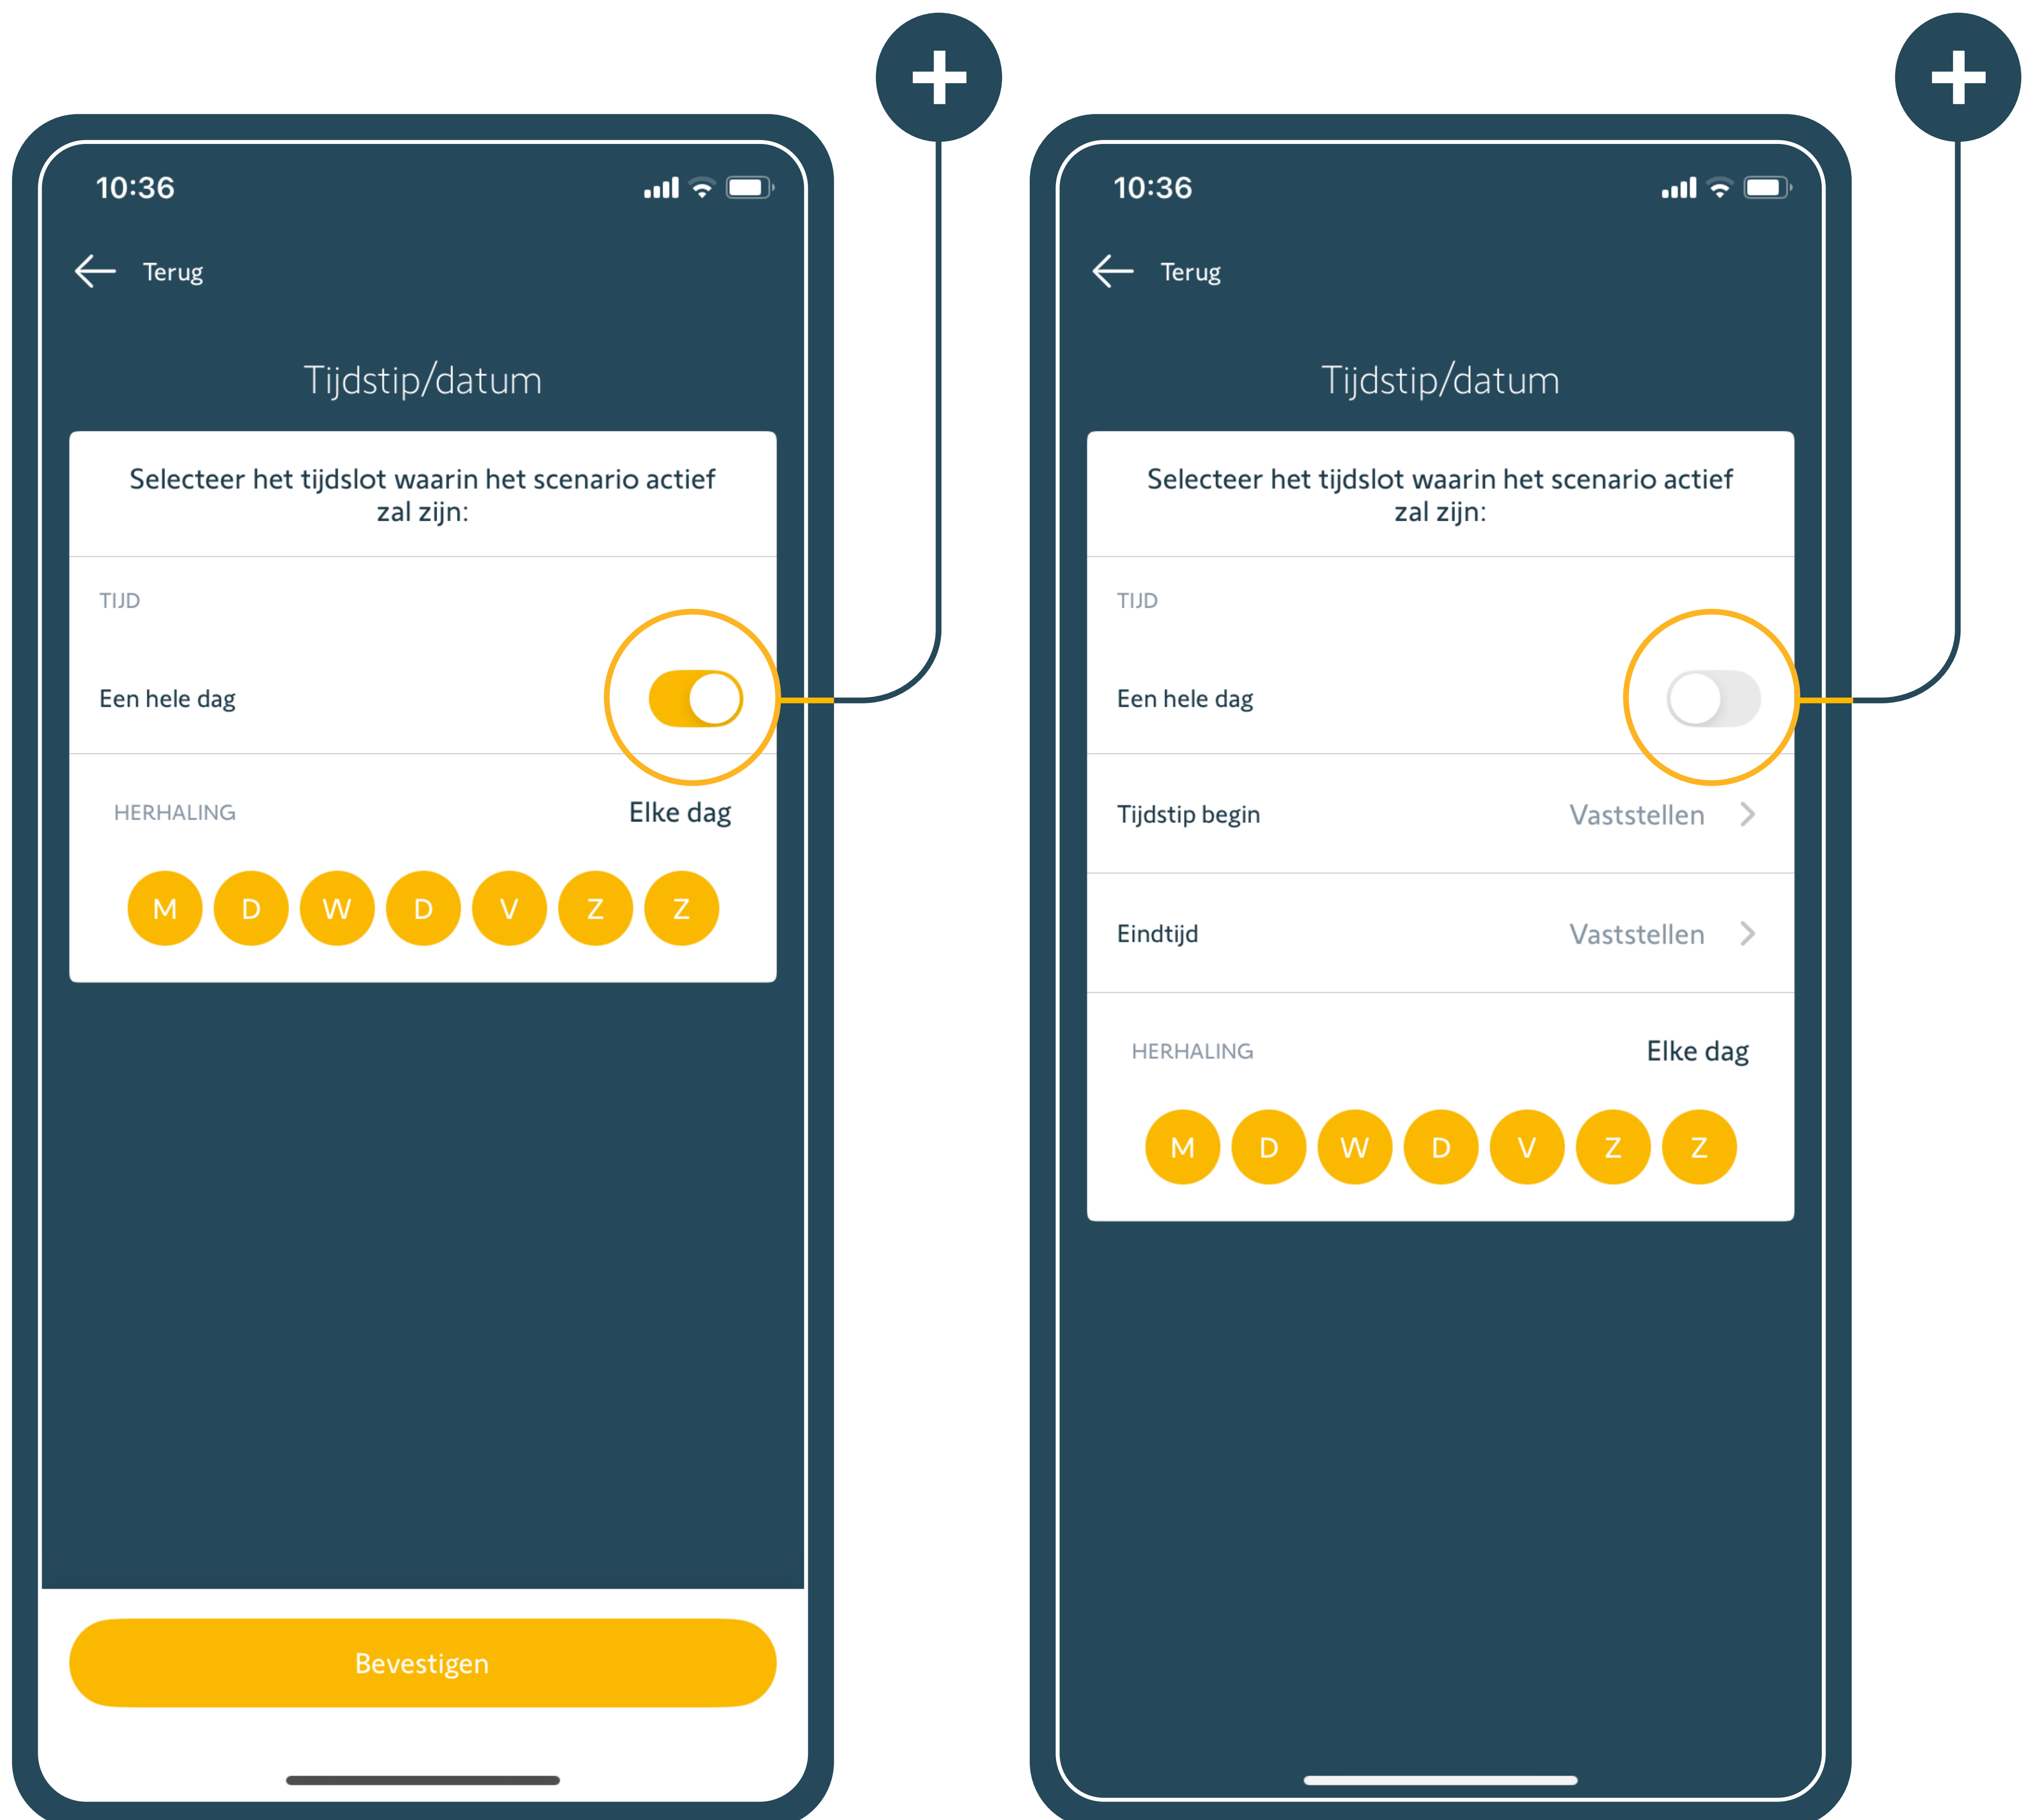

Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**



v. Geef een begin- en eindtijd in en bevestig beide



10:36

← Terug

Tijdstip begin

Op welk moment? [Exacte tijd >](#)

TIJDSTIP VAN DE APPLICATIE

07	58
08	59
09	00
10	01
11	02

Het scenario zal vanaf 09:00 actief zijn.

Bevestigen

10:36

← Terug

Eindtijd

Op welk moment? [Exacte tijd >](#)

TIJDSTIP VAN DE APPLICATIE

18	34
19	35
20	36
21	37
22	38

Het scenario zal tot 20:36 actief zijn.

Bevestigen



Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**



- vi. Bevestig de ingevoerde tijden.
Eventueel kun je het scenario slechts op bepaalde dagen activeren. Duid de dagen aan (in het wit) waarop het scenario niet geactiveerd moet worden


The screenshot shows the 'Tijdstip/datum' (Time/Date) configuration screen in the Somfy app. At the top, the status bar shows the time 11:14, signal strength, Wi-Fi, and battery level. A back arrow labeled 'Terug' is in the top left. The main heading is 'Tijdstip/datum'. Below it, a prompt says 'Selecteer het tijdslot waarin het scenario actief zal zijn:'. The 'TIJD' (Time) section includes a toggle for 'Een hele dag' (turned off), 'Tijdstip begin' (09:00) with a right arrow, and 'Eindtijd' (20:36) with a right arrow. A button with a plus icon and the text 'Een andere periode toevoegen' is below. The 'HERHALING' (Repetition) section shows '6 dagen per week' and a row of seven day buttons: M, D, W, D, V, Z, Z. The 'W' button is white, while the others are orange. At the bottom is a large orange button labeled 'Bevestigen'.



Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**




- vii. Overzicht van je acties.
Druk op 'Volgende'

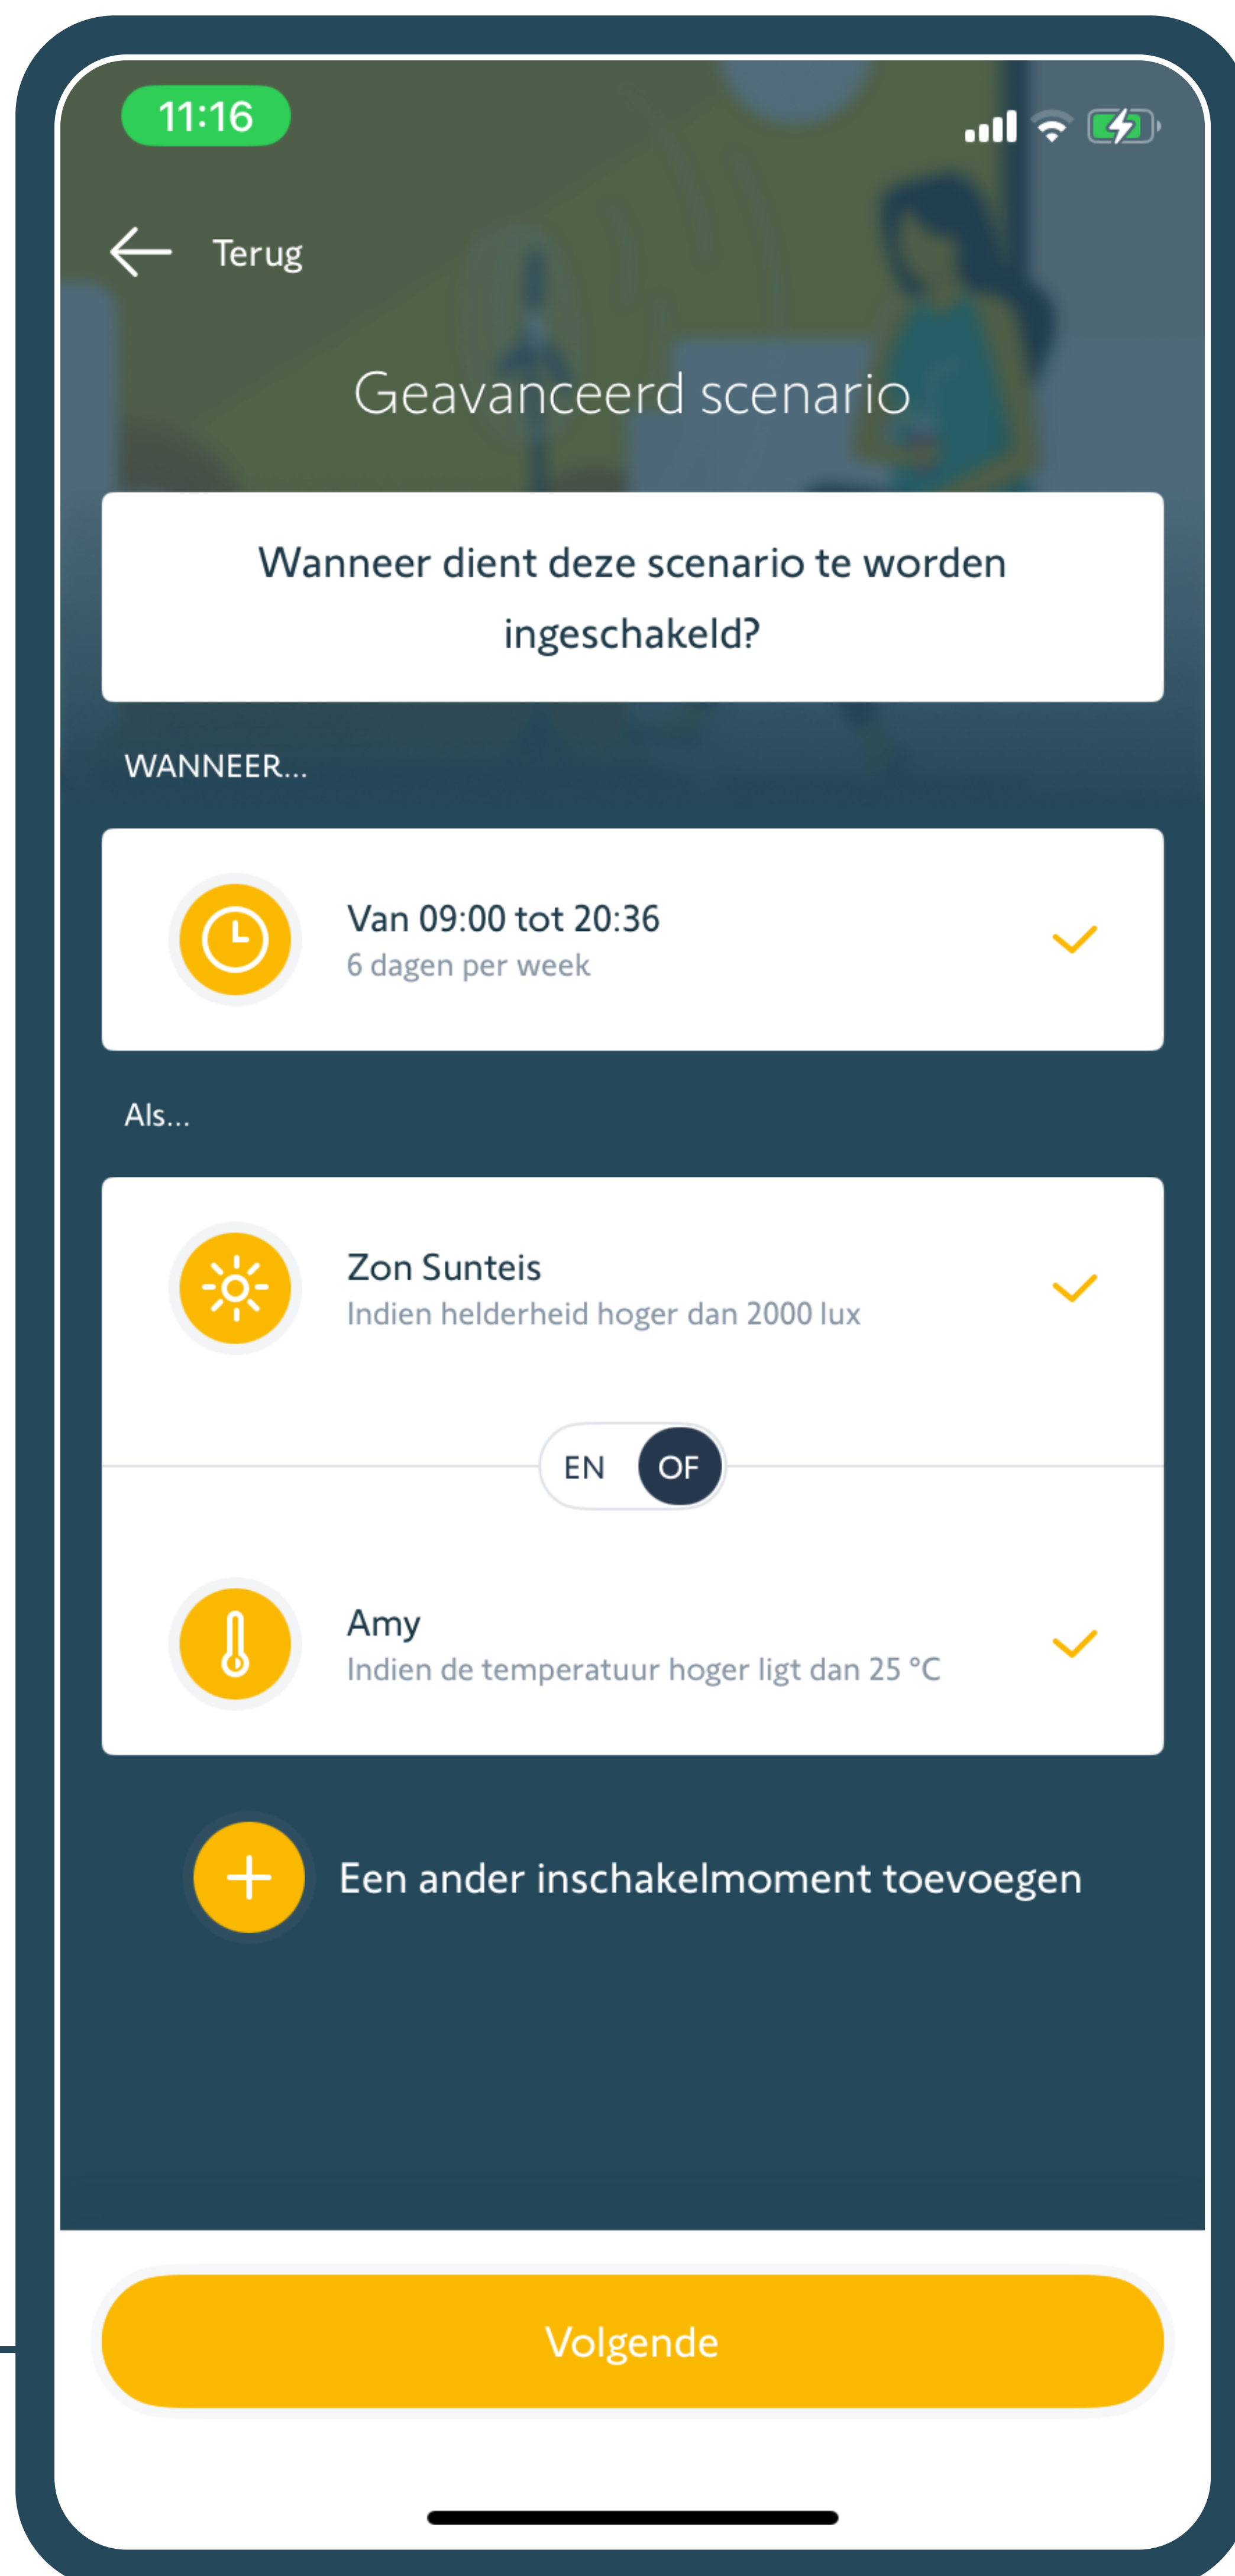

Aanmaken van een manueel scenario met zon of temperatuur functies: **Zomer ochtend**



viii. Druk op 'Voltooien' om terug te keren naar het beginscherm

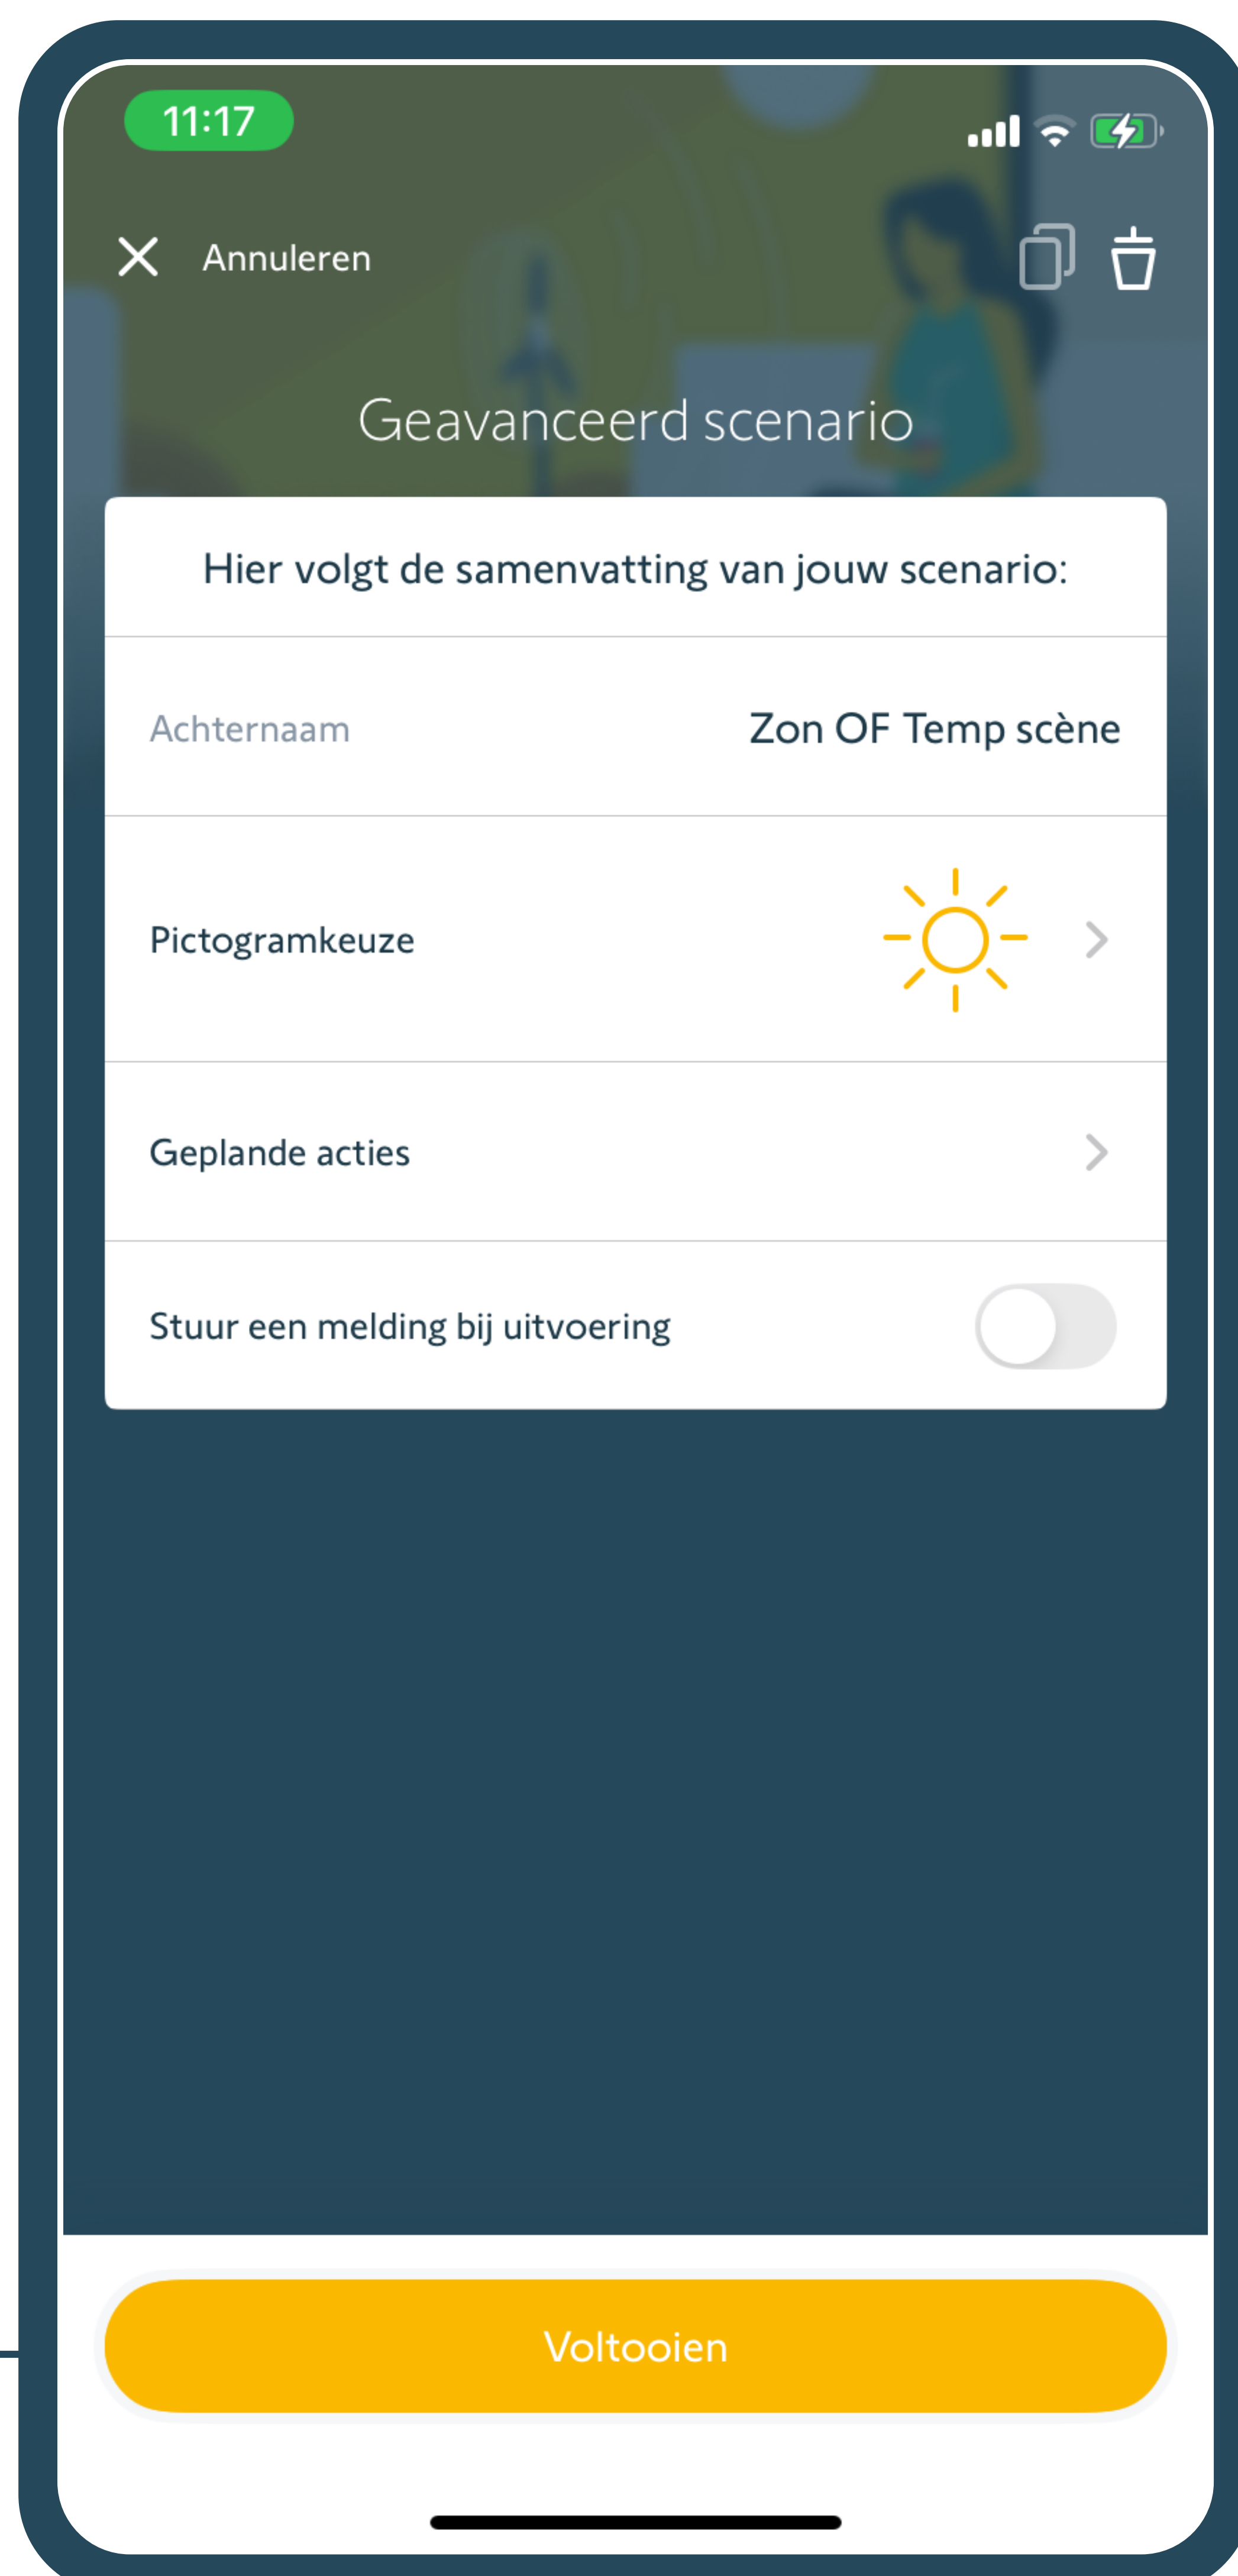



Make the move

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Somfy Nederland B.V.
Jacobus Ahrendlaan 1 - 2132 LP Hoofddorp
verkoop.nl@somfy.com - www.somfypro.nl

NV Somfy SA
Ikaroslaan 21 - B-1930 Zaventem
info.be@somfy.com - www.somfypro.be